GENERADORES
PORTÁTILES &
POWER TOOLS

Serie P Inverter



EXCELENCIA en el trabajo

Los productos se diseñan teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios.
Nuestros equipos eléctricos son fiables, seguros y eficientes. Pramac es una apuesta segura cuando se requiere un rendimiento profesional en una amplia variedad de aplicaciones de trabajo.

PRAMAC

Serie **P Inverter**

Gama de generadores inverter portátiles profesionales de Pramac, diseñada para soportar la intensidad de las aplicaciones en obras y de las actividades profesionales y de ocio fuera de casa.
Los **generadores P Inverter de Pramac** proporcionan energía limpia y estable para aparatos electrónicos sensibles, son eficientes en el consumo de combustible y tienen un bajo nivel de ruido, además de un diseño compacto y fácil de transportar.

CARACTERÍSTICAS

- Portabilidad
- Arranque eléctrico y manual
- 2 cables de arranque*
- Silencioso y bajas emisiones
- Tecnología inverter
- USB
- Pantalla digital

- La tecnología Truepower Inverter proporciona una alimentación limpia y estable, ideal para aplicaciones electrónicas sensibles que requieren una tensión estable de alta calidad y un bajo nivel de ruido.
- Funcionamiento silencioso y carcasa resistente
- Puertos USB integrados para cargar dispositivos móviles
- Panel de control inteligente y fácil de usar
- Tomas de conexión en paralelo para duplicar la potencia
- Su fácil transporte lo convierte en el generador ideal para una amplia gama de aplicaciones





Modo ‘Economy’
ajusta automáticamente la velocidad del motor al nivel óptimo para ofrecer un excelente ahorro de combustible y una reducción del ruido.

*Solo P7500i y P13000i incluyen la función ‘2 cables de arranque’

POWERRUSH™

MÁS CAPACIDAD INICIAL QUE TE PERMITE HACER MÁS CON MENOS

POWERRUSH™ aumenta la corriente eléctrica según sea necesario, por encima de la potencia nominal, al arrancar motores eléctricos.

PASO 1



- Funcionamiento estándar
- Capacidad para una sola herramienta

PASO 2



- Arranque de la segunda herramienta
- POWERRUSH™ arranca
- Las herramientas de alta demanda de potencia siguen funcioanndo

DUPLICA TU POTENCIA

El **kit de paralelo Pramac** permite duplicar la potencia al conectar en paralelo dos generadores con inversor que tengan la misma potencia de salida*.

*Conecta dos generadores de la serie Inverter de Pramac para duplicar la potencia; no aplicable al modelo P2000i. Importante: Se aplica al conectar en paralelo dos generadores Inverter con la misma potencia de salida. El kit de conexión en paralelo se vende por separado.



DATOS TÉCNICOS

STAGE V COMPLIANT

GASOLINA

Serie **P Inverter**

	Monofásico					Trifásico/Monofásico
Modelo	P2200i	P3000i	P3500i	P3500i/o	P7500i	P13000i
Potencia MÁX (kW)	2.1	2.5	3.3	3.3	7	13
Potencia COP (kW)	1.9	2.3	3	3	6.5	12
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA						
Voltaje (V)	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	400/230 V
Frecuencia (Hz)	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Factor de potencia (cos)	1	1	1	1	1	3/1
ESPECIFICACIONES DE MOTOR						
Marca	Pramac	Pramac	Pramac	Pramac	Pramac	Pramac
Modelo	100I	165F	170F	170F	192F	SV750
Combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Cilindrada (cc)	98 cc	149 cc	212 cc	212 cc	420 cc	740cc
Velocidad (rpm)	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm	Variable
Cilindros	1	1	1	1	1	2
Sistema de refrigeración	Aire	Aire	Aire	Aire	Aire	Aire
Arranque	Manual	Manual	Eléctrico + Manual	Manual	Eléctrico + Manual	Eléctrico
CONSUMO						
Consumo de combustible al 75% de carga (l/h)	1 l/h	1.1 l/h	1.6 l/h	1.6 l/h	2.2 l/h	5 l/h
Capacidad del tanque de combustible (L)	4.5 L	4L	10 L	9L	25L	45L
Autonomía al 75% de carga (h)	4.5 h	3.5 h	6.0 h	5.5 h	11 h	7.5h
EMISIONES SONORAS						
Potencia acústica garantizada (LWA db(A))	94	88	88	96	92	96
Presión acústica a 7 m. (db(A))	66	61	61	66	64	65
DIMENSIONES Y PESO						
L x An x Al (mm)	505x270x460	565×339×467	601x458x552	490x430x417	950x765x773	972x783x873
Peso (kg)	21	27	49.5	34	146	195
EQUIPAMIENTO						
Material del tanque de combustible	Plástico	Plástico	Metal	Metal	Metal	Metal
Tipo de enchufe | Estándar de la UE	1 x Schuko 230V 16A 2 x puertos USB 12V DC 8A	2 x Schuko 230V 16A 2 x puertos USB	2 x Schuko 230V 16A 2 x puertos USB	2 x Schuko 230V 16A 2 x puertos USB	2 x Schuko 230V 16A 1 x CEE 230V 32A 2 x puertos USB	1 x Schuko 230V 16A 1 x CEE 230V 63A 1 x CEE 400V 32A
Caracteríticas del panel de control	Modo 'Economy'	Modo 'Economy'	Modo 'Economy'	Modo 'Economy'	Modo 'Economy'	Interruptor de tensión Botón de parada de emergencia Puerto de carga de la batería
Regulación de voltaje	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Pantalla digital	-	-	√	√	√	√
Protecciones	Sobrecarga; Bajo nivel de aceite	Sobrecarga; Bajo nivel de aceite; Sobretensión/ calentamiento	Sobrecarga; Bajo nivel de aceite; Cortocircuito; Sobretensión; Sobrecalentamiento	Sobrecarga; Bajo nivel de aceite; Cortocircuito; Sobretensión; Sobrecalentamiento	Sobrecarga; Bajo nivel de aceite; Cortocircuito; Alta temperatura; Exceso de velocidad	Sobrecarga; Bajo nivel de aceite; Cortocircuito, disyuntor térmico AC; Exceso de velocidad
Kit de transporte	Asa	Asa	Asas	Asas	Asas + Ruedas	Asas + Ruedas
Kit de paralelo | Estándar de la UE	√	√	√	√	√	
POWERRUSH	-	√	√	√	√	√
2 Cables de Arranque					√	√
DPP (Protección diferencial)						√
Arranque y parada a distancia						√
Función 'Equal Power'						√

Rendimiento en una amplia variedad de aplicaciones


CAMPING


AUTOCARAVANAS


OBRAS


NAVEGACIÓN


JARDINERÍA


SECTOR DEL ALQUILER

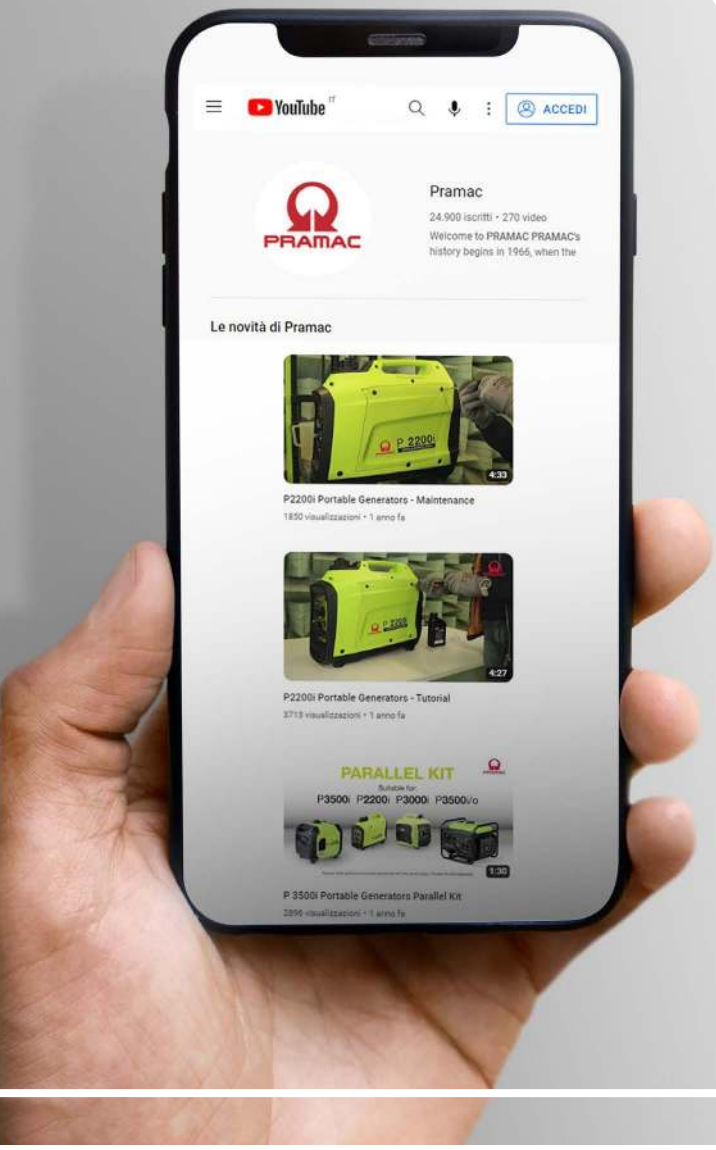

ENCUENTRA TUTORIALES SOBRE EL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES, VISITANDO NUESTRO:

CANAL DE YOUTUBE

Distribuido por

MOTUL *Pramac recomienda Motul*

pramac.com | **aftersales.pramac.com**

Las imágenes del producto que se muestran son solo para fines ilustrativos y podrían no representar el producto con exactitud. El fabricante se reserva el derecho de introducir cambios en los modelos y características sin previo aviso. ES/06_2026_rev.4