Sanicompact Pro





3 m

30 m

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Puede instalarse en lugar de un bidé.
- Posibilidad de conectar un lavamanos.
- Bajo consumo de agua: sistema de descarga Eco + (1,8/3L).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de entradas	1
Diámetro entradas ext.	40 mm
Diámetro ext. de evacuación	32 mm
Temperatura máxima de las aguas entrantes	35°C
Volumen de la descarga	1.8/3 L
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo del motor	550 W
Índice de protección	IP44
Clase eléctrica	I
Nivel sonoro	51 dB(A)
Identificación y logística	
Peso bruto	31 kg
Código EAN	3308815065960
Referencia	0100805
PVP (sin IVA)	**1.071 €**

CONEXIONES

Diámetro ext. de evacuación: 32 mm

Diámetro entradas ext.: 40 mm



disco de aspas



MATERIAL SUMINISTRADO

Válvula antirretorno, fijaciones al suelo, tapa con caída amortiguada y sistema de extracción rápida.

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

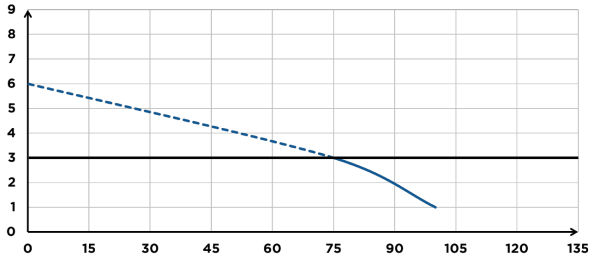

Caudal (l/min)

DIMENSIONES

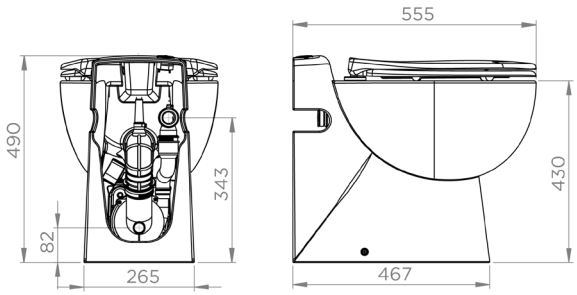

Dimensiones (mm)