Ficha técnica

T08017 T470 V01 - 11 - 2021

ONDULINE® BAJO TEJA DRS
BT-150 PLUS

Impermeable | Ventilación Cubierta | Ligereza | Fácil Instalación | Baja Pendiente | Resistente a impactos


Material / Aplicación

Impermeabilización de tejados y cubiertas inclinadas acabadas en tejas mixtas, planas, de hormigón, pizarra, curva recuperada, etc.

Las placas de Onduline Bajo Teja DRS están compuestas por una armadura base de fibras (minerales y vegetales) y resinas thermo-estables saturadas en asfalto a altas temperaturas. La mezcla está pintada con pigmentos inorgánicos.

CE EN 14964:2007 - Placas rígidas inferiores tipo OL
No. DoP08-00220150915 - Según el CPR EU 305/2011
Placas corrugadas bituminosas

50% materiales reciclados

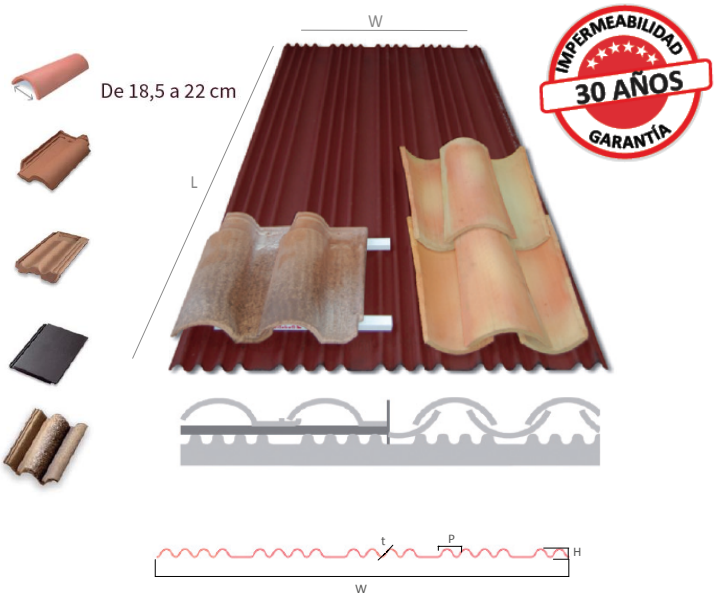

Caracterísitas técnicas

Largo	L	2000 mm**
Ancho	w	1050 mm**
Espesor	t	2,4 mm**
Alto de onda	H	24 mm**
Paso de onda	P	48 mm**
Superficie total		2,10 m²**
Peso		6 kg**
Peso estandar/ m²		3,kg/m²**
Nº de ondas + Parte planas		18 + 4 lisas

**Tolerancia según norma UNE 14964

PROPIEDADES MECÁNICAS & FÍSICAS

Flexion bajo carga descendente	≥ 500 N/m²
Variación dimensional	No aplicable
Permabilidad al vapor de agua	< 4000 µ
Impermeabilidad al agua	Pasa[1]
Impermeabilidad al agua tras congelación/descon.	Pasa[1]
Proporción de bitumen	> 40 %
Absorción de agua	< 20 %
Sustancias peligrosas	No aplicable
Reacción al fuego	E

Especificación técnica Armonizada EN 14964 (2007)

[1] Sin caída de gotas tras 48 horas

NUEVA TECNOLOGIA DRS*

*DOBLE IMPREGNACIÓN DE RESINA: La nueva tecnología DRS mejora notablemente la resistencia de las placas frente a condensaciones y soportes con humedad gracias a la aplicación de una capa protectora de resina en la zona inferior de las placas, ademas de la originalmente aplicada por su parte superior.

*SOLAPE DE SEGURIDAD: El NUEVO Onduline Bajo DRS cuenta con una doble línea de solape estampada en cada extremo, facilita e indica la correcta instalación de las placas mejorando además la estanqueidad del sistema.



Color



Rojo oscuro en la parte superior



Instalación

Se requieren condiciones especiales. Referirse al manual de instalación.

Aplicación y garantía

Todas las reclamaciones serán consideradas con respecto a las recomendaciones de aplicación emitidas por la empresa Onduline.

Onduline se reserva el derecho de modificación sin previo aviso y no se responsabiliza del uso indebido del producto.

Onduline Materiales de Construcción S.A.U.
Pol. ind. El Campillo Fase II, P. 12
48500 - Gallarta, Bizkaia - ESPAÑA
T. Dpto. Técnico - 946 361 865
Email - tecnico-onduline@onduline.es
www.onduline.es

Onduline®

An Ondura Group Company