Policarbonato Celular
Placas Onduladas - AK 11
Onda 177/51 / Onda grande
Hoja Técnica

Las PLACAS ONDULADAS de policarbonato celular son capaces de soportar grandes cargas, presentan una excelente transparencia, resistencia, durabilidad y un optimo el aislamiento térmico.

Datos técnicos	177/51-6				Unidades
Distancia entre ejes/altura de la onda	177 / 51				mm
Espesor	6				mm
Anchos	920	1030	1097	1180	mm
Largo	max. 12000				mm
Radio mínimo de curvatura	10000				mm
Peso	1,9				kg/m²
Coeficiente transmisión térmica [u]	3,7				W/m²K
Transmisión luminosa Transpatente Opal (bajo pedido)	 ~ 74 ~ 62				 % %
Clasificación reacción al fuego	EN 13501-1 B S_1 Do / DIN 4102 B1 (no goteo)				

Medidas estándard.
Largo: 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 (mm)
Ancho: 1097 (mm)
Otras medidas consultar disponibilidad

Extremos termosellados que garantizan la completa estanqueidad.

6 1/2 Ondas

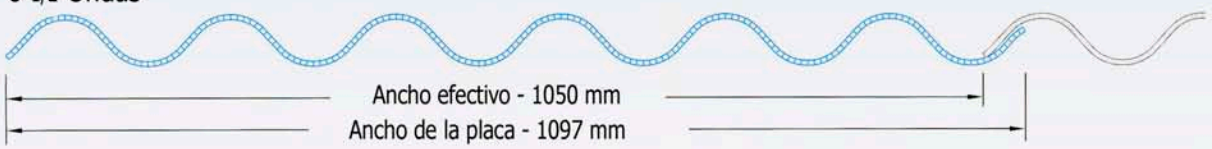

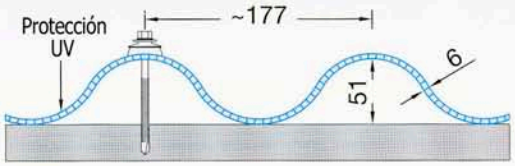

La cara con protección UV está indicada en la placa con una marca ink jet en los lados.

Tabla de cargas.

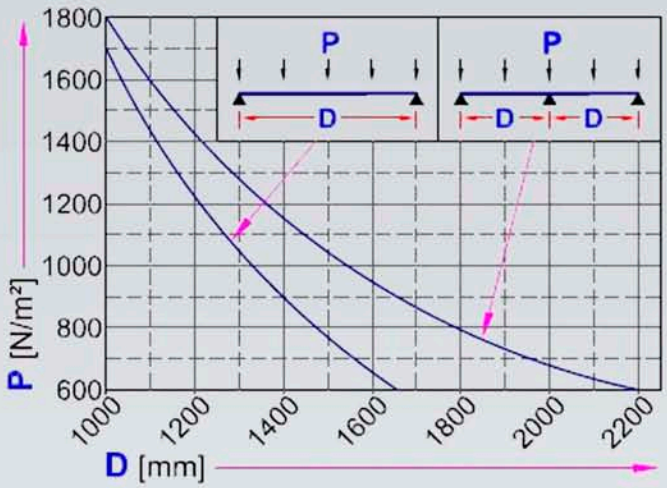

CONTACTO

902 44 99 55 - www.irpen.es - irpen@irpen.es

Gran Via de les Corts Catalanes, 814 - Tel. 93 244 99 55 - Fax 93 232 09 17 - 08013 Barcelona

• BARCELONA	• MADRID	• VALENCIA	• MÁLAGA	• SEVILLA
irpenbarcelona@irpen.es	irpenmadrid@irpen.es	irpenvalencia@irpen.es	irpenmalaga@irpen.es	irpensevilla@irpen.es
• VIGO	• PALMA	• BILBAO	• ZARAGOZA	• CANARIAS
irpenvigo@irpen.es	irpenpalma@irpen.es	irpenbilbao@irpen.es	irpenzaragoza@irpen.es	irpencanarias@irpen.es

IRP0312-1109