Ficha técnica BUNKER

3 puntos de cierre de bulones de 18 mm

No fuego

Normativa

* Clasificación GRADO 2 ANTIEFRACCIÓN EN1627
* Resistencia Anticorrosión Clase 3 según UNE-EN 1670

Aplicación

» Válido como puerta de trastero de seguridad.
» Instalable con tacos expansivos y garras incorporadas.

Funcionamiento

La puerta se abrirá por la zona exterior introduciendo la llave y desbloqueando la cerradura multipunto. Por el lado interior, se abrirá accionando el boton del cilindro. Puerta revserible.

Características


» Marco de acero galvanizada.
» Hoja compuesta por estructura de acero soldada y reforzada de 46 mm de espesor.
» Cantoneras de acero.
» Cerradura de 3 puntos de bulones de 18 mm
» Refuerzo cerradura que permite la reversivilidad de la puerta.
» Cilindro de seguridad.
» Escudo de seguridad .
» Cerradero regulable reforzado.
» 2 pernios de seguridad regulables.
» 4 pivotes antipalanca.




Con ventilación



Sin ventilación

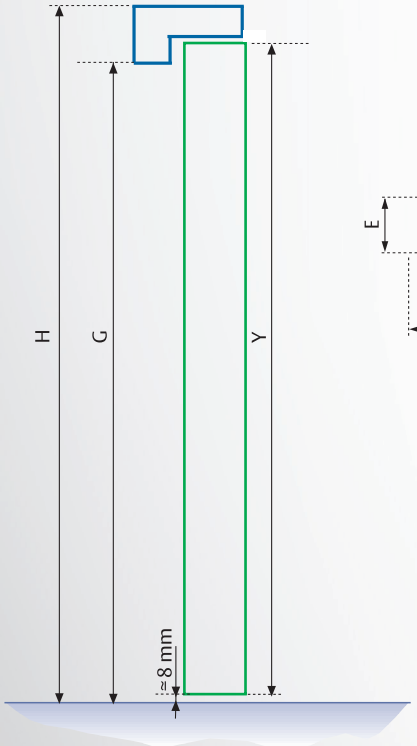

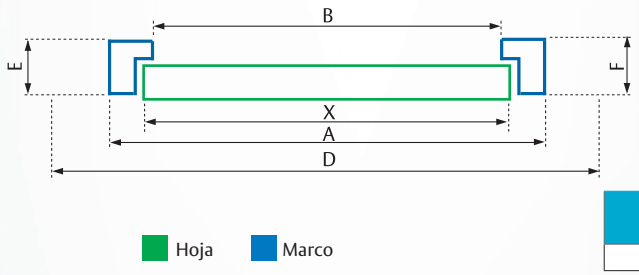

Modelo	Grueso de marco
	E
75	75

Alto de bloque (Referencia TESA)	Alto de la hoja	Alto de bloque	Luz de paso
	Y	H	G
2005 (1970)	1970	2005	1966
2035 (2000)	2000	2035	1996
2065 (2030)	2030	2065	2026
2105 (2070)	2070	2105	2066
2145 (2110)	2110	2145	2106

Ancho de bloque (Referencia TESA)	Ancho de la hoja	Ancho de bloque	Luz de paso
	X	A	B
800 (750)	747	800	718
850 (800)	793	850	768
887 (837)	830	887	805
975 (925)	918	975	893

Estas dimensiones son orientativas para estudios generales.