GS-TC



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Gancho salvatejas ajustable para teja curva.

CARACTERÍSTICAS

- Producto preensamblado.
- Escuadras fabricadas en AISI-304.
- Incluye 1 unidad de tuerca DIN-6923 y 1 unidad de tornillo DIN-603 de M10 en acabado acero inoxidable A2-70.
- Para uso en exteriores.
- Para cubiertas de teja.
- Regulable en altura bajo teja.
- Dos posiciones de montaje opcionales.
- Incluye ranurado para facilitar la regulación.
- Incluye 8 taladros de fijación.
- Preparado para montaje en parte alta de las tejas.
- Evita tener que taladrar las tejas.
- Diseño especial para teja curva.

APLICACIONES / COMPLEMENTOS MONTAJE



PSE-A



KFSFIM08



GP-XS



D603I08016 + D6923IM08

En el **sistema coplanar ensamblado de aluminio**, para montaje de placas solares, se emplea como elemento de fijación a subestructura bajo cubierta de tejas. En el montaje del **PSE-A** "Perfil solar de aluminio para fijación ensamblada"**,** sobre cada gancho salvatejas se emplea como complemento de montaje una unidad de **KFSFIM08 "**kit conector cruzado para fijación inferior".

En el **sistema coplanar de acero Atlantis**, para montaje de placas solares, se emplea como elemento de fijación a subestructura bajo cubierta de tejas. En el montaje de la **GP-XS** "guía perforada INDEXTRUT solar**"**, sobre cada gancho salvatejas se emplean los siguientes complementos de montaje: una unidad de **D603I08016 "**tornillo DIN-603 M8 longitud 16mm" y una unidad de **D6923IM08 "**tuerca DIN-6923 en métrica M8", ambos en acero inoxidable A2-70.

CUBIERTA / SUBESTRUCTURA / FIJACIÓN

CUBIERTA



TEJA

MATERIAL BASE SUBESTRUCTURA



MADERA



HORMIGÓN



HORMIGÓN HUECO



LADRILLO HUECO

FIJACIÓN



TP A2
Tirafondos cabeza avellanada inox A2




DIN-571 A2
Tornillo madera cabeza hexagonal inox A2




TN4S
Taco nylon anudable 4 segmentos

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

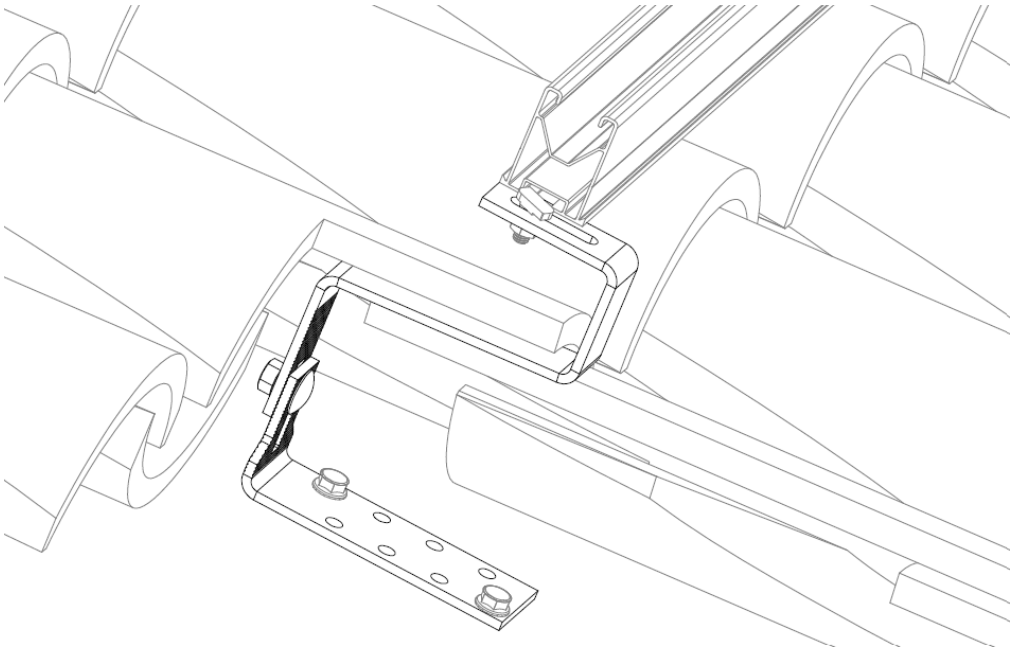

Ejemplo de aplicación 1: Montaje perfil PSE-A en cubierta de teja curva

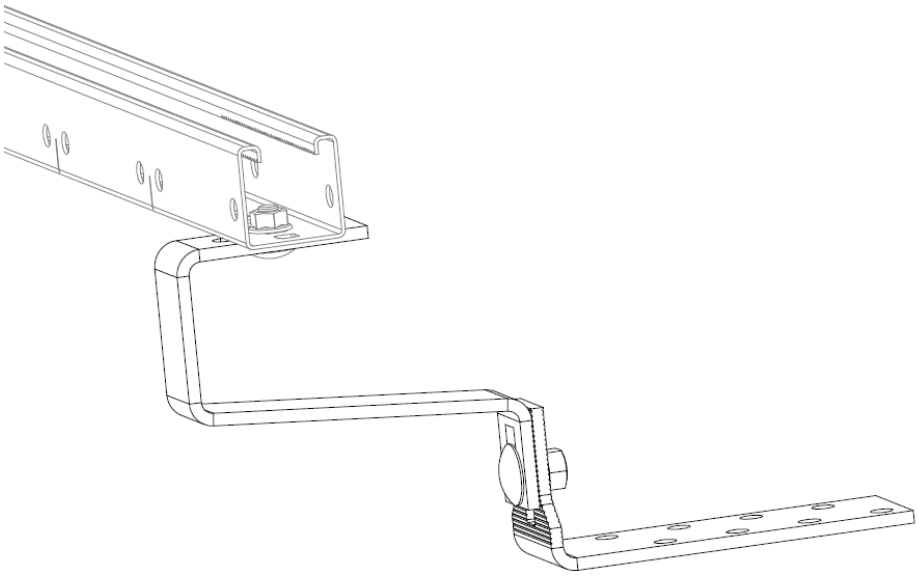

Ejemplo de aplicación 2: Montaje de guía GP-XS

1.GAMA

ITEM	CÓDIGO	FOTO	DESCRIPCIÓN	ALTURA REGULABLE	MATERIAL
1	**GSTC040080**		Gancho salvateja regulable para teja curva	40-80mm	**AISI-304**
2	**GSTC080120**		Gancho salvateja regulable para teja curva	80-120mm	**AISI-304**

2.DATOS DE INSTALACIÓN

2.1 GS-TC — Gancho salvatejas regulable para teja curva



Material	Compatible	Complementos de montaje	Cubierta
AISI-304	PSE-A Perfil de aluminio para fijación ensamblada GP-XS Guía perforada INDEXTRUT solar.	KFSFIM08 Conector cruzado para fijación inferior D603I08016 + D6923IM08 DIN-603 M8x16 + DIN-6923 M8	Teja

Materiales base subestructura				Complementos de fijación	
Madera				TP A2 Tirafondos cabeza avellanada inox A2	
Hormigón	Hormigón hueco	Ladrillo hueco	Termoarcilla	DIN-571 A2 Tornillo madera cabeza hexagonal inox A2	TN4S Taco nylon anudable 4 segmentos

Tabla de medidas

Código	H1 (mm)	H2 (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)
GSTC040080	40-80	70	122-162	30	50	150	80	5	5
GSTC080120	80-120	70	162-202	30	50	150	80	5	5

Plano

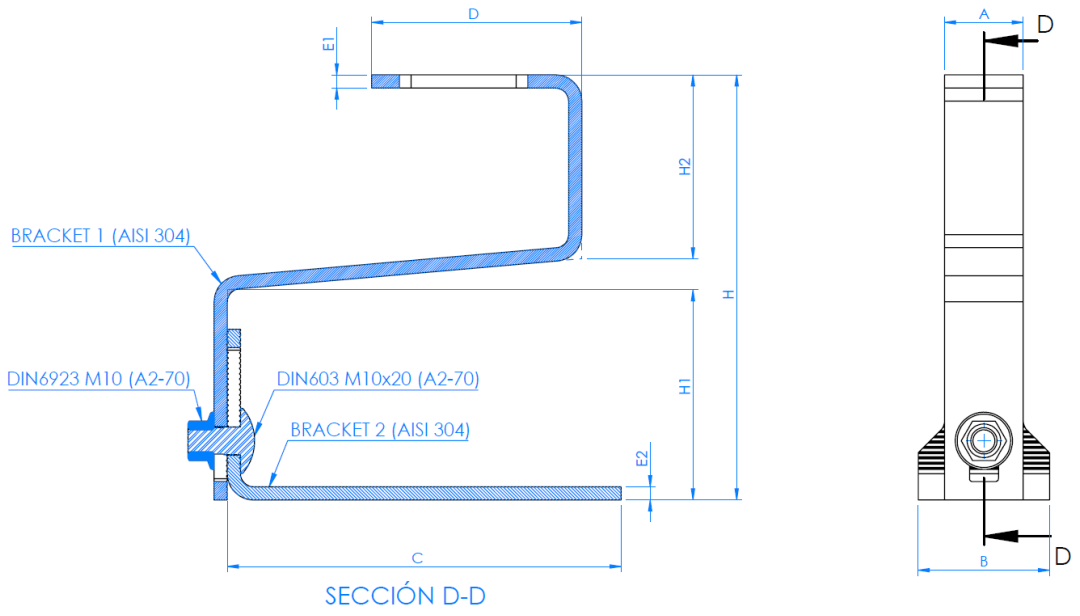


Tabla instalación

	Regulación altura			Fijación perfil			Compresión	Tracción
	Tuerca	Llave reg. altura (mm)	Par máximo de instalación (N/m)	Tuerca	Llave instalación (mm)	Par máximo de instalación (N/m)	Carga diseño (kN)	Carga diseño (kN)
GSTC040080	M10	SW15	28	M8	SW13	14	0,8	0,45
GSTC080120	M10	SW15	28	M8	SW13	14	0,6	0,35