
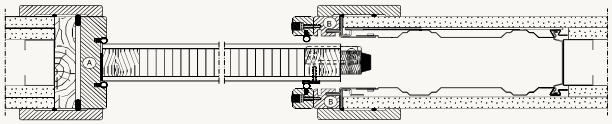




Puerta corredera con aislamiento acústico

Operación	 La insonorización se obtiene mediante la combinación de: premarco, premarco/kit de herrajes/puerta para aislamiento acústico, kit tapajuntas y tirador chiudiscrigno. El premarco de la puerta que se utilizará es la puerta de una hoja "básica" para pared de cartón-yeso de 100 y 125 mm. El sistema utiliza una tecnología sencilla que permite sellar el perímetro de la puerta. Las partes inferior y superior del panel están equipadas con juntas; son guarniciones verticales en la parte delantera, y guarnición y perfil en la parte posterior. Para garantizar la correcta estanqueidad de las guarniciones, se suministran imanes para ayudar a cerrar la puerta, manteniendo la puerta apretada contra la jamba.
Tipos de apertura	 Puerta de una hoja corredera y empotrada
Medidas disponibles	Anchura (mm) de 600* a 1000* distancia 100 mm Altura (mm) 2100* * el espacio real de la puerta se reduce en: • 20 mm de ancho • 5 mm de alto
Grosor pared	100 mm en cartón-yeso con doble placa de 12,5 mm
Certificaciones	El producto se ha probado de acuerdo con los estándares UNI EN ISO 10140-2: 2010 y UNI EN ISO 717-1: 2013, que regulan, respectivamente, la medición en laboratorio y la evaluación del aislamiento acústico de los edificios y de los elementos de construcción. Las pruebas se han realizado en una pared de 100 mm de grosor (doble capa de cartón-yeso), estructura de 50 mm y lana de roca de 40 mm, doble capa de cartón-yeso, para lograr un nivel total de insonorización de: Rw=39 dB (-1;-4). Calculado sobre una zona de pared probada de 10.73 m^2.
Grosor pared	 Panel de 40 mm de grosor con marco perimetral de madera y varias capas de material insonorizante, alineado con MDF de 4 mm. • Panel para instalar kit de herrajes para aislamiento acústico • panel listo con tirador y orificio para cerradura • puerta corredera con imprimación - Estándar
Kit de herrajes para aislamiento acústico	 El kit incluye: • juntas de sellado superiores e inferiores • perfil de aluminio para junta posterior • kit magnético • guiador • tornillos de fijación y accesorios
Jamba	 Placada con paneles de MDF con papel lacado. La jamba siempre debe adaptarse a la luz de paso real durante la instalación mediante simples cortes. El suministro incluye las guarniciones necesarias para sellar la parte frontal y posterior de la puerta. • Guarniciones blancas.
Kit perfiles tapajuntas	 Perfil tapajuntas de MDF cubierto con papel lacado. El kit consta de: • Perfiles tapajuntas 5 xo 80x12x2250
Tirador	• Kit chiudiscrigno con cerradura* • Kit chiudiscrigno sin cerradura* *** Tirador no incluido**

Para información sobre los plazos de envío, consulte "Condiciones generales de venta" en la pág. 393

ÍNDICE