# Sanifos 390

NOVEDAD 2025

## aguas residuales

Sanifos 390 es una estación de bombeo diseñada para evacuar las aguas residuales de viviendas o bloques de pisos. Dispone de un depósito de 390 litros equipado con una o dos bombas. Está disponible en 5 configuraciones diferentes: monofásica o trifásica con cuchillas de dilaceración o turbina vortex. La estación se suministra con válvulas de cierre y válvulas antirretorno. Los modelos de dos bombas están equipados con cuadro de control Smart y un alargo de 40 cm para el depósito está disponible como opción.

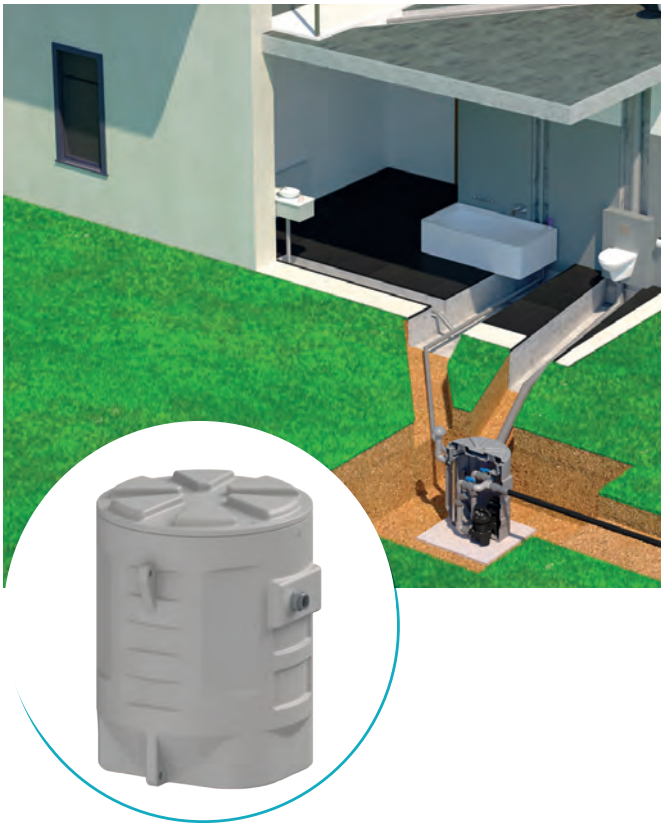

## RENDIMIENTO

- HMT máx.: 16 m
- Caudal máximo: 32 $m^3/h$

## VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Fácil instalación: elementos premontados
- 3 zonas de perforación
- 5 versiones disponibles: 1 bomba monofásica o 2 bombas monofásicas o trifásicas
- 2 tipos de bomba: cuchilla de dilaceración o turbina vortex
- Tipo de detección: interruptor de nivel
- Cuadro de control Smart

## MATERIAL SUMINISTRADO



- 1 ó 2 Sanipump GR o VX monofásicas o trifásicas,
- Kit hidráulico pre-instalado con llave de corte y válvula antirretorno,
- 3 juntas (DN50, DN75 para ventilación y DN100)
- Cadena de acero inoxidable.

Sanipump GR S





**cuchillas Pro X K2**

Sanipump VX S





**turbina vortex KX V6**



Cuadro de control Smart



Alarma por cable

## OPCIONAL



Módulo de extensión Sanifos 390 (40 cm)
**Código EAN: 3308815101385**
**Referencia: RO250262**
**PVP: 450 €**





Alarma por cable
**Código EAN: 3308815081625**
**Referencia: 009FOS280AL**
**PVP: 252 €**

## DIMENSIONES

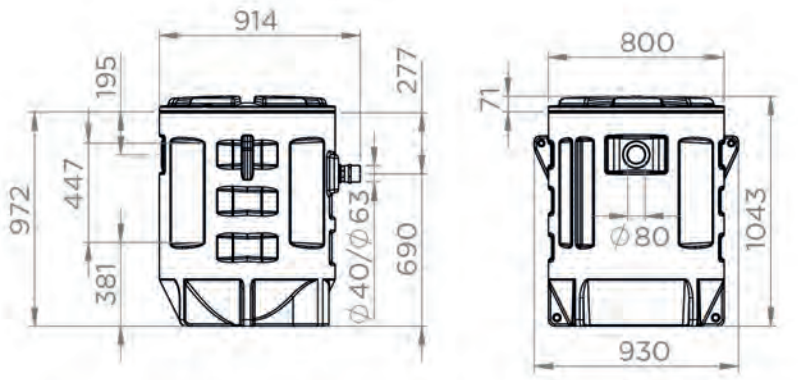


## CURVA DE CAUDAL

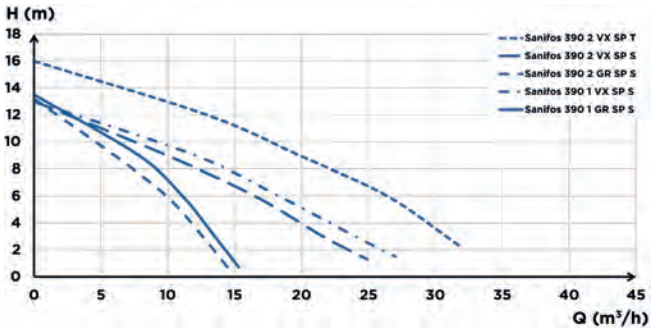


## CONEXIONES



Diámetro entradas ext.: 50, 100 mm

Diámetro ext. de evacuación: 50 mm (GR), 63 mm (VX)

Diámetro ext. de ventilación ext.: 75 mm

| | Sanifos 390 1 GR SP S | Sanifos 390 1 VX SP S | Sanifos 390 2 GR SP S | Sanifos 390 2 VX SP S | Sanifos 390 2 VX SP T |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de cuadro de control | - | - | Smart | Smart | Smart |
| Número de bombas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| **Material** | | | | | |
| Depósito | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD | PEHD |
| Tubería | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| **Características eléctricas** | | | | | |
| Características de la bomba, ver pág. 132-133 | | | | | |
| **Hidráulica** | | | | | |
| HMT máx. (m) | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 |
| Caudal máximo (m³/h) | 15 | 27 | 15 | 25 | 32 |
| Diámetro entradas ext. (mm) | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 |
| Diámetro ext. de evacuación (mm) | 50 | 63 | 50 | 63 | 63 |
| Diámetro ext. de ventilación (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Volumen total (L) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Volumen útil (L) | 105 | 105 | 125 | 120 | 120 |
| Nivel ON/Nivel OFF (mm) | 350/170 | 360/180 | 390/150 | 390/180 | 390/180 |
| Nivel de alarma (mm) | - | - | 570 | 570 | 570 |
| Paso de sólidos (mm) | - | 50 | - | 50 | 50 |
| Temperatura máx. del líquido bombeado (5 min) | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| Punto más bajo de entrada | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Punto más alto de entrada | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| Punto más alto de entrada con extensión | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
| Tipo de turbina | Cuchillas Pro X K2 | Vortex | Cuchillas Pro X K2 | Vortex | Vortex |
| Tipo de detección | interruptor de nivel | interruptor de nivel | interruptor de nivel | interruptor de nivel | interruptor de nivel |
| **Identificación y logística** | | | | | |
| Peso del paquete (kg) | 45 | 50 | 65 | 70 | 70 |
| Código EAN | 3308815101194 | 3308815101217 | 3308815101224 | 3308815101286 | 3308815101309 |
| Referencia | SANIFOS3901GRSPS | SANIFOS3901VXSPS | SANIFOS3902GRSPS | SANIFOS3902GRSPS | SANIFOS3902VXSPT |
| **PVP (sin IVA)** | **2.950 €** | **2.495 €** | **4.995 €** | **4.595 €** | **5.695 €** |