TABLERO TRICAPA

IRU-PU & STD



LANA

TABLERO TRICAPA

IRU-PU & STD

TABLERO

Tablero de encofrar formado por tres capas de madera encoladas entre sí. Las dos capas exteriores en sentido longitudinal y la interior en sentido transversal.



MADERA

Utilizamos madera de abeto o pino con certificación PEFC.
Toda la madera utilizada proviene de bosques gestionados de forma sostenible.

PEFC
PEFC/08-35-0022

SUPERFICIE

Aplicamos una capa (120 gr/m²) de resina melamínica, que protege al tablero de la acción del hormigón; aumentando así, su durabilidad. La madera que conforma la superficie del tablero, está orientada para minimizar las grietas en la madera.



MEDIDAS ESTÁNDAR

Longitud: 970, 1000, 1500, 1970, 2000, 2500 ó 3000 mm*
Anchura: 500, 1000 mm*
Espesor: 21, 27 mm**

* Tolerancia en la longitud y en la anchura de ± 2 mm según norma UNE EN 13353:2003
** Tolerancia en el espesor de ± 1 mm según norma UNE EN 13353:2003

EMBALAJE

Espesor 21 mm: Paquete de 100 tableros
Espesor 27 mm: Paquete de 80 tableros

PESO

Espesor 21 mm: 11 Kg/m²
Espesor 27 mm: 13 Kg/m²

VENTAJAS

RENTABILIDAD

El tablero **tricapa LANA contribuye a la reducción de costes en los encofrados**, que por sus cualidades, asegura un **gran número de usos**, posicionándose entre los tableros más rentables del mercado.

GARANTÍA

El producto LANA sustenta su prestigio, en un **servicio post-venta ágil y cercano al cliente**; gracias a su **red comercial propia** y el conocimiento de las necesidades del mercado.

VERSATILIDAD

Medidas disponibles adaptadas a los diferentes sistemas de encofrado. Disponibilidad de medidas especiales.

SERVICIO

Logística de transporte adaptada a las necesidades específicas de la construcción.

CALIDAD

Nuestros productos son conformes según la norma Ö-Norm B3023.

COLABORACIÓN

Lana dispone de un equipo técnico y comercial a disposición del cliente, para apoyarle en su negocio con máxima profesionalidad.

CANTO DE POLIURETANO

Reduce la absorción de humedad, evitando fisuras en la madera y la adhesión de hormigón; facilita la limpieza y aumenta el número de utilizaciones del tablero. **Es el tablero que se recomienda para encofrado de calidad superficial "vista" en 2° uso.**





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENCOLADO

Encolado con cola Melamínica de baja emisión en condiciones controladas de temperatura y presión, según requisito **SWP/3 para uso exterior**, de la norma EN 13353.

MARCAJE

Todos los tableros están identificados por un **código único**, que asegura la trazabilidad del producto.

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

Espesor: 27 mm/21 mm
5º Percentil = 22 N/mm^2
(Según la norma Ö-Norm B3023)

MÓDULO ELASTICIDAD

Espesor: 27 mm/21 mm
Valor Medio 10.000 N/mm^2
(Según la norma Ö-Norm B3023)

EL COLOR DEL CANTO PU PUEDE PRESENTAR VARIACIONES DE TONALIDAD QUE NO AFECTAN AL USO.

Flecha del tablero tricapa de 27mm

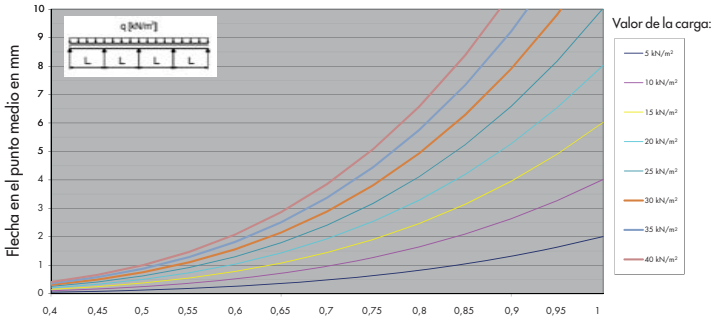

Flecha del tablero tricapa de 21mm

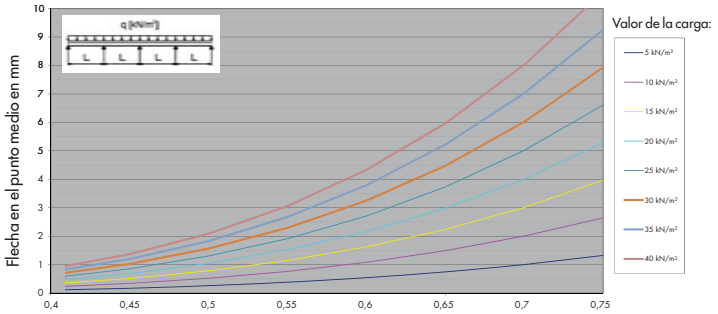

Los gráficos se facilitan a título orientativo y no pueden sustituir al responsable técnico de la obra. Lana S. Coop. declina toda responsabilidad al respecto. Nos reservamos los derechos de modificar las especificaciones contenidas en este catálogo sin previo aviso.

MANUAL DE USO

- Aplicar desencofrante antes y después del uso en caras y cantos del tablero (incluso antes de la primera puesta).
- Limpiar los restos de hormigón en el tablero después de cada uso.
- Apilar y flejar los tableros después de cada uso mientras no se vuelvan a utilizar.
- Almacenar el producto en un lugar cubierto y al abrigo de las condiciones meteorológicas. No seguir esta pauta, puede producir grietas y deterioro del producto.
- No utilizar para otros uso que no sean los propios del encofrado.
- No modificar las características físico-mecánicas del producto.
- No utilizar el producto cuando se aprecie que su uso pueda conllevar un riesgo en obra.



www.lana.eu

LANA

PEFC
PEFC/14-35-00131

CERTIFIKOVÁNO ISO 9001

AENOR
Gestión Ambiental
GA-2005/0556

PEFC
PEFC/14-35-00131

AENOR
Empresa Registrada
ER-0585/2000

DISTRIBUIDOR

Sasmak
Materiales de Construcción

MONDRAGON
HUMANITY AT WORK
Finance Industry Retail Knowledge