


PADILLA fire doors


ACÚSTICA

FICHA TÉCNICA
PUERTA ACÚSTICA

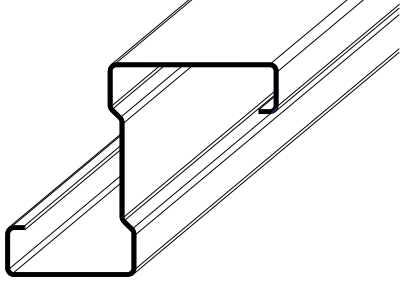

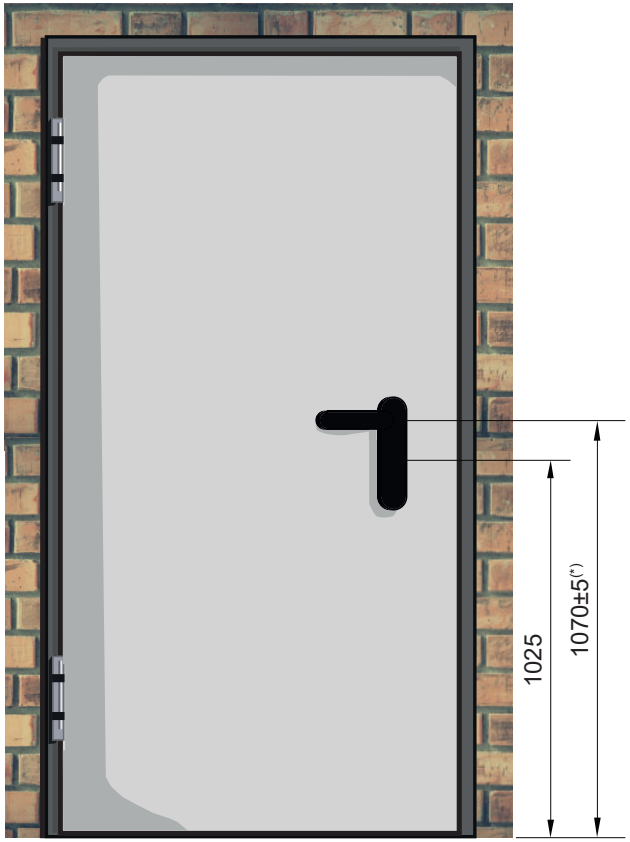

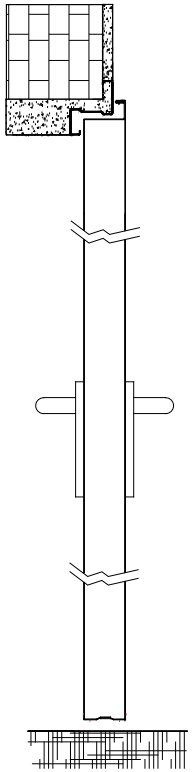

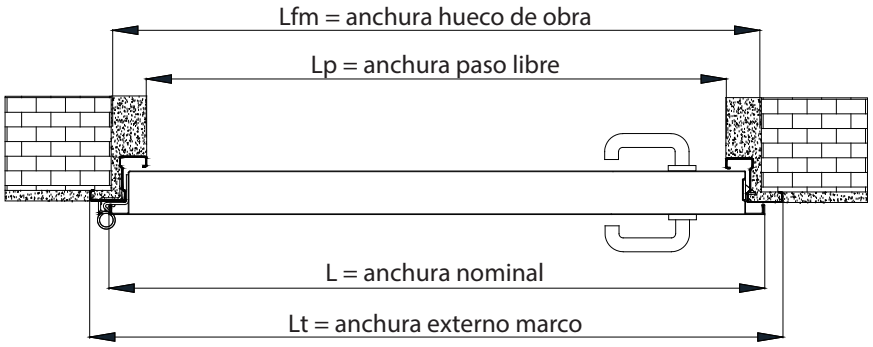

DESCRIPCIÓN

Marco MC3 conformado en acero galvanizado de alta resistencia de 1,2 mm con alojamiento para junta de humos fríos/calientes, provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.

Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero galvanizado tipo skinpass, rellena de varias capas de lana de roca combinadas con láminas de goma acústica de alta densidad.

Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero.

Cerradura homologada marcado CE.

Bisagra homologada marcado CE.

Manilla antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero.

Distanciales para su instalación.
Instrucciones de montaje y mantenimiento.
Peso de la puerta: 41 Kg/m^2.

PUEDE IR PROVISTA DE DIFERENTES KITS QUE AUMENTAN SU AISLAMIENTO ACÚSTICO DE 35 dB a 47 dB.