JUNTA DE DILATACIÓN VMZINC

Junta de dilatación VMZINC en rodillo



código	tipo	anchura mm	longitud mm	espesor mm	anchura bandas de zinc mm
220010139	20	200	3	0,60	70
220019395	39	390	6	0,80	165

Junta de dilatación precortada



código	tipo	empleo
220003043	26	para canalón de 25
220003044	26	para canalón de 33


Nuestra nueva Junta de dilatación T20 presenta las siguientes mejoras:

+ fácil de soldar: la junta, perfectamente plana, permite soldar mejor por capilaridad.
+ adaptable al canalón: la vulcanización, un proceso químico que confiere mayor durabilidad y resistencia al caucho, evita el espesor excesivo del caucho permitiendo mejor adaptación de la junta al canalón.
+ flexible: un EPDM (la banda negra) de excelente calidad, próximo a las características de los cauchos naturales.

Y manteniendo todas aquellas características técnicas que han satisfecho las exigencias de instalación y durabilidad de la junta de dilatación VMZINC de siempre:

- Resistencia a la temperatura -20°/+ 80°
- Resistencia UV
- Resistencia humedad
- Absorción máxima de la dilatación/retirada: 2 mm/ml/100°

Condiciones de utilización

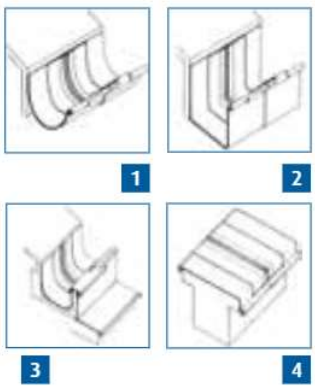

tipo de obra	fig.	desarrollo mm			
		D ≤ 500	500 < D ≤ 650	650 < D ≤ 800	800 < D ≤ 1000
■ canalón pendiente 1/2 redondo o cuadrado	1 2	15 m junta "20"			
■ pesebrón encajado ■ limahoya	3	12 m junta "20"	10 m junta "20"	8 m junta "20"	6 m junta "39"
■ recubrimiento de remate muro superior	4	12 m junta "20"	10 m junta "20"	8 m junta "20"	6 m junta "39"