



EASY GLASS® SMART Y EASY GLASS® PRIME

**DOS BARANDILLAS DE VIDRIO ÚNICAS –  
CINCO VENTAJAS PARA EL MONTAJE**

THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

**Q-railing**





Q-DISC® SYSTEM:


## UNA REVOLUCIÓN EN LA INSTALACIÓN DE BARANDILLAS DE VIDRIO

El Q-disc System, ganador de un prestigioso Red Dot Design Award, se diferencia de cualquier otro sistema de instalación de barandillas de vidrio. Está disponible en las variantes fija (vidrio no ajustable) y vidrio ajustable.

### CÓMO FUNCIONA

Q-DISC SYSTEM FIJO, SEGUIR PASOS 1 - 4

Q-DISC SYSTEM AJUSTABLE, SEGUIR PASOS 1 - 8

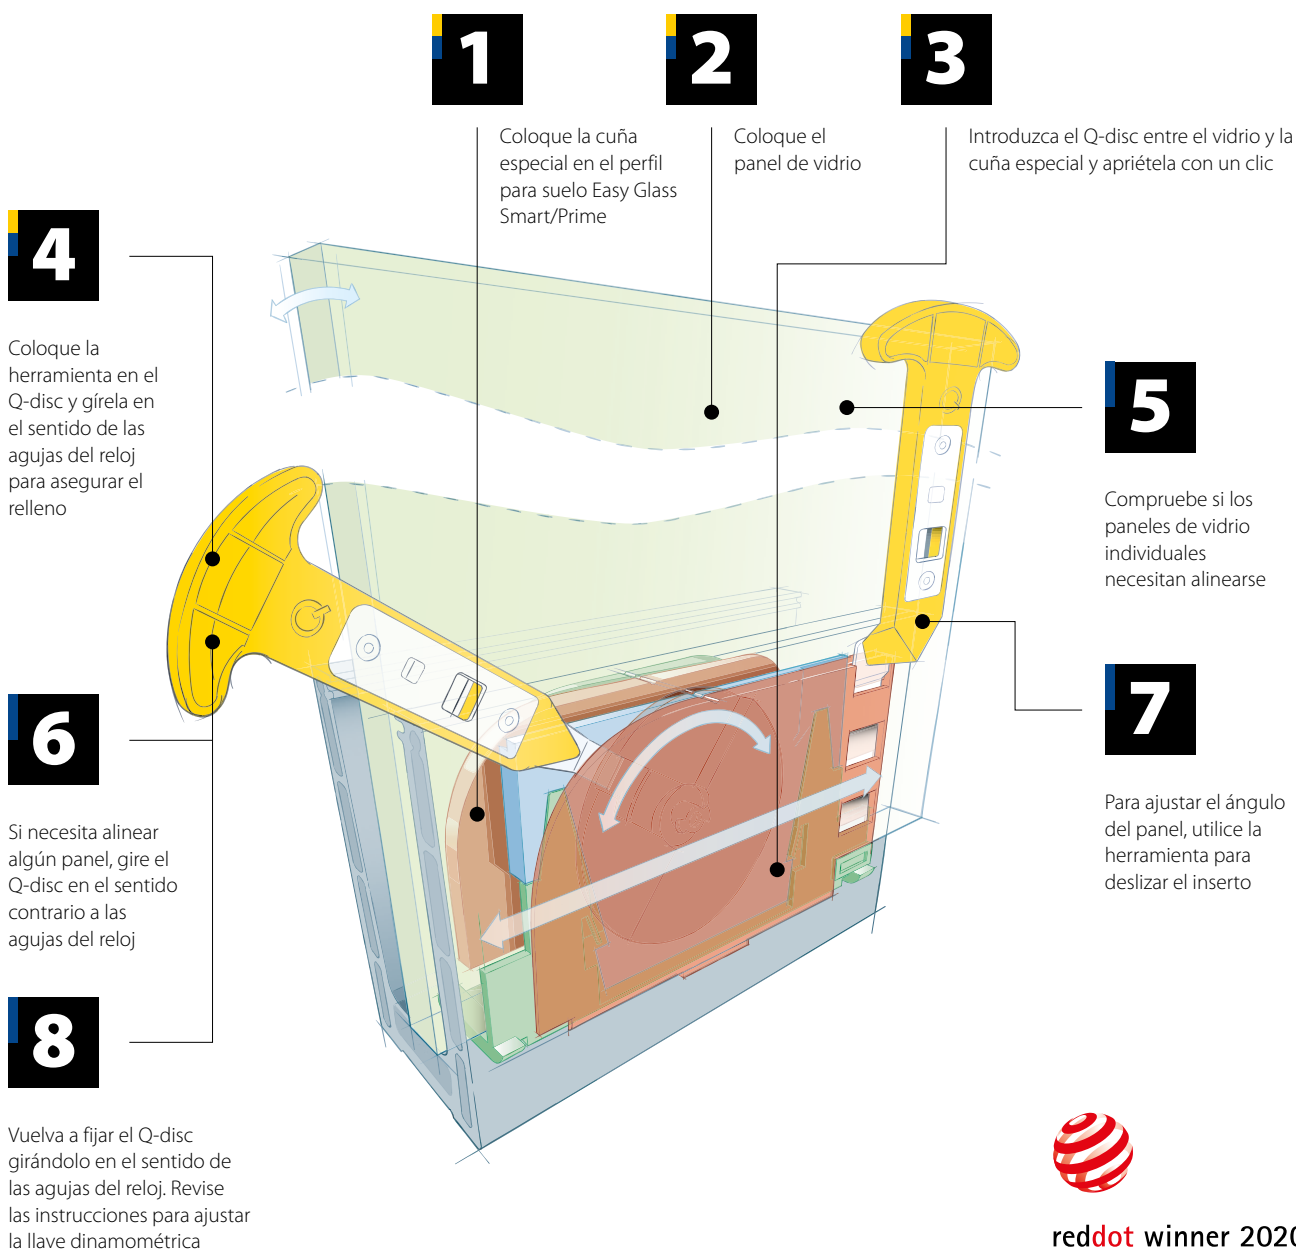

reddot winner 2020  
innovative product


# CONVIERTA RETOS DE MONTAJE EN VENTAJAS DE MONTAJE

## EASY GLASS® SMART Y EASY GLASS® PRIME

Easy Glass® Smart y Easy Glass® Prime son diferentes a cualquier barandilla de vidrio con la que haya trabajado anteriormente. Ambas cuentan con el revolucionario Q-disc® System, el cual le ofrece una manera completamente nueva de colocar y alinear vidrio, de modo más rápido y fácil que nunca. Además, el hecho de que superen algunos de los retos de montaje más habituales a los que se tiene que enfrentar todo los días, las hacen destacar.




# LAS 5 VENTAJAS DE LA INSTALACIÓN

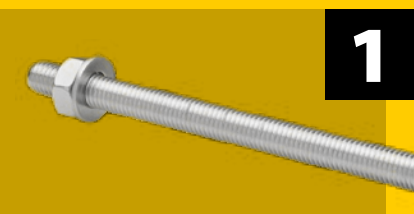

1

## FIJACIÓN CON EL ANCLAJE MÁS SENCILLO

Con los sistemas Smart y Prime ya no necesitará anclajes avellanados. Sus perfiles para suelo son compatibles con una gran variedad de anclajes, por lo que podrá elegir libremente y, además, tendrá la posibilidad de adaptarlos a todo tipo de suelos, incluso madera y acero. Por otra parte, los orificios de montaje de los perfiles para suelo son más amplios y facilitan así tanto el trabajo con llave inglesa como el anclaje.

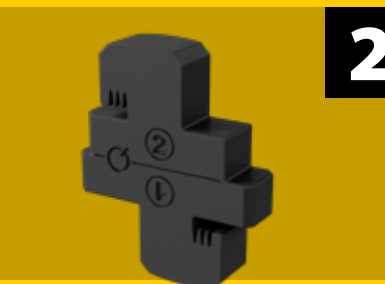

2

## COLOQUE DE FORMA FÁCIL Y SEGURA PANELES DE VIDRIO Y TIRAS PROTECTORAS

Los perfiles para montaje superior de Smart y Prime son simétricos, por lo que no corre el riesgo de colocarlos de manera equivocada. Además, sus perfiles o gomas intermedias aseguran que haya un hueco entre los paneles durante el montaje para evitar que el vidrio se rompa en el momento de la manipulación.

Todo el trabajo de montaje para estos sistemas puede realizarse desde dentro del balcón, ¡incluso el ajuste de las tiras protectoras! Otra característica innovadora es que la tira protectora puede añadirse al perfil para suelo justo en el momento de montarlo en el suelo. No es necesario esperar a terminar la instalación de vidrio.



3

## DETECTE AL MOMENTO SI EL VIDRIO ESTÁ EN LA POSICIÓN CORRECTA

Con estos sistemas, montar el vidrio es realmente fácil. Nuestros innovadores Q-disc indican claramente con un sonoro «clic» si el disc se encuentra en la posición correcta. No dejan lugar a dudas, por lo que podrá pasar inmediatamente a la alineación de vidrio mediante la inserción de los dos discos exteriores en cada panel de vidrio.



4

## ENFRÉNTASE A SUPERFICIES IRREGULARES

Es fácil enfrentarse a suelos difíciles al instalar Smart o Prime. Por ejemplo, puede corregir irregularidades en la superficie mediante calzos. Además, también puede usar perfiles de cierre para cubrir grietas. Y si necesita instalar la barandilla fuera del borde del suelo, podrá hacerlo sin problema usando los perfiles para suelo en forma de F o Y. Así que no importa cuál sea su posición inicial, siempre podrá conseguir un resultado final perfecto.



5

## CONEXIÓN CONTINUA CON EL SUELO O A LA FACHADA AL INSTANTE

En muchas instalaciones, se pierde mucho tiempo en rellenar huecos y asegurar así una transición limpia del perfil para suelo a este. ¡Pues ya no hace falta! Con nuestros perfiles de cierre tan fáciles de instalar, podrá disimular cualquier hueco de la junta del suelo y crear así un bonito efecto continuo. Además ofrece una ventaja adicional, pues el perfil de cierre o la goma intermedia mantiene los perfiles en su lugar durante el montaje.

VEA TODOS NUESTROS  
VÍDEOS SOBRE LAS  
VENTAJAS DE MONTAJE:



[q-ne.ws/smart-prime](https://q-ne.ws/smart-prime)



# ¿CUAL ES EL TUYO?

Ya sea para instalar Easy Glass Smart o Easy Glass Prime, ambos sistemas de balaustrada de vidrio cuentan con el galardonado sistema Q-disc para el montaje de vidrio más fácil de todos los tiempos y están disponibles en 4 tipos de perfiles distintos.

Easy Glass Smart es justo lo que necesita para barandillas en proyectos residenciales. Elija Easy Glass Prime cuando esté buscando una barandilla de vidrio que resista carga media para proyectos como edificios de oficinas o balcones.



6 - 19



20 - 35

## EASY GLASS® SMART

**Fijación de vidrio:** Q-disc

**Grosor del vidrio:** De 12 a 21,52 mm (vidrio no ajustable)  
De 12 a 17,52 mm (vidrio ajustable)

**Ajustabilidad:** 0,6°



✓ Certificado por Applus



✓ Ensayado según CTE DB SE-AE & UNE 85-238-91

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

## EASY GLASS® PRIME

**Fijación de vidrio:** Q-disc

**Grosor del vidrio:** De 16,76 a 25,52 mm (vidrio ajustable)

**Ajustabilidad:** 1,2°



✓ Certificado por Applus



✓ Ensayado según CTE DB SE-AE & UNE 85-238-91

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

|                                   | MOD 8210 | MOD 8220 | MOD 8230 | MOD 8240 | Vidrio de seguridad                    | SMART VS.PRIME:<br>TU GUÍA |          | Vidrio de seguridad                   | MOD 8410 | MOD 8420 | MOD 8430 | MOD 8440 |                                   |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------|----------------------------|----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------|
| Zonas residenciales y comerciales | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | 12,76 - 13,52 mm                       | ←                          | 0,8 kN/m | 16,76 - 17,52 mm                      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | Zonas residenciales y comerciales |
|                                   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | 20,76 - 21,52 mm* laminado no templado |                            |          | 20,76 - 21,52 mm laminado no templado | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |                                   |
| Zonas públicas de edificios       | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | 16,76 - 17,52 mm                       | ←                          | 1,6 kN/m | 16,76 - 17,52 mm                      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | Zonas públicas de edificios       |
|                                   | ✓        | ✗        | ✓        | ✗        | 20,76 - 21,52 mm* laminado no templado |                            |          | 20,76 - 21,52 mm laminado no templado | ✓        | ✗        | ✗        | ✗        |                                   |
| Zonas de aglomeración             | ✓        | ✗        | ✗        | ✗        | 16,76 - 17,52 mm                       | →                          | 3 kN/m   | 16,76 - 17,52 mm                      | ✓        | ✗        | ✗        | ✗        | Zonas de aglomeración             |
|                                   | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        | 20,76 - 21,52 mm*                      |                            |          | 20,76 - 21,52 mm                      | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |                                   |


\*Q-disc no ajustable

EASY GLASS® SMART




Certificados & especificaciones  
q-ne.ws/3kmbal


Smart / Prime  
MOD 8210 / 8410  
Montaje superior

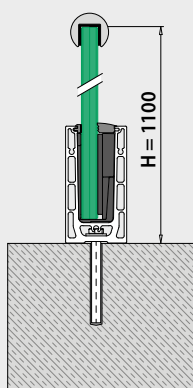


Smart F / Prime F  
MOD 8220 / 8420  
Montaje superior

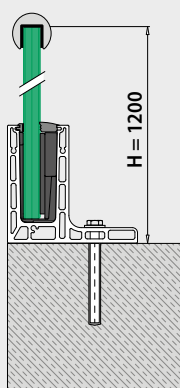

Smart / Prime  
MOD 8230 / 8430  
Montaje lateral

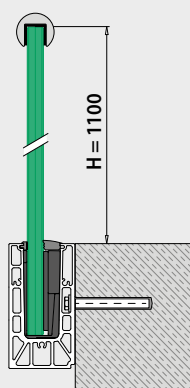

Smart Y / Prime Y  
MOD 8240 / 8440  
Montaje lateral

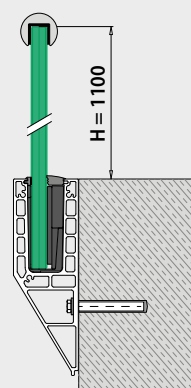

EASY GLASS® PRIME



Certificados & especificaciones  
q-ne.ws/3zdgkma


# EASY GLASS® SMART

## CON Q-DISC® SYSTEM FIJO O AJUSTABLE

### Smart

#### Montaje superior


- Perfil para suelo con forma simétrica
- También para montaje en suelo

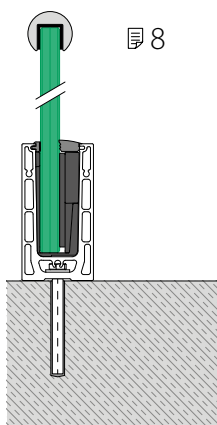

### Smart F

#### Montaje superior


- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá

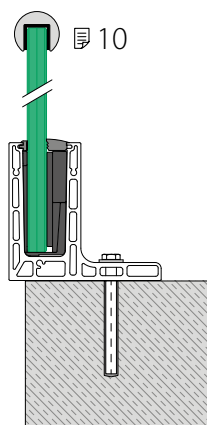

### Smart

#### Montaje lateral


- También se puede montar en el lado interior de los muros de parapeto
- Revestimientos disponibles

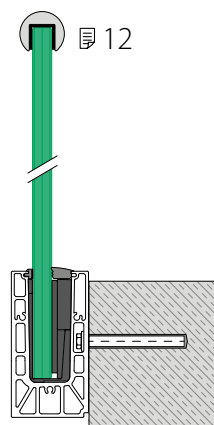


### Smart Y

#### Montaje lateral

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá
- Revestimientos disponibles

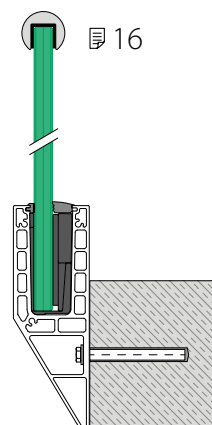


- 1 Con el sistema ajustable Q-disc System podrá alinear los paneles de vidrio individuales hasta a 0,6° desde la vertical.
- 2 El Q-disc le confirmará con un "clic" que ha sido colocado correctamente.
- 3 Apto para vidrios de un grosor de 12 a 21,52 mm.



## PARA SUELOS IRREGULARES: CORREGIR LA SUPERFICIE CON CALZOS

■ 9, 14



Rellenos  
■ 44



Vidrio

Acabado superior  
■ 36 - 38



Protección de bordes



Tubos en perfil U



Perfiles en U

Iluminación  
Ver ■ 164 - 187  
del catálogo principal



Spotlight



Linear Light

Trabajos especiales (Prefix)  
■ 46



Corte



Recubrimiento en polvo



Curvado 2D

Extra



Perfiles de cierre  
■ 18-19



Calza  
■ 9, 14



Perfiles de drenaje  
■ 9, 14




Revestimiento  
■ 15, 17



Bases de barandillas

Q-disc® System (set de gomas, inserto y Q-disc®)

Para una fijación del vidrio ajustable

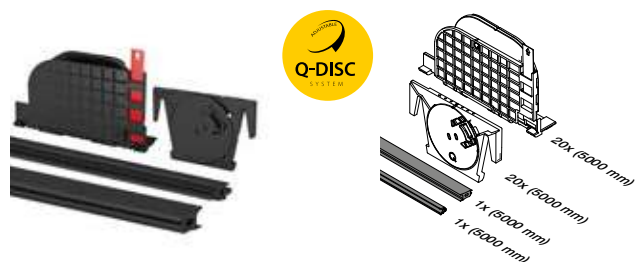

MOD 8201

Accesorios

| Monolíticos   | T  |             |
|---------------|----|-------------|
| 208201-050-12 | 12 | L = 5000 mm |
| 208201-050-15 | 15 | L = 5000 mm |

|               |    |          |
|---------------|----|----------|
| 208201-250-12 | 12 | L = 25 m |
| 208201-250-15 | 15 | L = 25 m |

| Laminados     | T                |             |
|---------------|------------------|-------------|
| 208201-050-13 | 12,76 (6-0,76-6) | L = 5000 mm |
| 208201-050-14 | 13,52 (6-1,52-6) | L = 5000 mm |
| 208201-050-17 | 16,76 (8-0,76-8) | L = 5000 mm |
| 208201-050-18 | 17,52 (8-1,52-8) | L = 5000 mm |

|               |                  |          |
|---------------|------------------|----------|
| 208201-250-13 | 12,76 (6-0,76-6) | L = 25 m |
| 208201-250-14 | 13,52 (6-1,52-6) | L = 25 m |
| 208201-250-17 | 16,76 (8-0,76-8) | L = 25 m |
| 208201-250-18 | 17,52 (8-1,52-8) | L = 25 m |



reddot winner 2020

International Design Model Protection

Accesorios

Herramienta Q-disc® y de inserto


Para una fijación del vidrio ajustable



MOD 1000

Accesorios


|        | Q    |   |
|--------|------|---|
| 201000 | Q-84 | 1 |

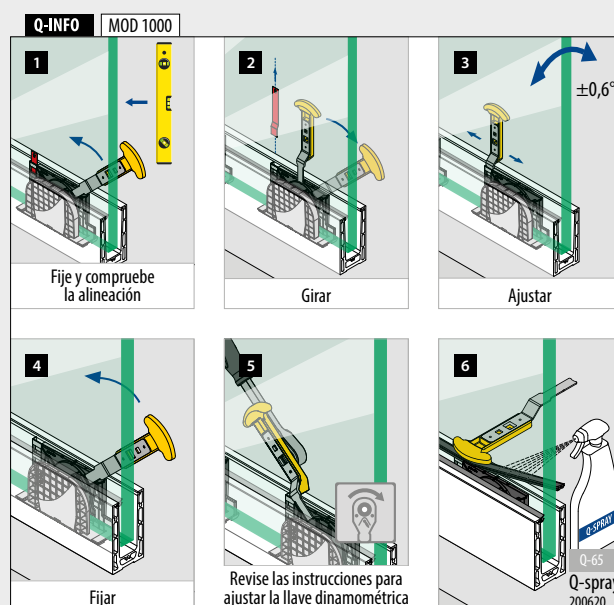

Bases de barandillas

Q-disc® System (set de gomas, inserto y Q-disc®)

Para una fijación del vidrio

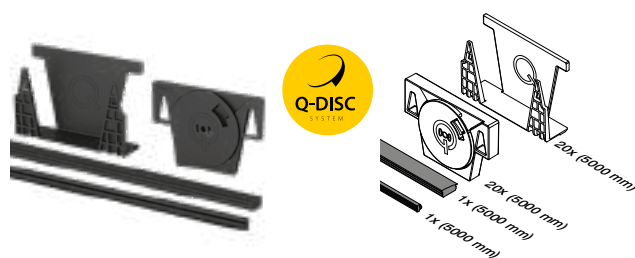

MOD 8200

Accesorios

| Monolíticos   | T  |             |
|---------------|----|-------------|
| 208200-050-12 | 12 | L = 5000 mm |
| 208200-050-15 | 15 | L = 5000 mm |
| 208200-050-19 | 19 | L = 5000 mm |

| Laminados     | T                                       |             |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|
| 208200-050-13 | 12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)     | L = 5000 mm |
| 208200-050-17 | 16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)     | L = 5000 mm |
| 208200-050-21 | 20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10) | L = 5000 mm |

|               |                                         |          |
|---------------|-----------------------------------------|----------|
| 208200-250-13 | 12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)     | L = 25 m |
| 208200-250-17 | 16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)     | L = 25 m |
| 208200-250-21 | 20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10) | L = 25 m |



reddot winner 2020

International Design Model Protection

Accesorios

Herramienta Q-disc®


Para una fijación del vidrio



MOD 1009


Accesorios

|        | Q    |   |
|--------|------|---|
| 201009 | Q-83 | 1 |

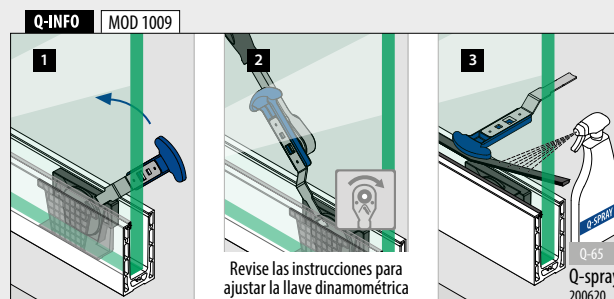


## Bases de barandillas

## Perfiles para suelo, montaje superior

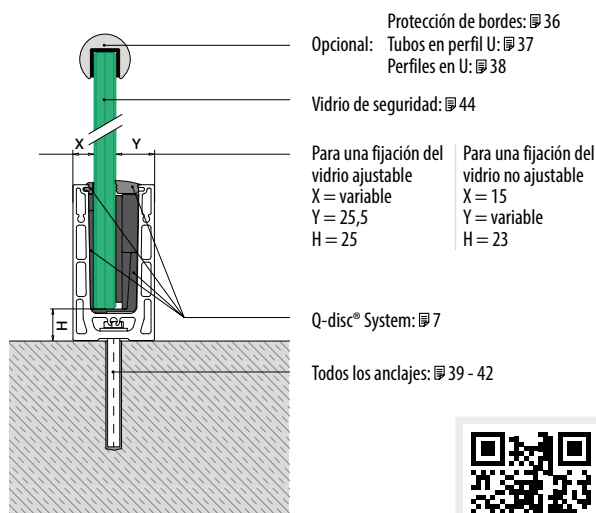

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información sobre el montaje:  
[q-ne.ws/3wDkp18](http://q-ne.ws/3wDkp18)

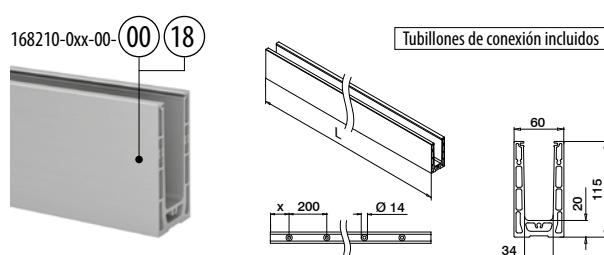

## MOD 8210


| Aluminio         | Bruto             |         |             |
|------------------|-------------------|---------|-------------|
|                  | X                 |         |             |
| 168210-050-00-00 | 100               | 39 - 42 | L = 5000 mm |
| Aluminio         | Pulido, anodizado |         |             |
| OUTDOOR          | X                 |         |             |
| 168210-025-00-18 | 50                | 39 - 42 | L = 2500 mm |
| 168210-050-00-18 | 100               | 39 - 42 | L = 5000 mm |



International Design  
Model Protection

## Bases de barandillas

## Esquinas, montaje superior

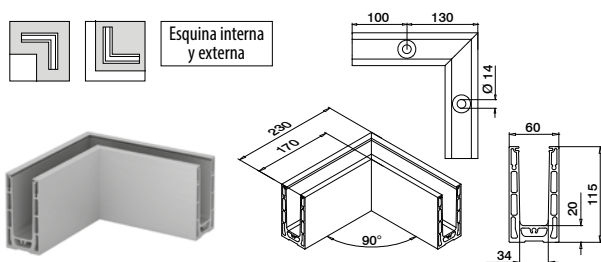


## MOD 8211

| Aluminio     | Bruto             |   |  |
|--------------|-------------------|---|--|
|              | X                 |   |  |
| 168211-00-00 | 39 - 42           | 1 |  |
| Aluminio     | Pulido, anodizado |   |  |
| OUTDOOR      | X                 |   |  |
| 168211-00-18 | 39 - 42           | 1 |  |




International Design Model Protection


## Q-INFO MOD 8210

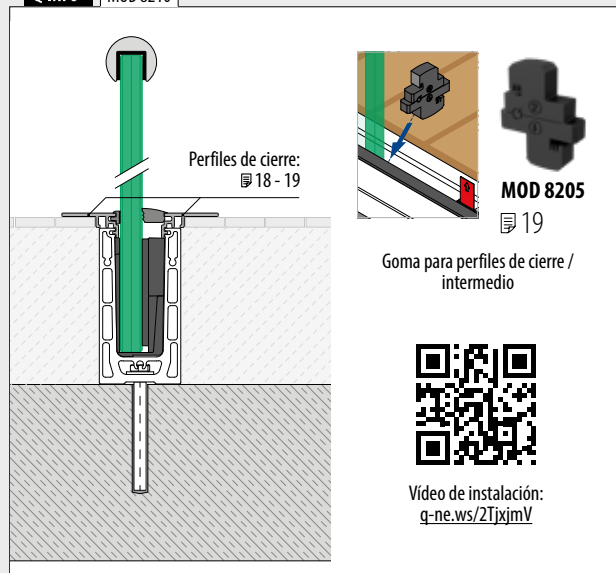

## Q-INFO MOD 8210



## Q-INFO




## Q-INFO Aluminio






## Bases de barandillas

## Tapetas terminales, montaje superior

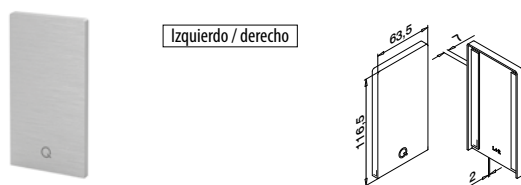

## MOD 8212

| Aluminio     | Bruto                |   |
|--------------|----------------------|---|
|              | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168212-00-00 | Incluida en embalaje | 1 |
| Aluminio     | Pulido, anodizado    |   |
| OUTDOOR      | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168212-00-18 | Prefijada            | 1 |

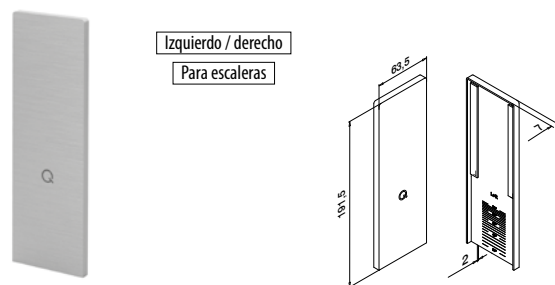


## MOD 8213

| Aluminio     | Bruto                |   |
|--------------|----------------------|---|
|              | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168213-00-00 | Incluida en embalaje | 1 |
| Aluminio     | Pulido, anodizado    |   |
| OUTDOOR      | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168213-00-18 | Prefijada            | 1 |



## Bases de barandillas

## Calza, montaje superior

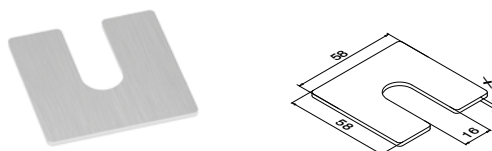


## MOD 8216

| Aluminio   | Bruto |     |
|------------|-------|-----|
|            | X     |     |
| 168216-001 | 1     | 100 |
| 168216-002 | 2     | 100 |
| 168216-003 | 3     | 100 |

## Bases de barandillas

## Perfiles de drenaje, montaje superior


4 pz. para un perfil de suelo de 2,5 metros  
8 pz. para un perfil de suelo de 5 metros

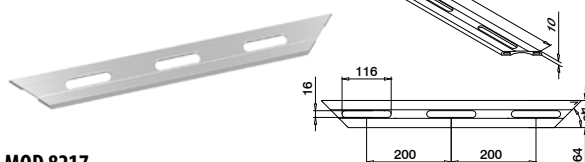


## MOD 8217

| Aluminio  | Pulido, anodizado |   |
|-----------|-------------------|---|
| OUTDOOR   |                   |   |
| 168217-18 |                   | 4 |


## Q-INFO MOD 8212

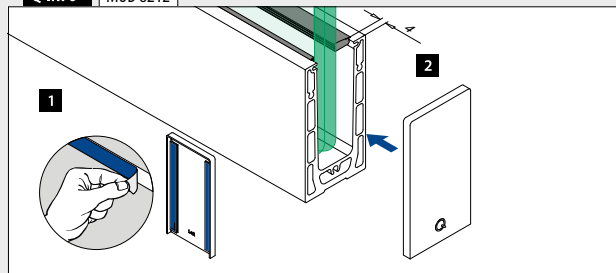

## Q-INFO MOD 8216

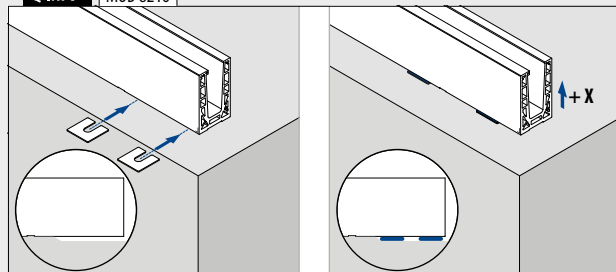

## Q-INFO MOD 8213

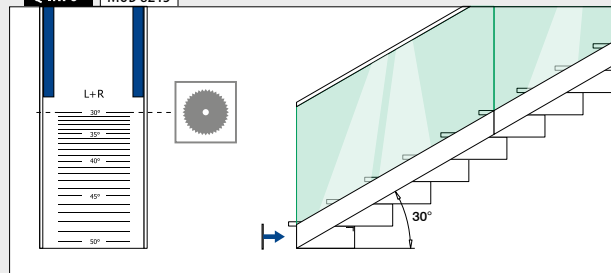


## Q-INFO MOD 8217



Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior

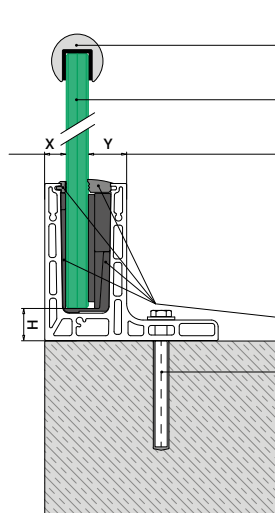

Protección de bordes: 36  
Opcional: Tubos en perfil U: 37  
Perfiles en U: 38

Vidrio de seguridad: 44

Para una fijación del vidrio ajustable  
X = variable  
Y = 25,5  
H = 25

Para una fijación del vidrio no ajustable  
X = 15,5  
Y = variable  
H = 23


Q-disc® System: 7

Todos los anclajes: 39 - 42



Información sobre el montaje:  
[q-ne.ws/3wDkp18](http://q-ne.ws/3wDkp18)

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

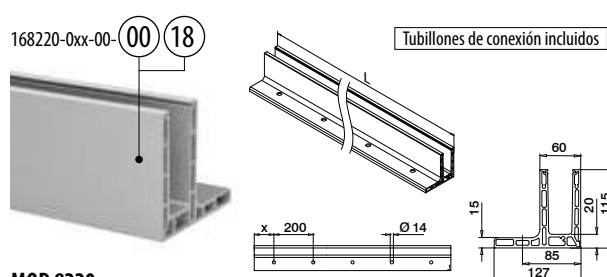

MOD 8220



| Aluminio         | Bruto             |         |             |
|------------------|-------------------|---------|-------------|
|                  | X                 |         |             |
| 168220-050-00-00 | 100               | 39 - 42 | L = 5000 mm |
| Aluminio         | Pulido, anodizado |         |             |
| OUTDOOR          | X                 |         |             |
| 168220-025-00-18 | 50                | 39 - 42 | L = 2500 mm |
| 168220-050-00-18 | 100               | 39 - 42 | L = 5000 mm |



International Design Model Protection

Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior





MOD 8221

| Aluminio     | Pulido, anodizado |   |  |
|--------------|-------------------|---|--|
| OUTDOOR      |                   |   |  |
| 168221-01-18 | 39 - 42           | 1 |  |



International Design Model Protection




MOD 8221

| Aluminio     | Pulido, anodizado |   |  |
|--------------|-------------------|---|--|
| OUTDOOR      |                   |   |  |
| 168221-02-18 | 39 - 42           | 1 |  |




International Design Model Protection

Q-INFO

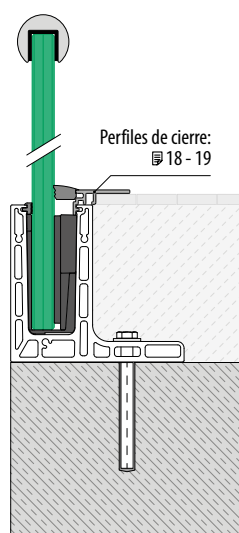

Perfiles de cierre:  
18 - 19




MOD 8205  
19

Goma para perfiles de cierre / intermedio




Vídeo de instalación:  
[q-ne.ws/2TjxmV](http://q-ne.ws/2TjxmV)

Q-INFO MOD 8220




Q-INFO Aluminio



Bruto

Q-INFO




MOD 3005  
43

Tubillones de conexión adicionales




Pulido, anodizado

Tapetas terminales, montaje superior

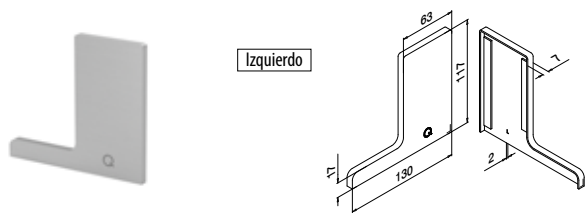


MOD 8222

| Aluminio     | Bruto                |                                                                                   |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|              | Cinta adhesiva 3M    |  |
| 168222-01-00 | Incluida en embalaje | 1                                                                                 |
| Aluminio     | Pulido, anodizado    |                                                                                   |
| OUTDOOR      | Cinta adhesiva 3M    |  |
| 168222-01-18 | Prefijada            | 1                                                                                 |

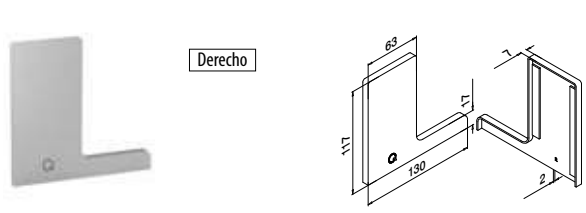

MOD 8222


| Aluminio     | Bruto                |                                                                                     |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              | Cinta adhesiva 3M    |  |
| 168222-02-00 | Incluida en embalaje | 1                                                                                   |
| Aluminio     | Pulido, anodizado    |                                                                                     |
| OUTDOOR      | Cinta adhesiva 3M    |  |
| 168222-02-18 | Prefijada            | 1                                                                                   |

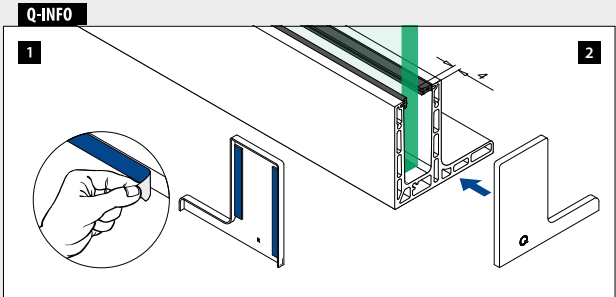




## Bases de barandillas

## Perfiles para suelo, montaje lateral

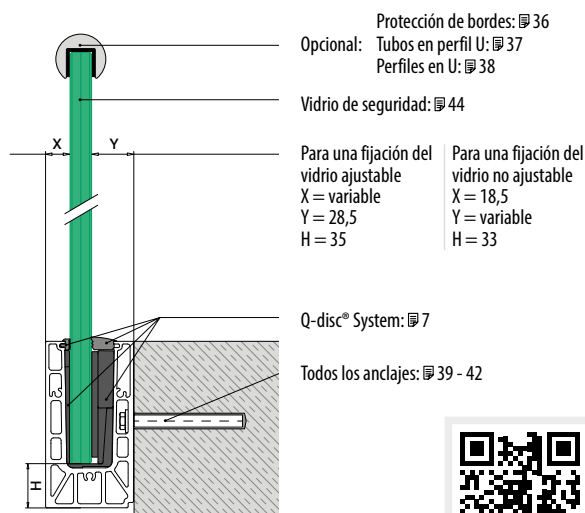

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información sobre el montaje:  
[q-ne.ws/3wDkp18](http://q-ne.ws/3wDkp18)

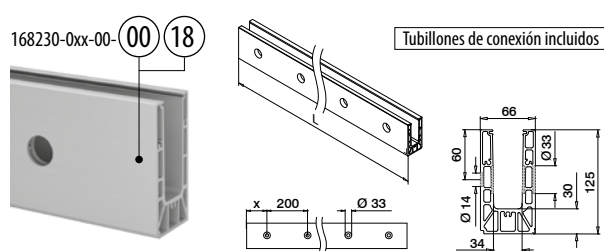

## MOD 8230


| Aluminio         | Bruto             |         |             |
|------------------|-------------------|---------|-------------|
|                  | X                 |         |             |
| 168230-050-00-00 | 100               | 39 - 42 | L = 5000 mm |
| Aluminio         | Pulido, anodizado |         |             |
| OUTDOOR          | X                 |         |             |
| 168230-025-00-18 | 50                | 39 - 42 | L = 2500 mm |
| 168230-050-00-18 | 100               | 39 - 42 | L = 5000 mm |



International Design  
Model Protection

## Bases de barandillas

## Esquinas, montaje lateral

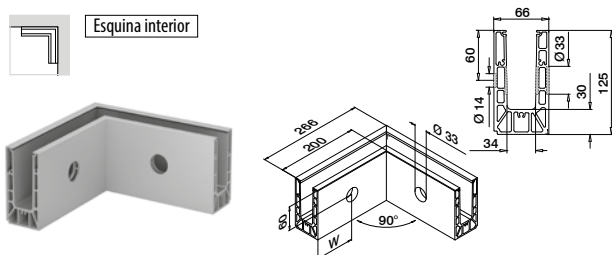


## MOD 8231

| Aluminio     | Bruto             |         |   |
|--------------|-------------------|---------|---|
|              | W                 |         |   |
| 168231-01-00 | 100*              | 39 - 42 | 1 |
| Aluminio     | Pulido, anodizado |         |   |
| OUTDOOR      | W                 |         |   |
| 168231-01-18 | 100*              | 39 - 42 | 1 |



International Design Model Protection

\*La posición del orificio puede diferir 25 mm por el método de fabricación.

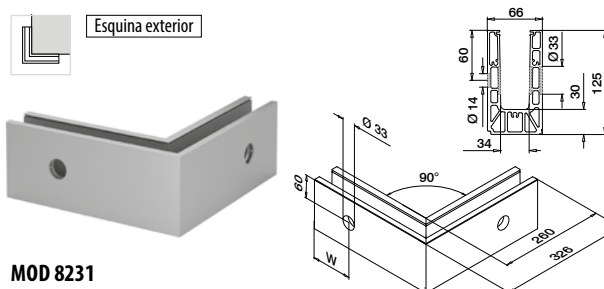


## MOD 8231

| Aluminio     | Bruto             |         |   |
|--------------|-------------------|---------|---|
|              | W                 |         |   |
| 168231-02-00 | 100*              | 39 - 42 | 1 |
| Aluminio     | Pulido, anodizado |         |   |
| OUTDOOR      | W                 |         |   |
| 168231-02-18 | 100*              | 39 - 42 | 1 |




International Design Model Protection

## Q-INFO

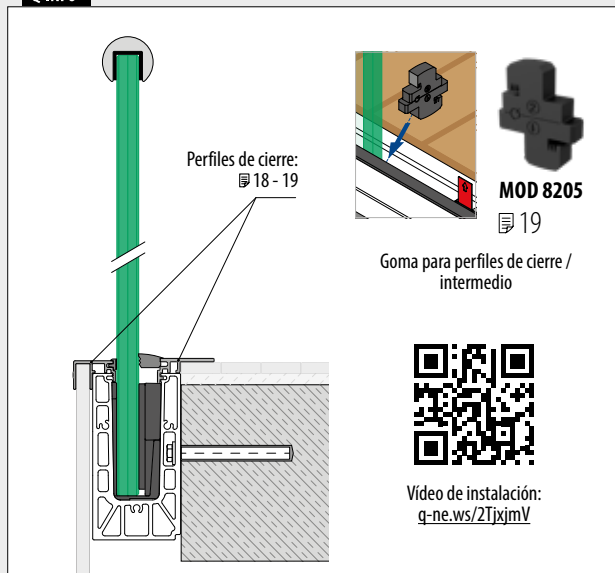

## Q-INFO MOD 8230




## Q-INFO



## Q-INFO Aluminio



## Tapetas terminales, montaje lateral

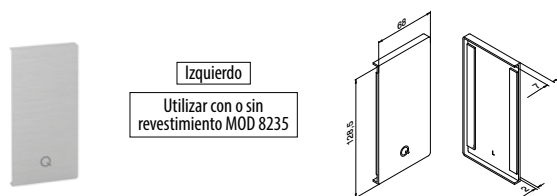


Izquierdo

Utilizar con o sin  
revestimiento MOD 8235

## MOD 8232

| Aluminio          | Bruto                |   |
|-------------------|----------------------|---|
| Cinta adhesiva 3M |                      |   |
| 168232-01-00      | Incluida en embalaje | 1 |
| Aluminio          | Pulido, anodizado    |   |
| OUTDOOR           | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168232-01-18      | Prefijada            | 1 |

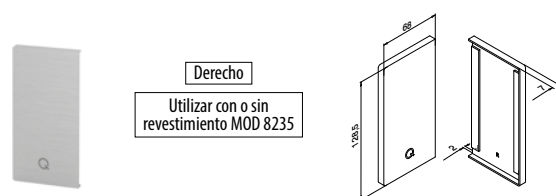


Derecho

Utilizar con o sin  
revestimiento MOD 8235

## MOD 8232

| Aluminio          | Bruto                |   |
|-------------------|----------------------|---|
| Cinta adhesiva 3M |                      |   |
| 168232-02-00      | Incluida en embalaje | 1 |
| Aluminio          | Pulido, anodizado    |   |
| OUTDOOR           | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168232-02-18      | Prefijada            | 1 |

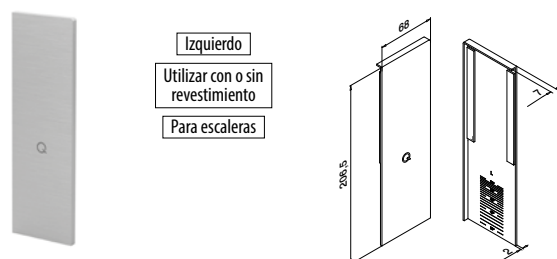


Izquierdo

Utilizar con o sin  
revestimiento

Para escaleras

## MOD 8233

| Aluminio          | Bruto                |   |
|-------------------|----------------------|---|
| Cinta adhesiva 3M |                      |   |
| 168233-01-00      | Incluida en embalaje | 1 |
| Aluminio          | Pulido, anodizado    |   |
| OUTDOOR           | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168233-01-18      | Prefijada            | 1 |

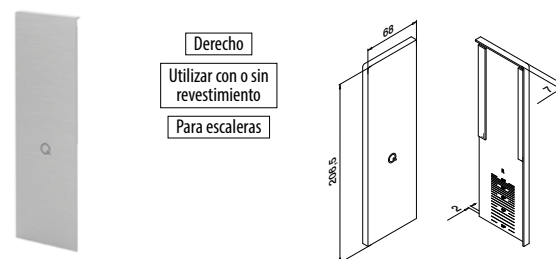

Derecho

Utilizar con o sin  
revestimiento


Para escaleras

## MOD 8233


| Aluminio          | Bruto                |   |
|-------------------|----------------------|---|
| Cinta adhesiva 3M |                      |   |
| 168233-02-00      | Incluida en embalaje | 1 |
| Aluminio          | Pulido, anodizado    |   |
| OUTDOOR           | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168233-02-18      | Prefijada            | 1 |



## Q-INFO MOD 8232 / 8235

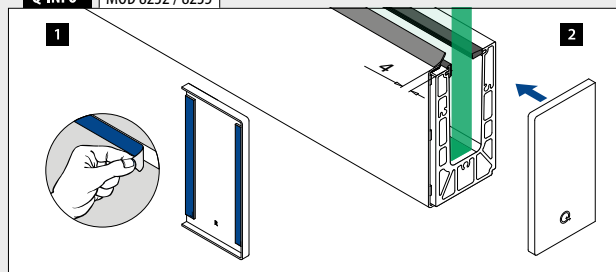



## Q-INFO MOD 8233

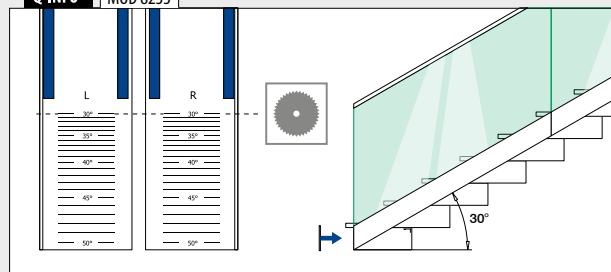

## Bases de barandillas

## Perfiles de drenaje, montaje lateral

4 pz. para un perfil de suelo de 2,5 metros  
8 pz. para un perfil de suelo de 5 metros



## MOD 8237

**Aluminio** Pulido, anodizado  
**OUTDOOR**


168237-18



4

## Bases de barandillas

## Calza, montaje lateral



## MOD 8236

**Aluminio** Bruto

X



168236-001

1

100

168236-002

2

100


168236-003

3

100

Q-INFO

MOD 8237





Información  
sobre el montaje:



q-ne.ws/  
3mnjLRW2

Q-INFO

MOD 8236



Q-INFO

Aluminio

MOD 8234 / 8235



Bruto



Pulido, anodizado

Bases de barandillas

Revestimiento, montaje lateral




MOD 8235

| Aluminio          |              | Bruto             |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cinta adhesiva 3M |              |                   |
| 168235-050-00     | No incluida* | L = 5000 mm       |
| Aluminio          |              | Pulido, anodizado |
| OUTDOOR           |              |                   |
| Cinta adhesiva 3M |              |                   |
| 168235-050-18     | Prefijada    | L = 5000 mm       |



\*Pida MOD 1360 (Cinta adhesiva 3M)

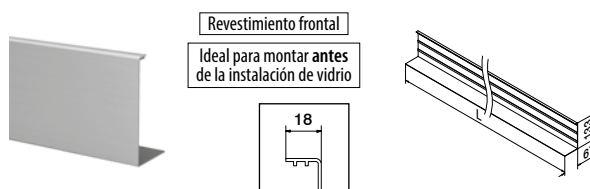

MOD 8234


| Aluminio          |              | Bruto             |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cinta adhesiva 3M |              |                   |
| 168234-050-00     | No incluida* | L = 5000 mm       |
| Aluminio          |              | Pulido, anodizado |
| OUTDOOR           |              |                   |
| Cinta adhesiva 3M |              |                   |
| 168234-050-18     | Prefijada    | L = 5000 mm       |



\*Pida MOD 1360 (Cinta adhesiva 3M)

Bases de barandillas

Tapones ciegos, montaje lateral



MOD 8238

| ABS plástico |    | Blanco aluminio RAL 9006 |
|--------------|----|--------------------------|
| OUTDOOR      |    |                          |
| 158238-36    | 10 |                          |

Accesorios

Cinta adhesiva acrílica 3M



MOD 1360

| Accesorios |      | Q | W                                   | L |  |
|------------|------|---|-------------------------------------|---|--|
| 201360     | Q-53 | 9 | 33 m (11 m para cada revestimiento) | 1 |  |

Q-INFO MOD 8234-050-00 / 1360

Información sobre el montaje:







Q-INFO MOD 8235-050-00 / 1360

Información sobre el montaje:





Solo hasta fin de existencias.



Q-INFO MOD 8234



Q-INFO MOD 8235




Q-INFO MOD 8238






## Bases de barandillas

## Perfiles para suelo, montaje lateral

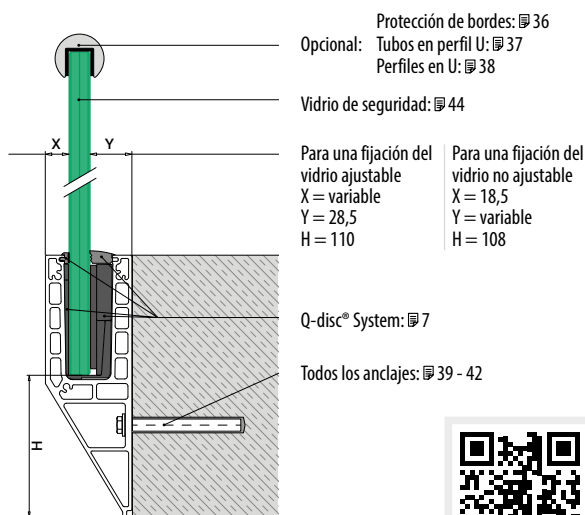

Información  
sobre el montaje:  
[q-ne.ws/3wDkp18](http://q-ne.ws/3wDkp18)

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

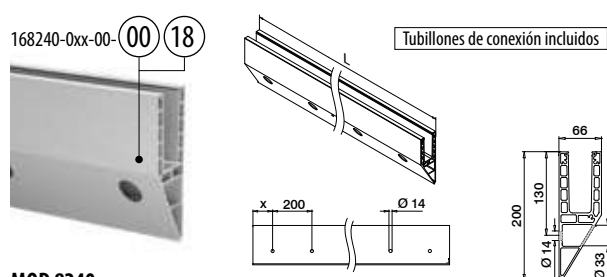

## MOD 8240


| Aluminio         | Bruto             |         |             |
|------------------|-------------------|---------|-------------|
|                  | X                 |         |             |
| 168240-050-00-00 | 100               | 39 - 42 | L = 5000 mm |
| Aluminio         | Pulido, anodizado |         |             |
| OUTDOOR          | X                 |         |             |
| 168240-025-00-18 | 50                | 39 - 42 | L = 2500 mm |
| 168240-050-00-18 | 100               | 39 - 42 | L = 5000 mm |



International Design  
Model Protection

## Bases de barandillas

## Esquinas, montaje lateral

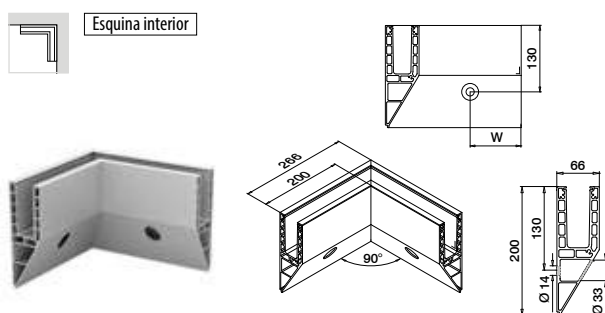


## MOD 8241

| Aluminio     | Pulido, anodizado |         |   |
|--------------|-------------------|---------|---|
| OUTDOOR      | W                 |         |   |
| 168241-01-18 | 100*              | 39 - 42 | 1 |



International Design Model Protection

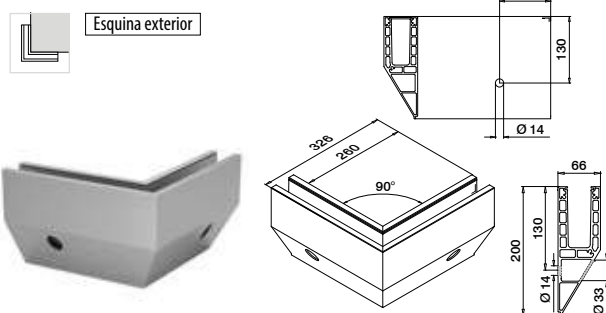

## MOD 8241


| Aluminio     | Pulido, anodizado |         |   |
|--------------|-------------------|---------|---|
| OUTDOOR      | W                 |         |   |
| 168241-02-18 | 100*              | 39 - 42 | 1 |




International Design Model Protection

\*La posición del orificio puede diferir 25 mm por el método de fabricación.

## Q-INFO

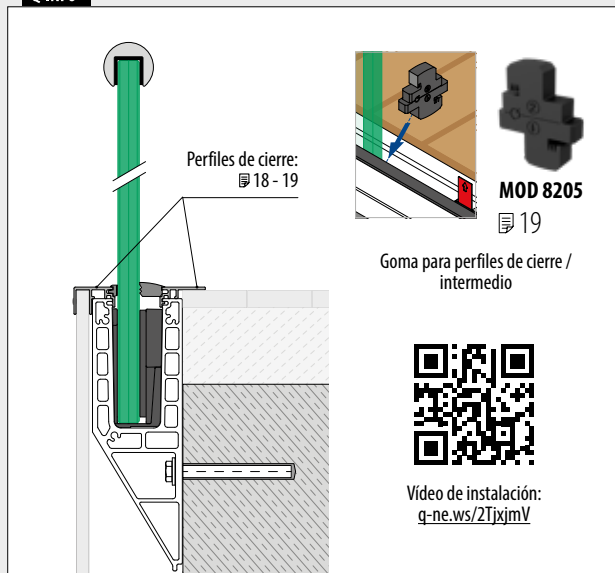

## Q-INFO MOD 8240



## Q-INFO




## Q-INFO Aluminio MOD 8240 / 8245



## Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo  
Utilizar sin  
revestimiento




## MOD 8242

| Aluminio     | Bruto                |   |
|--------------|----------------------|---|
|              | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168242-01-00 | Incluida en embalaje | 1 |
| Aluminio     | Pulido, anodizado    |   |
| OUTDOOR      | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168242-01-18 | Prefijada            | 1 |



Derecho  
Utilizar sin  
revestimiento




## MOD 8242

| Aluminio     | Bruto                |   |
|--------------|----------------------|---|
|              | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168242-02-00 | Incluida en embalaje | 1 |
| Aluminio     | Pulido, anodizado    |   |
| OUTDOOR      | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168242-02-18 | Prefijada            | 1 |



Izquierdo  
Utilizar con o sin  
revestimiento  
Para escaleras




## MOD 8243

| Aluminio     | Pulido, anodizado |   |
|--------------|-------------------|---|
| OUTDOOR      | Cinta adhesiva 3M |   |
| 168243-01-18 | Prefijada         | 1 |



Derecho  
Utilizar con o sin  
revestimiento  
Para escaleras



## MOD 8243


| Aluminio     | Pulido, anodizado |   |
|--------------|-------------------|---|
| OUTDOOR      | Cinta adhesiva 3M |   |
| 168243-02-18 | Prefijada         | 1 |



## Revestimiento, montaje lateral



Revestimiento frontal  
Ideal para montar antes  
de la instalación de vidrio



## MOD 8245

| Aluminio      | Bruto             |             |
|---------------|-------------------|-------------|
|               | Cinta adhesiva 3M |             |
| 168245-050-00 | No incluida*      | L = 5000 mm |
| Aluminio      | Pulido, anodizado |             |
| OUTDOOR       | Cinta adhesiva 3M |             |
| 168245-050-18 | Prefijada         | L = 5000 mm |



\*Pida MOD 1360 (Cinta adhesiva 3M)


## Cinta adhesiva acrílica 3M



## MOD 1360

| Accesorios | Q    | W | L                                   |   |
|------------|------|---|-------------------------------------|---|
| 201360     | Q-53 | 9 | 33 m (11 m para cada revestimiento) | 1 |


## Q-INFO MOD 8243

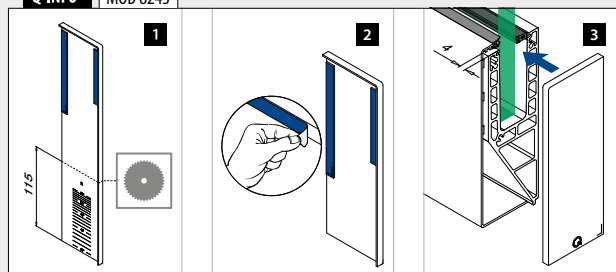

## Q-INFO MOD 8245-050-00 / 1360




## Q-INFO MOD 8245



# Perfiles de cierre, montaje superior


Para todos los perfiles Smart

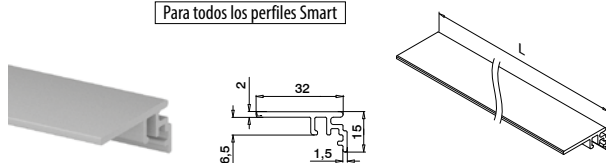

## MOD 6973

| Aluminio     | Bruto             |  |
|--------------|-------------------|--|
| 166973-50-00 | L = 5000 mm       |  |
| Aluminio     | Pulido, anodizado |  |
| OUTDOOR      |                   |  |
| 166973-50-18 | L = 5000 mm       |  |


Para los perfiles Smart para  
montaje superior y en forma de F

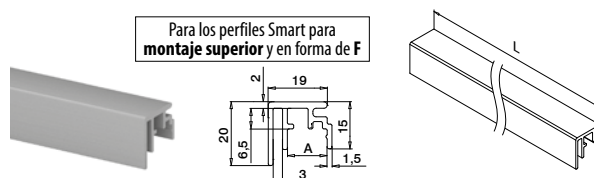

## MOD 6972

| Aluminio         | Bruto             |  |
|------------------|-------------------|--|
| 166972-003-50-00 | 12,5 L = 5000 mm  |  |
| Aluminio         | Pulido, anodizado |  |
| OUTDOOR          |                   |  |
| 166972-003-50-18 | 12,5 L = 5000 mm  |  |


Para los perfiles Smart para  
montaje superior y en forma de F

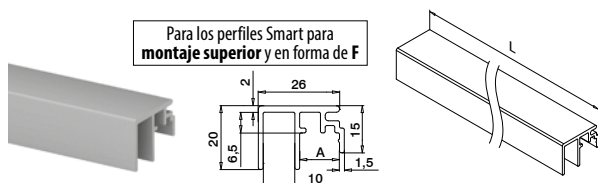

## MOD 6972


| Aluminio         | Bruto             |  |
|------------------|-------------------|--|
| 166972-010-50-00 | 12,5 L = 5000 mm  |  |
| Aluminio         | Pulido, anodizado |  |
| OUTDOOR          |                   |  |
| 166972-010-50-18 | 12,5 L = 5000 mm  |  |

Para los perfiles Smart para  
montaje superior y en forma de F

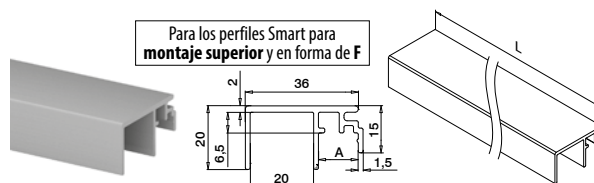

## MOD 6972

| Aluminio         | Bruto             |  |
|------------------|-------------------|--|
| 166972-020-50-00 | 12,5 L = 5000 mm  |  |
| Aluminio         | Pulido, anodizado |  |
| OUTDOOR          |                   |  |
| 166972-020-50-18 | 12,5 L = 5000 mm  |  |

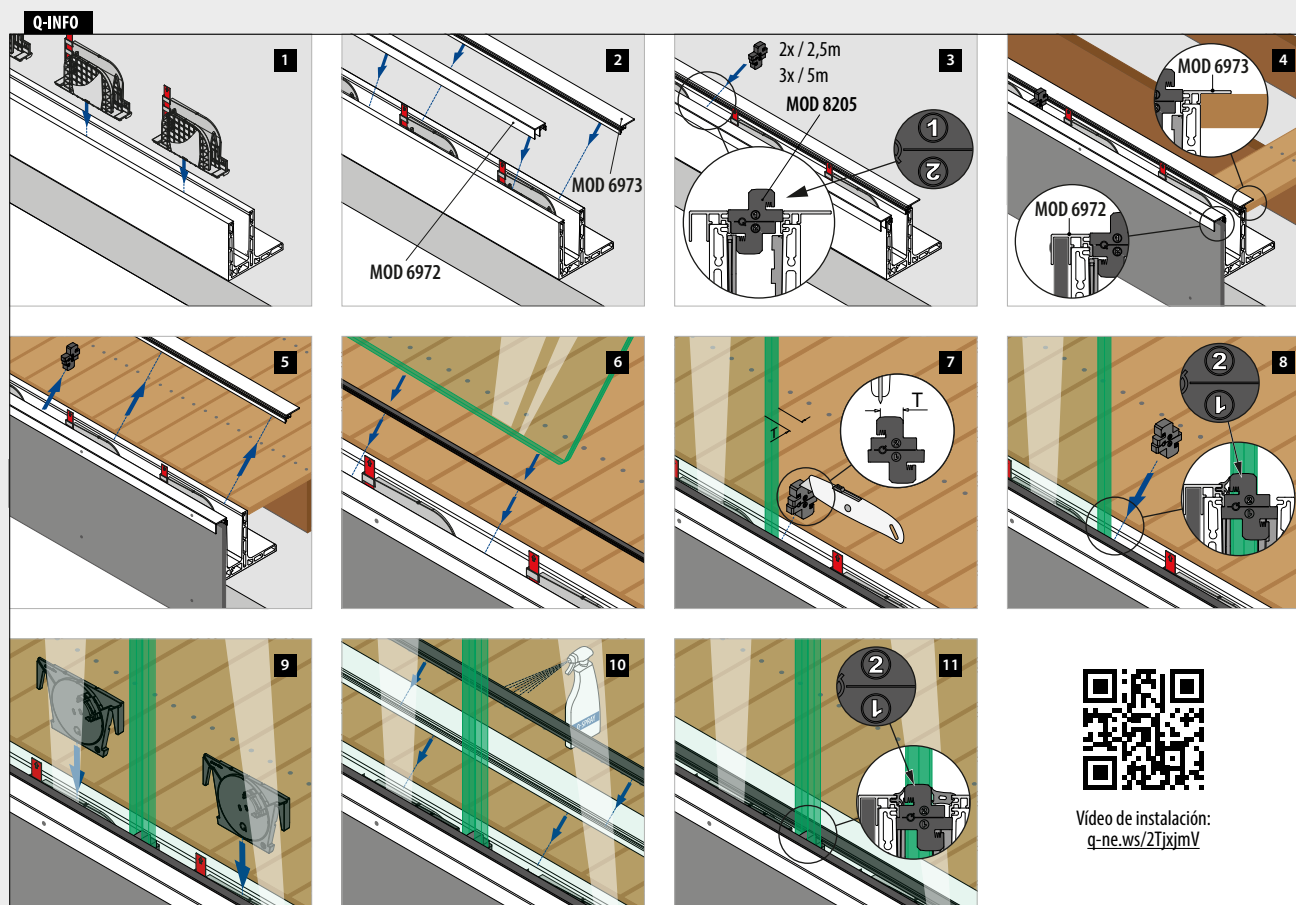


Vídeo de instalación:  
[q-ne.ws/2TjxmV](https://q-ne.ws/2TjxmV)

Bases de barandillas

Perfiles de cierre, montaje lateral


Para todos los perfiles Smart



MOD 6973

| Aluminio     | Bruto             |  |
|--------------|-------------------|--|
| 166973-50-00 | L = 5000 mm       |  |
| Aluminio     | Pulido, anodizado |  |
| OUTDOOR      |                   |  |
| 166973-50-18 | L = 5000 mm       |  |


Para los perfiles Smart para  
montaje lateral y en forma de Y



MOD 6970

| Aluminio         | Bruto              |  |
|------------------|--------------------|--|
| 166970-003-50-00 | A 15,5 L = 5000 mm |  |
| Aluminio         | Pulido, anodizado  |  |
| OUTDOOR          |                    |  |
| 166970-003-50-18 | A 15,5 L = 5000 mm |  |


Para los perfiles Smart para  
montaje lateral y en forma de Y



MOD 6970

| Aluminio         | Bruto              |  |
|------------------|--------------------|--|
| 166970-010-50-00 | A 15,5 L = 5000 mm |  |
| Aluminio         | Pulido, anodizado  |  |
| OUTDOOR          |                    |  |
| 166970-010-50-18 | A 15,5 L = 5000 mm |  |

Para los perfiles Smart para  
montaje lateral y en forma de Y



MOD 6970

| Aluminio         | Bruto              |  |
|------------------|--------------------|--|
| 166970-020-50-00 | A 15,5 L = 5000 mm |  |
| Aluminio         | Pulido, anodizado  |  |
| OUTDOOR          |                    |  |
| 166970-020-50-18 | A 15,5 L = 5000 mm |  |

Bases de barandillas

Goma para perfiles de cierre / intermedio




MOD 8205

| Accesorios |   |
|------------|---|
| 208205-010 | 5 |




Q-INFO MOD 6970 / 6972 / 6973




Q-INFO Aluminio




Q-INFO MOD 6972 / 6973

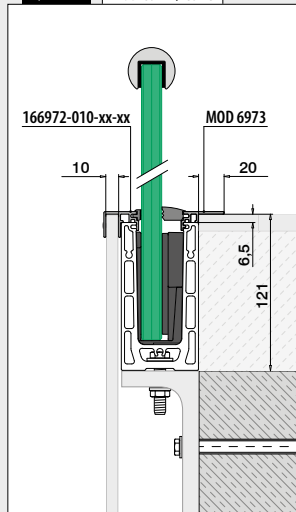

Q-INFO MOD 6970 / 6973

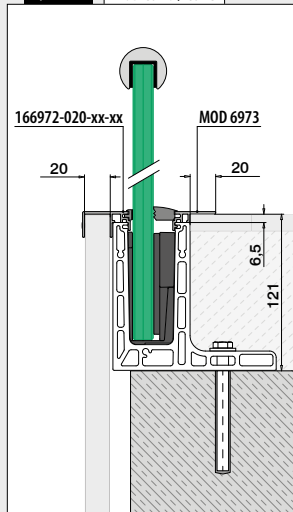

Q-INFO MOD 6970 / 6973

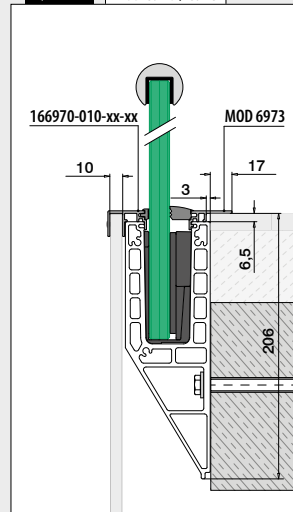




# EASY GLASS® PRIME

## CON Q-DISC® SYSTEM AJUSTABLE

### Prime

Montaje superior


- Perfil para suelo con forma simétrica
- También para montaje en suelo

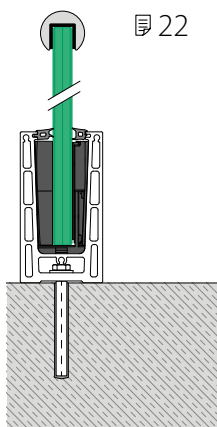

### Prime F

Montaje superior


- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá

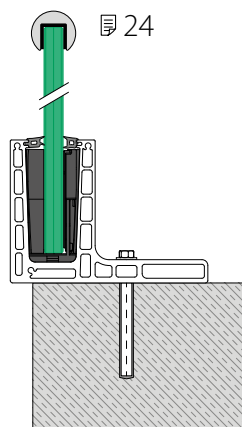

### Prime

Montaje lateral


- También se puede montar en el lado interior de los muros de parapeto
- Revestimientos disponibles

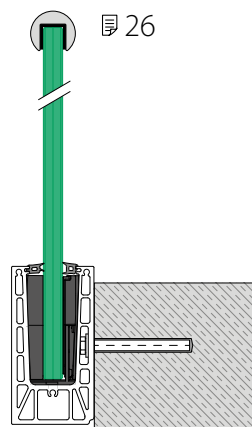


### Prime Y

Montaje lateral

- Para suelos inacabados
- Se puede instalar en el borde de una superficie o más allá
- Revestimientos disponibles

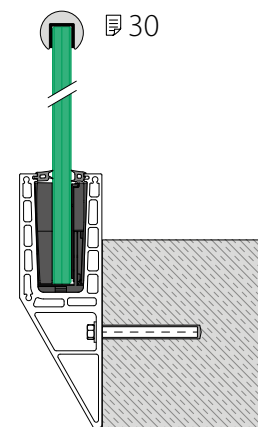


- 1 Podrá alinear los paneles de vidrio individuales hasta a 1,2° desde la vertical.
- 2 El Q-disc ajustable le confirmará con un "clic" que ha sido colocado correctamente.
- 3 Apto para vidrios de un grosor de 16,76 a 25,52 mm.



### PARA SUELOS IRREGULARES: CORREGIR LA SUPERFICIE CON CALZOS

23, 28

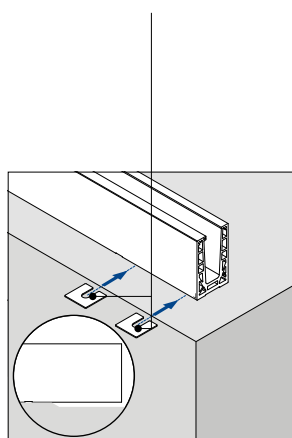

Rellenos  
44



Vidrio

Acabado superior  
36 - 38



Protección de bordes



Tubos en perfil U



Perfiles en U

Iluminación  
Ver 164 - 187  
del catálogo principal



Spotlight



Linear Light

Trabajos especiales (Prefix)  
46



Corte



Recubrimiento en polvo



Curvado 2D

Extra



Perfiles de cierre  
34-35



Calza  
23, 28




Perfiles de drenaje  
23, 28



Revestimiento  
29, 32

## Q-disc® System (set de gomas, inserto y Q-disc®)

Para una fijación del vidrio ajustable

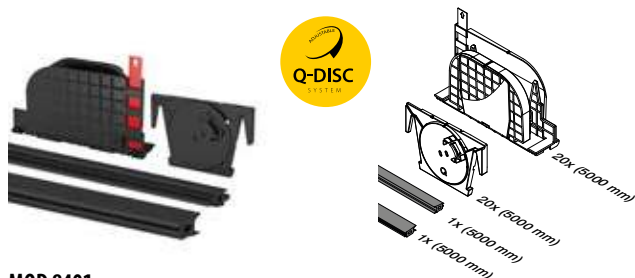

## MOD 8401

| Accesorios    |                    |             |
|---------------|--------------------|-------------|
| Monolíticos   |                    |             |
|               | T                  |             |
| 208401-050-19 | 19                 | L = 5000 mm |
| Laminados     |                    |             |
|               | T                  |             |
| 208401-050-17 | 16,76 (8-0,76-8)   | L = 5000 mm |
| 208401-050-18 | 17,52 (8-1,52-8)   | L = 5000 mm |
| 208401-050-21 | 20,76 (10-0,76-10) | L = 5000 mm |
| 208401-050-22 | 21,52 (10-1,52-10) | L = 5000 mm |
| 208401-050-24 | 24,76 (12-0,76-12) | L = 5000 mm |
| 208401-050-26 | 25,52 (12-1,52-12) | L = 5000 mm |
| 208401-250-17 | 16,76 (8-0,76-8)   | L = 25 m    |
| 208401-250-18 | 17,52 (8-1,52-8)   | L = 25 m    |
| 208401-250-21 | 20,76 (10-0,76-10) | L = 25 m    |
| 208401-250-22 | 21,52 (10-1,52-10) | L = 25 m    |
| 208401-250-24 | 24,76 (12-0,76-12) | L = 25 m    |
| 208401-250-26 | 25,52 (12-1,52-12) | L = 25 m    |



reddot winner 2020

International Design Model Protection


## Herramienta Q-disc® y de inserto

Para una fijación del vidrio ajustable




## MOD 1000

| Accesorios |      |   |
|------------|------|---|
|            | Q    |   |
| 201000     | Q-84 | 1 |

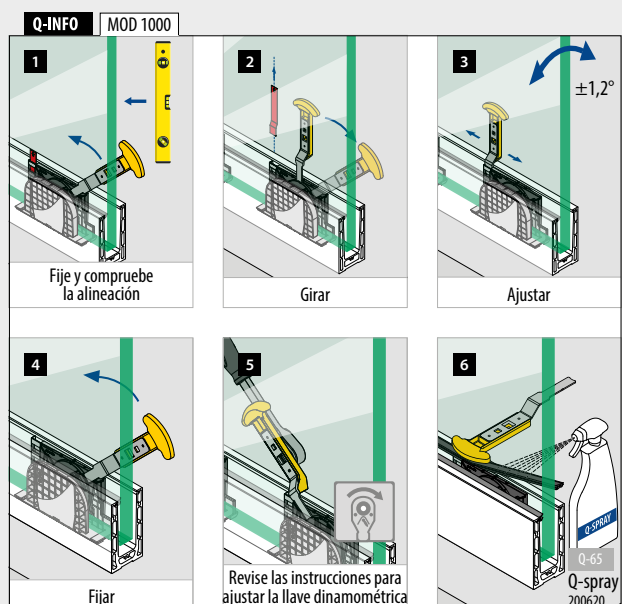


## Bases de barandillas

## Perfiles para suelo, montaje superior

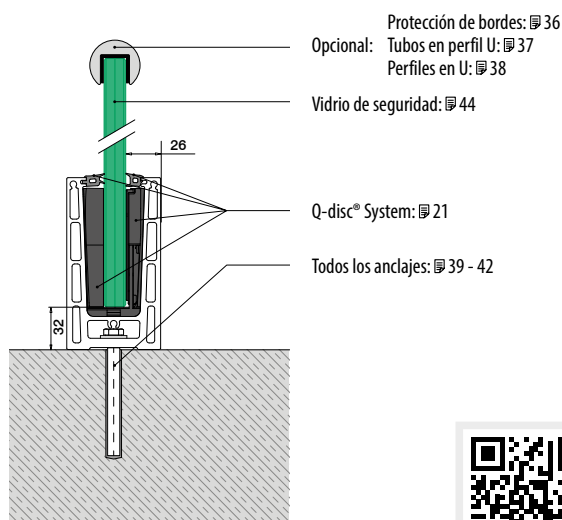

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información sobre el montaje:  
[q-ne.ws/3vtV9uH](http://q-ne.ws/3vtV9uH)

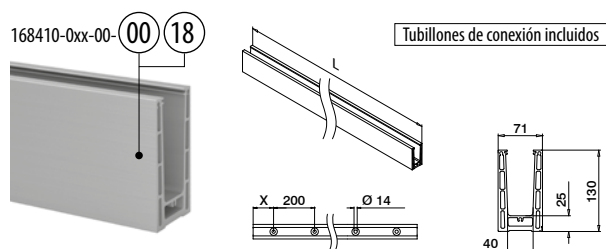

## MOD 8410


| Aluminio         | Bruto             |         |             |
|------------------|-------------------|---------|-------------|
|                  | X                 |         |             |
| 168410-050-00-00 | 100               | 39 - 42 | L = 5000 mm |
| Aluminio         | Pulido, anodizado |         |             |
| OUTDOOR          | X                 |         |             |
| 168410-025-00-18 | 50                | 39 - 42 | L = 2500 mm |
| 168410-050-00-18 | 100               | 39 - 42 | L = 5000 mm |



International Design  
Model Protection

## Bases de barandillas

## Esquinas, montaje superior

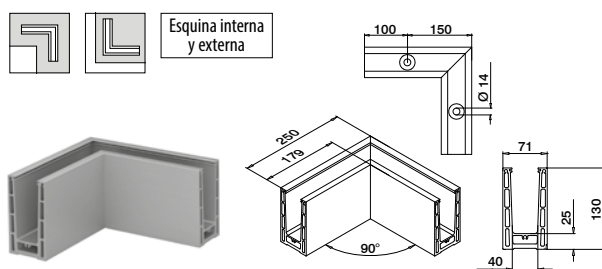


## MOD 8411


| Aluminio     | Bruto             |   |  |
|--------------|-------------------|---|--|
|              | X                 |   |  |
| 168411-00-00 | 39 - 42           | 1 |  |
| Aluminio     | Pulido, anodizado |   |  |
| OUTDOOR      | X                 |   |  |
| 168411-00-18 | 39 - 42           | 1 |  |



## Q-INFO MOD 8410

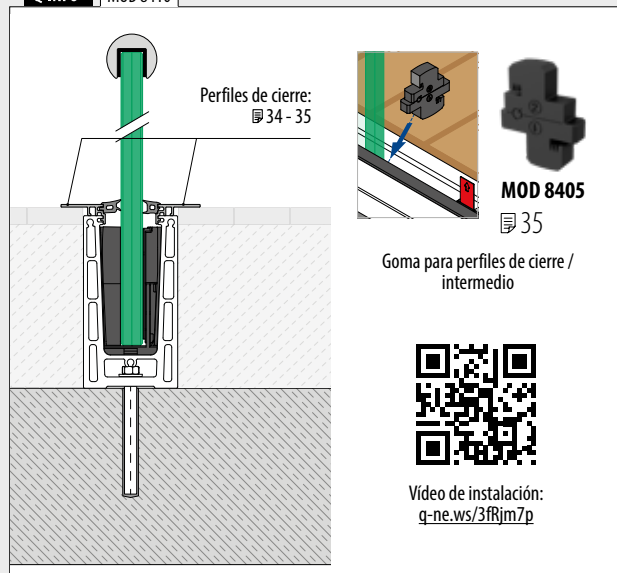

## Q-INFO MOD 8410



## Q-INFO




## Q-INFO Aluminio




## Bases de barandillas

## Tapetas terminales, montaje superior

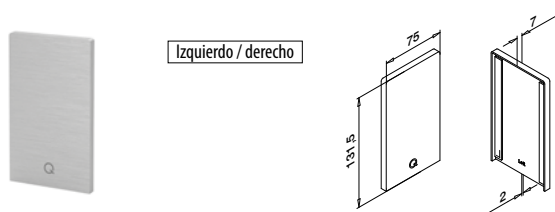

## MOD 8412

| Aluminio       | Bruto                    |   |
|----------------|--------------------------|---|
|                | <b>Cinta adhesiva 3M</b> |   |
| 168412-00-00   | Incluida en embalaje     | 1 |
| Aluminio       | Pulido, anodizado        |   |
| <b>OUTDOOR</b> | <b>Cinta adhesiva 3M</b> |   |
| 168412-00-18   | Prefijada                | 1 |

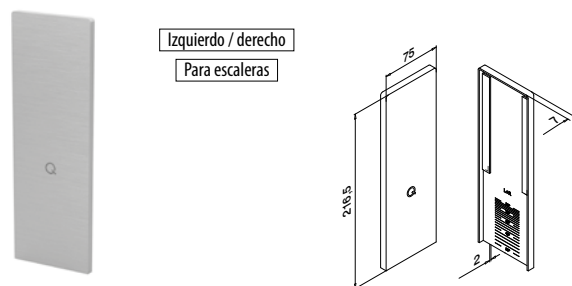


## MOD 8413

| Aluminio       | Bruto                    |   |
|----------------|--------------------------|---|
|                | <b>Cinta adhesiva 3M</b> |   |
| 168413-00-00   | Incluida en embalaje     | 1 |
| Aluminio       | Pulido, anodizado        |   |
| <b>OUTDOOR</b> | <b>Cinta adhesiva 3M</b> |   |
| 168413-00-18   | Prefijada                | 1 |



## Bases de barandillas

## Calza, montaje superior

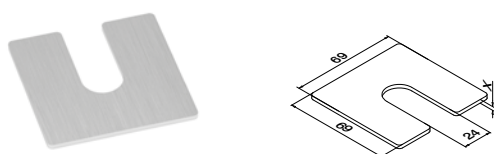


## MOD 8416

| Aluminio   | Bruto    |     |
|------------|----------|-----|
|            | <b>X</b> |     |
| 168416-001 | 1        | 100 |
| 168416-002 | 2        | 100 |
| 168416-003 | 3        | 100 |

## Bases de barandillas




## Perfiles de drenaje, montaje superior

4 pz. para un perfil de suelo de 2,5 metros  
8 pz. para un perfil de suelo de 5 metros

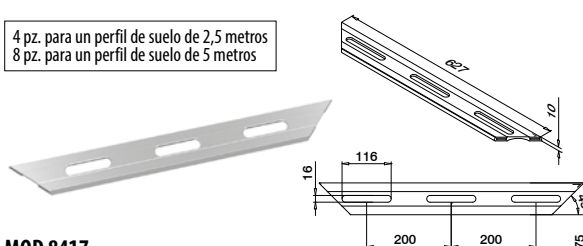


## MOD 8417

| Aluminio       | Pulido, anodizado |   |
|----------------|-------------------|---|
| <b>OUTDOOR</b> |                   |   |
| 168417-18      |                   | 4 |

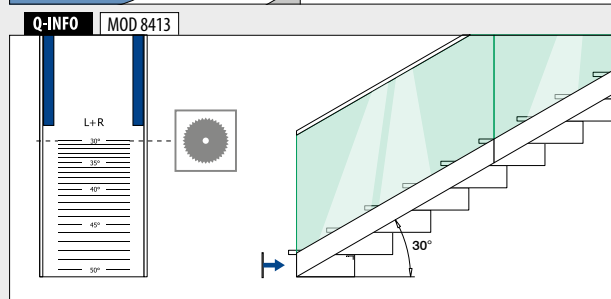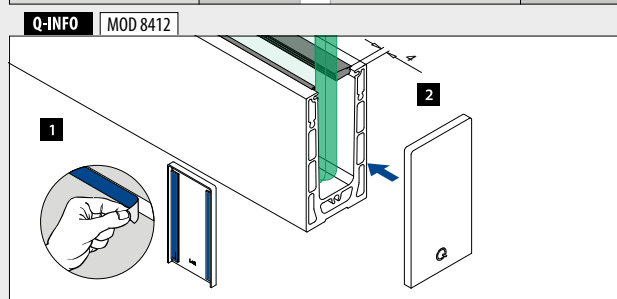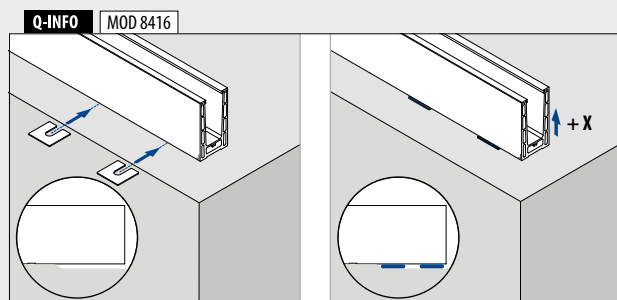


Bases de barandillas

Perfiles para suelo, montaje superior

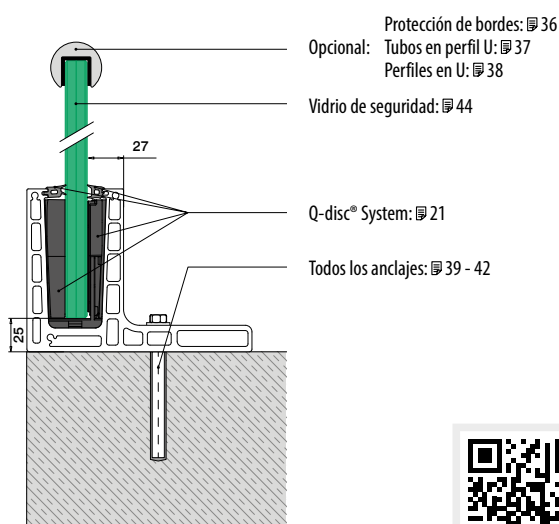

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información sobre el montaje:  
[q-ne.ws/3vtV9uH](http://q-ne.ws/3vtV9uH)

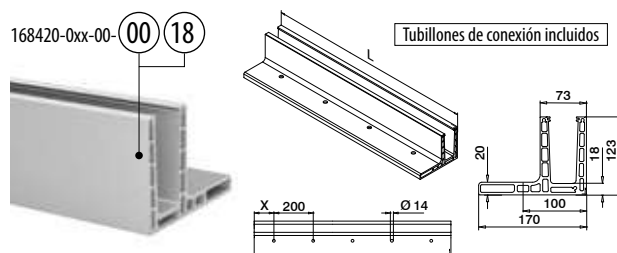

MOD 8420


| Aluminio         | Bruto             |         |             |
|------------------|-------------------|---------|-------------|
|                  | X                 |         |             |
| 168420-050-00-00 | 100               | 39 - 42 | L = 5000 mm |
| Aluminio         | Pulido, anodizado |         |             |
| OUTDOOR          | X                 |         |             |
| 168420-025-00-18 | 50                | 39 - 42 | L = 2500 mm |
| 168420-050-00-18 | 100               | 39 - 42 | L = 5000 mm |



International Design  
Model Protection


Bases de barandillas

Esquinas, montaje superior

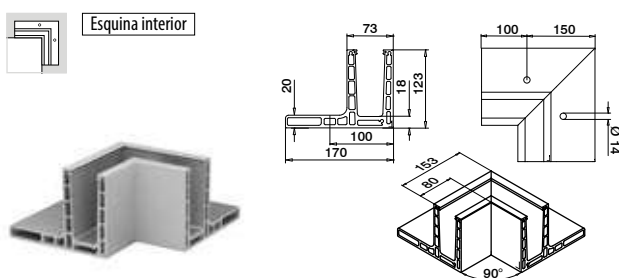

MOD 8421

| Aluminio     | Pulido, anodizado |   |  |
|--------------|-------------------|---|--|
| OUTDOOR      | X                 |   |  |
| 168421-01-18 | 39 - 42           | 1 |  |


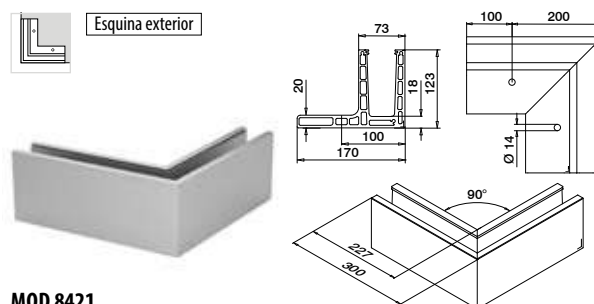


MOD 8421

| Aluminio     | Pulido, anodizado |   |  |
|--------------|-------------------|---|--|
| OUTDOOR      | X                 |   |  |
| 168421-02-18 | 39 - 42           | 1 |  |




Q-INFO MOD 8420

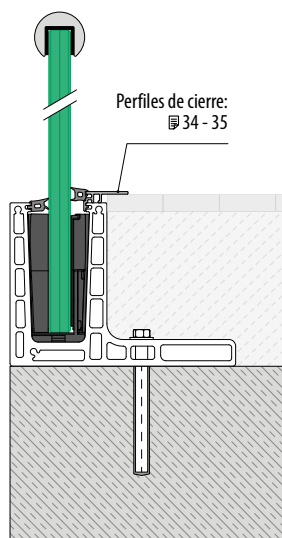


Vídeo de instalación:  
[q-ne.ws/3frjm7p](http://q-ne.ws/3frjm7p)

Q-INFO MOD 8420




Q-INFO




Q-INFO Aluminio MOD 8420






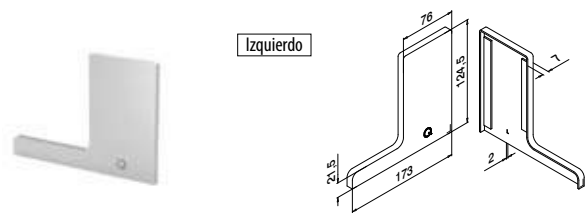

|                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <b>MOD 8422</b>          |                          |   |
| <b>Aluminio</b>          | Bruto                    |   |
| <b>Cinta adhesiva 3M</b> |                          |   |
| 168422-01-00             | Incluida en embalaje     | 1 |
| <b>Aluminio</b>          | Pulido, anodizado        |   |
| <b>OUTDOOR</b>           | <b>Cinta adhesiva 3M</b> |   |
| 168422-01-18             | Prefijada                | 1 |

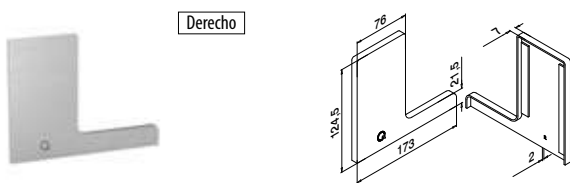


|                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <b>MOD 8422</b>          |                          |   |
| <b>Aluminio</b>          | Bruto                    |   |
| <b>Cinta adhesiva 3M</b> |                          |   |
| 168422-02-00             | Incluida en embalaje     | 1 |
| <b>Aluminio</b>          | Pulido, anodizado        |   |
| <b>OUTDOOR</b>           | <b>Cinta adhesiva 3M</b> |   |
| 168422-02-18             | Prefijada                | 1 |

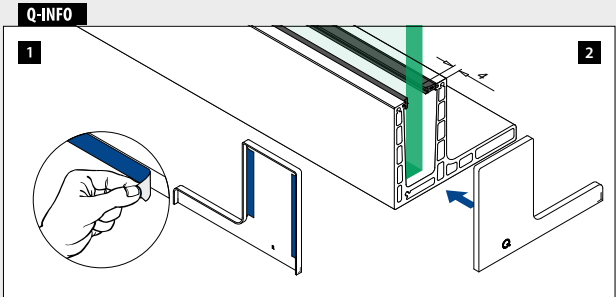


## Bases de barandillas

## Perfiles para suelo, montaje lateral

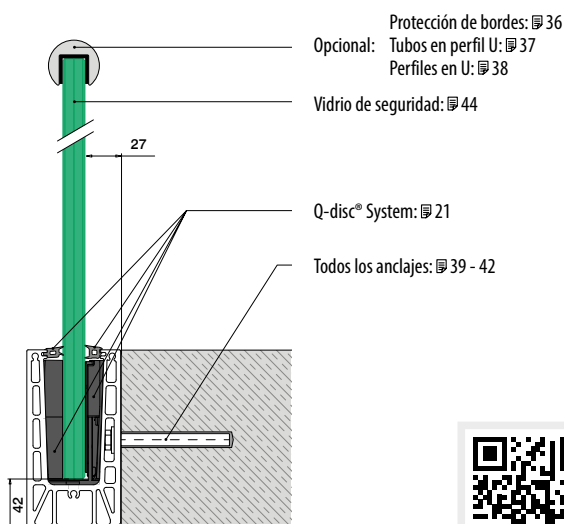

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información sobre el montaje:  
[q-ne.ws/3vtV9uH](http://q-ne.ws/3vtV9uH)

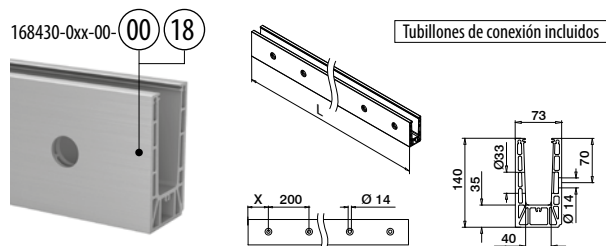

## MOD 8430


| Aluminio         | Bruto             |         |             |
|------------------|-------------------|---------|-------------|
|                  | X                 |         |             |
| 168430-050-00-00 | 100               | 39 - 42 | L = 5000 mm |
| Aluminio         | Pulido, anodizado |         |             |
| OUTDOOR          | X                 |         |             |
| 168430-025-00-18 | 50                | 39 - 42 | L = 2500 mm |
| 168430-050-00-18 | 100               | 39 - 42 | L = 5000 mm |



International Design  
Model Protection


## Bases de barandillas

## Esquinas, montaje lateral

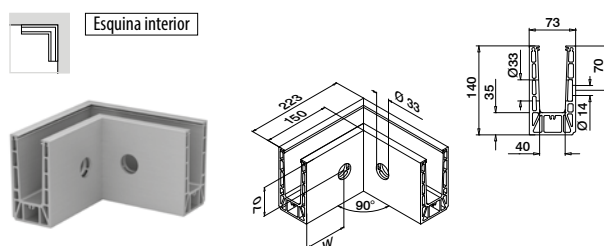

## MOD 8431

| Aluminio     | Bruto             |         |   |
|--------------|-------------------|---------|---|
|              | W                 |         |   |
| 168431-01-00 | 100*              | 39 - 42 | 1 |
| Aluminio     | Pulido, anodizado |         |   |
| OUTDOOR      | W                 |         |   |
| 168431-01-18 | 100*              | 39 - 42 | 1 |

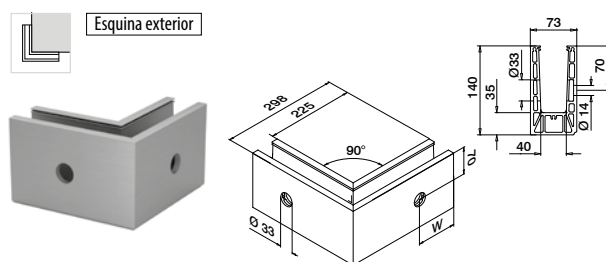


## MOD 8431

| Aluminio     | Bruto             |         |   |
|--------------|-------------------|---------|---|
|              | W                 |         |   |
| 168431-02-00 | 100*              | 39 - 42 | 1 |
| Aluminio     | Pulido, anodizado |         |   |
| OUTDOOR      | W                 |         |   |
| 168431-02-18 | 100*              | 39 - 42 | 1 |




\*La posición del orificio puede diferir 25 mm por el método de fabricación.

## Q-INFO MOD 8430

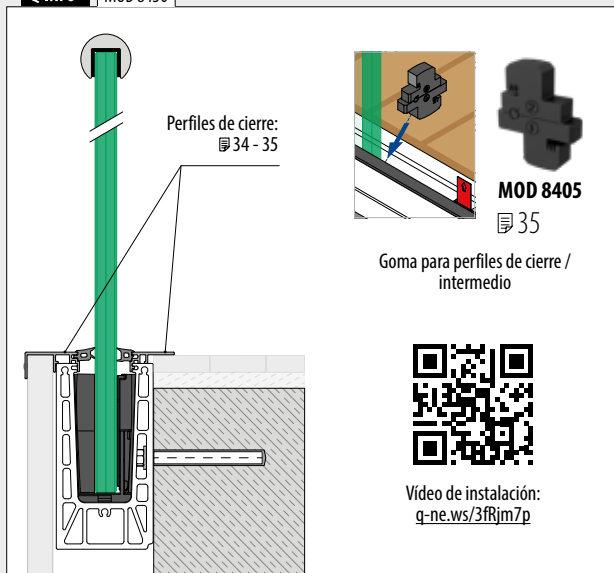

## Q-INFO MOD 8430



## Q-INFO




## Q-INFO Aluminio



## Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo  
Utilizar sin  
revestimiento




## MOD 8432

| Aluminio     | Bruto                |   |
|--------------|----------------------|---|
|              | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168432-01-00 | Incluida en embalaje | 1 |
| Aluminio     | Pulido, anodizado    |   |
| OUTDOOR      | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168432-01-18 | Prefijada            | 1 |



Derecho  
Utilizar sin  
revestimiento




## MOD 8432

| Aluminio     | Bruto                |   |
|--------------|----------------------|---|
|              | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168432-02-00 | Incluida en embalaje | 1 |
| Aluminio     | Pulido, anodizado    |   |
| OUTDOOR      | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168432-02-18 | Prefijada            | 1 |




Izquierdo  
Utilizar con o sin  
revestimiento  
Para escaleras




## MOD 8433

| Aluminio     | Bruto                |   |
|--------------|----------------------|---|
|              | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168433-01-00 | Incluida en embalaje | 1 |
| Aluminio     | Pulido, anodizado    |   |
| OUTDOOR      | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168433-01-18 | Prefijada            | 1 |



Derecho  
Utilizar con o sin  
revestimiento  
Para escaleras




## MOD 8433


| Aluminio     | Bruto                |   |
|--------------|----------------------|---|
|              | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168433-02-00 | Incluida en embalaje | 1 |
| Aluminio     | Pulido, anodizado    |   |
| OUTDOOR      | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168433-02-18 | Prefijada            | 1 |



Q-INFO MOD 8432

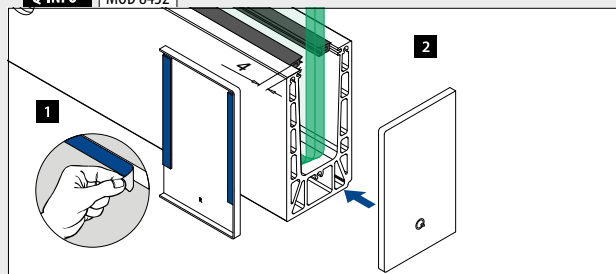



Q-INFO MOD 8433

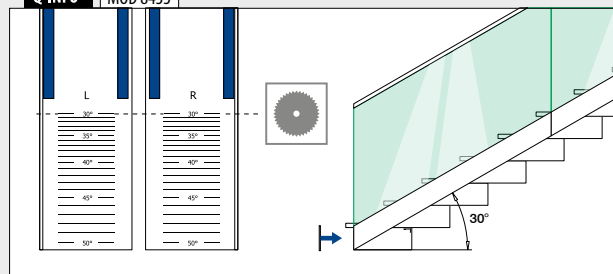

Bases de barandillas

Perfiles de drenaje, montaje lateral

4 pz. para un perfil de suelo de 2,5 metros  
8 pz. para un perfil de suelo de 5 metros



MOD 8437

**Aluminio** Pulido, anodizado  
**OUTDOOR**


168437-18



4

Bases de barandillas

Calza, montaje lateral



MOD 8436

**Aluminio** Bruto

X



168436-001

1

100

168436-002

2

100


168436-003

3

100

Q-INFO

MOD 8437





Información  
sobre el montaje:



q-ne.ws/  
3uAxM1t

Q-INFO

MOD 8436



Q-INFO

Aluminio

MOD 8435



Bruto



Pulido, anodizado

Bases de barandillas

Revestimiento, montaje lateral



MOD 8435

| Aluminio                 | Bruto             |             |
|--------------------------|-------------------|-------------|
| <b>Cinta adhesiva 3M</b> |                   |             |
| 168435-050-00            | No incluida*      | L = 5000 mm |
| Aluminio                 | Pulido, anodizado |             |
| <b>Cinta adhesiva 3M</b> |                   |             |
| 168435-050-18            | Prefijada         | L = 5000 mm |



\*Pida MOD 1360 (Cinta adhesiva 3M)

Accesorios

Cinta adhesiva acrílica 3M




MOD 1360

| Accesorios | Q    | W | L                                   |   |
|------------|------|---|-------------------------------------|---|
| 201360     | Q-53 | 9 | 33 m (11 m para cada revestimiento) | 1 |



Bases de barandillas

Tapones ciegos, montaje lateral



MOD 8238


| ABS plástico   | Blanco aluminio RAL 9006 |    |
|----------------|--------------------------|----|
| <b>OUTDOOR</b> |                          |    |
| 158238-36      |                          | 10 |

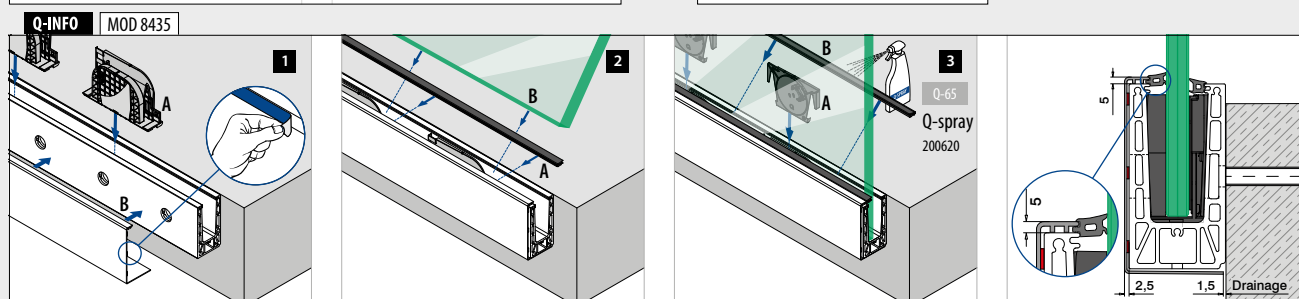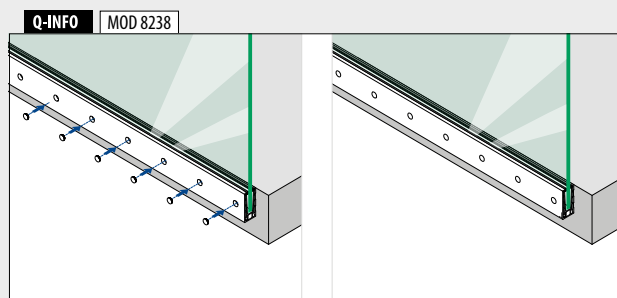




## Bases de barandillas

## Perfiles para suelo, montaje lateral

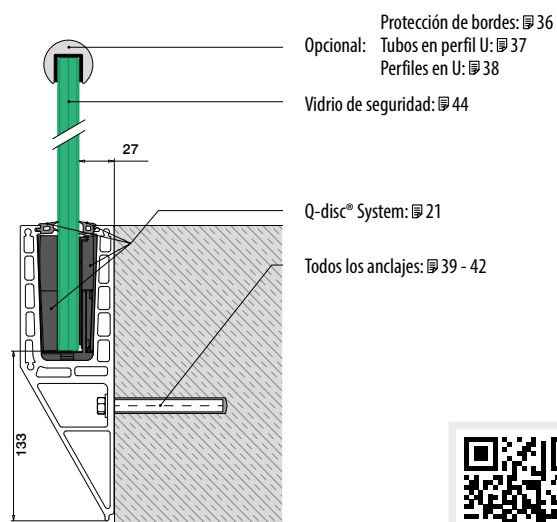

Para las especificaciones técnicas de montaje, medidas del vidrio y tipos de vidrio, ver los respectivos certificados.

Información sobre el montaje:  
[q-ne.ws/3vtV9uH](http://q-ne.ws/3vtV9uH)

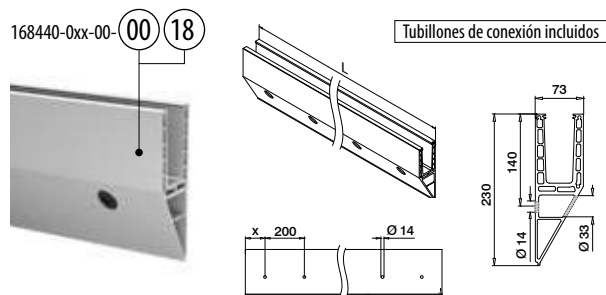

## MOD 8440


| Aluminio         | Bruto             |         |             |
|------------------|-------------------|---------|-------------|
|                  | X                 |         |             |
| 168440-050-00-00 | 100               | 39 - 42 | L = 5000 mm |
| Aluminio         | Pulido, anodizado |         |             |
| OUTDOOR          | X                 |         |             |
| 168440-025-00-18 | 50                | 39 - 42 | L = 2500 mm |
| 168440-050-00-18 | 100               | 39 - 42 | L = 5000 mm |



International Design  
Model Protection


## Bases de barandillas

## Esquinas, montaje lateral

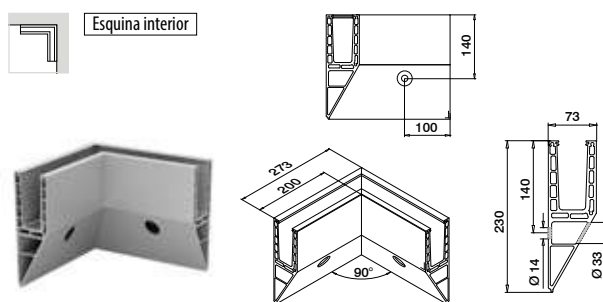

## MOD 8441

| Aluminio     | Pulido, anodizado |   |  |
|--------------|-------------------|---|--|
| OUTDOOR      | X                 |   |  |
| 168441-01-18 | 39 - 42           | 1 |  |

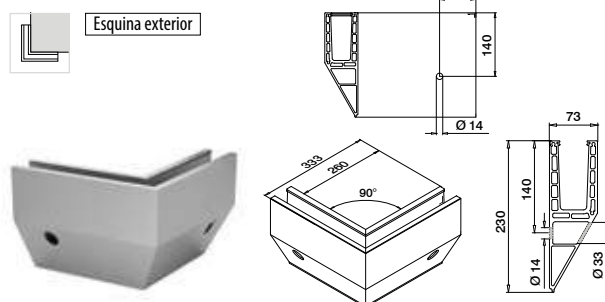


## MOD 8441


| Aluminio     | Pulido, anodizado |   |  |
|--------------|-------------------|---|--|
| OUTDOOR      | X                 |   |  |
| 168441-02-18 | 39 - 42           | 1 |  |




## Q-INFO MOD 8440

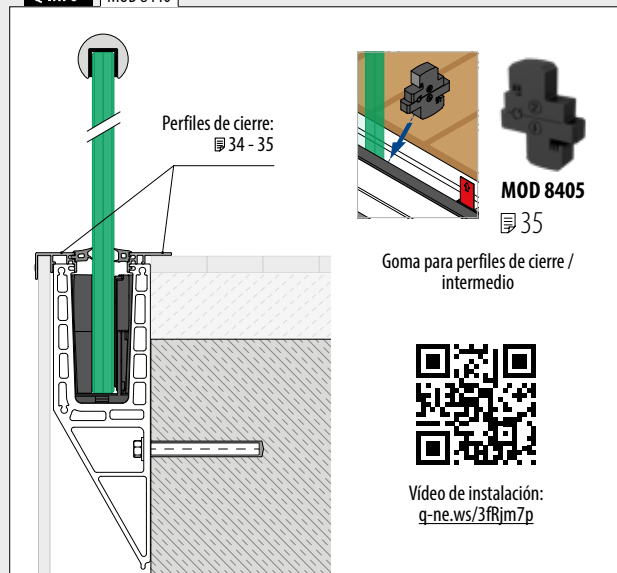

## Q-INFO MOD 8440



## Q-INFO




## Q-INFO Aluminio MOD 8440




## Tapetas terminales, montaje lateral



Izquierdo  
Utilizar sin  
revestimiento



Derecho  
Utilizar sin  
revestimiento



## MOD 8442


| Aluminio     | Bruto                |   |
|--------------|----------------------|---|
|              | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168442-01-00 | Incluida en embalaje | 1 |
| Aluminio     | Pulido, anodizado    |   |
| OUTDOOR      | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168442-01-18 | Prefijada            | 1 |

## MOD 8442


| Aluminio     | Bruto                |   |
|--------------|----------------------|---|
|              | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168442-02-00 | Incluida en embalaje | 1 |
| Aluminio     | Pulido, anodizado    |   |
| OUTDOOR      | Cinta adhesiva 3M    |   |
| 168442-02-18 | Prefijada            | 1 |



Izquierdo  
Utilizar con o sin  
revestimiento  
Para escaleras



Derecho  
Utilizar con o sin  
revestimiento  
Para escaleras



## MOD 8443

| Aluminio     | Pulido, anodizado |   |
|--------------|-------------------|---|
| OUTDOOR      | Cinta adhesiva 3M |   |
| 168443-01-18 | Prefijada         | 1 |




## MOD 8443


| Aluminio     | Pulido, anodizado |   |
|--------------|-------------------|---|
| OUTDOOR      | Cinta adhesiva 3M |   |
| 168443-02-18 | Prefijada         | 1 |



## Q-INFO MOD 8443

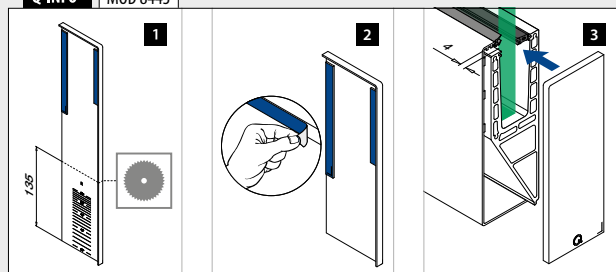


## Q-INFO MOD 8443

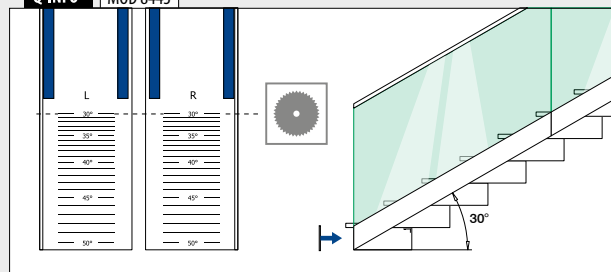

## Bases de barandillas

## Revestimiento, montaje lateral

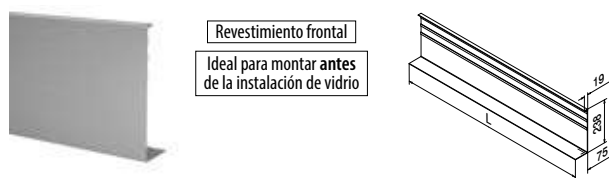

## MOD 8455

| Aluminio      | Bruto             |                          |  |
|---------------|-------------------|--------------------------|--|
|               |                   | <b>Cinta adhesiva 3M</b> |  |
| 168455-050-00 | No incluida*      | L = 5000 mm              |  |
| Aluminio      | Pulido, anodizado |                          |  |
|               |                   | <b>Cinta adhesiva 3M</b> |  |
| 168455-050-18 | Prefijada         | L = 5000 mm              |  |



\*Pida MOD 1360 (Cinta adhesiva 3M)

## Accesorios


## Cinta adhesiva acrílica 3M



## MOD 1360

| Accesorios | Q    | W | L                                   |   |
|------------|------|---|-------------------------------------|---|
| 201360     | Q-53 | 9 | 33 m (11 m para cada revestimiento) | 1 |

## Q-INFO Aluminio MOD 8455



Bruto



Pulido, anodizado





## Q-INFO MOD 8455-050-00 / 1360

Información sobre el montaje:

00

q-ne.ws/  
3vpU1YH

## Q-INFO MOD 8455






EASY GLASS® PRIME



## Perfiles de cierre


Para todos los perfiles Prime

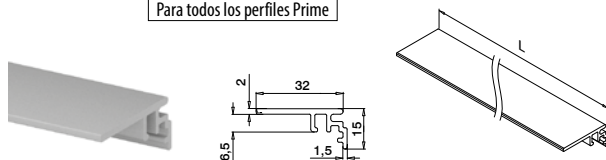

### MOD 6973

| Aluminio     | Bruto             |             |
|--------------|-------------------|-------------|
| 166973-50-00 |                   | L = 5000 mm |
| Aluminio     | Pulido, anodizado |             |
| OUTDOOR      |                   |             |
| 166973-50-18 |                   | L = 5000 mm |


Para los perfiles Prime  
para montaje superior

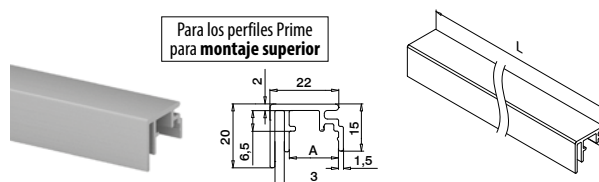

### MOD 6970

| Aluminio         | Bruto             |             |
|------------------|-------------------|-------------|
| 166970-003-50-00 | A                 | L = 5000 mm |
| Aluminio         | Pulido, anodizado |             |
| OUTDOOR          |                   |             |
| 166970-003-50-18 | A                 | L = 5000 mm |


Para los perfiles Prime  
para montaje superior

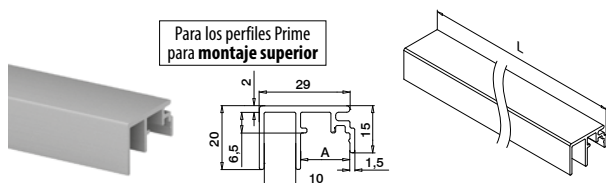

### MOD 6970


| Aluminio         | Bruto             |             |
|------------------|-------------------|-------------|
| 166970-010-50-00 | A                 | L = 5000 mm |
| Aluminio         | Pulido, anodizado |             |
| OUTDOOR          |                   |             |
| 166970-010-50-18 | A                 | L = 5000 mm |

Para los perfiles Prime  
para montaje superior

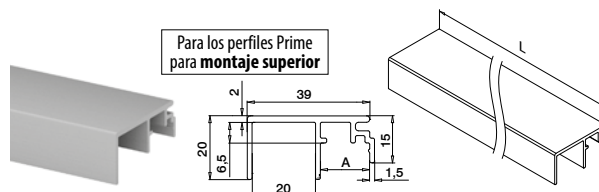

### MOD 6970

| Aluminio         | Bruto             |             |
|------------------|-------------------|-------------|
| 166970-020-50-00 | A                 | L = 5000 mm |
| Aluminio         | Pulido, anodizado |             |
| OUTDOOR          |                   |             |
| 166970-020-50-18 | A                 | L = 5000 mm |

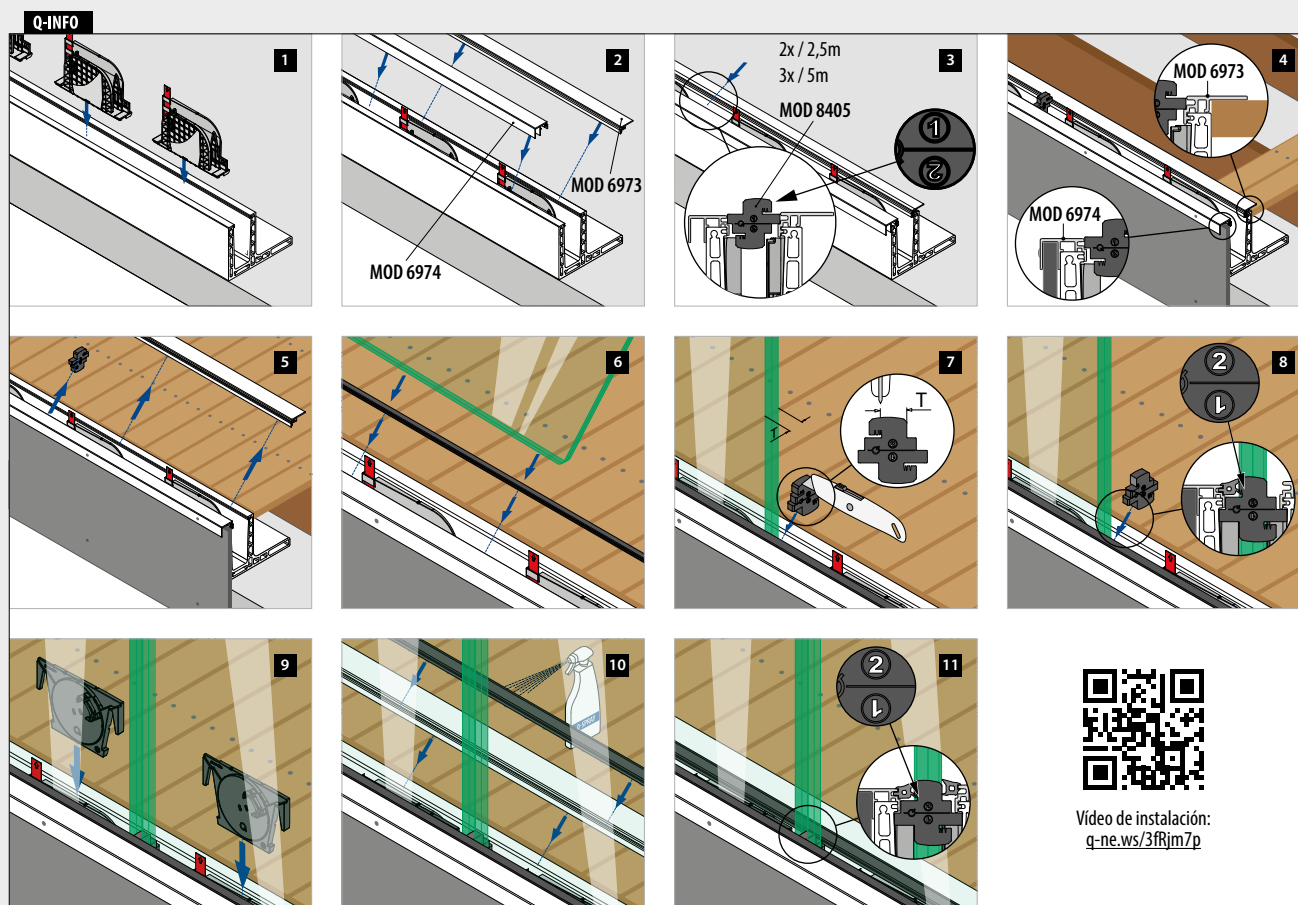

Vídeo de instalación:  
[q-ne.ws/3frjm7p](https://q-ne.ws/3frjm7p)

## Perfiles de cierre

Technical drawing of the 32mm wide profile, showing a side view and a cross-section with dimensions: 2, 32, 15, 1.5, 8.5.

|                     |                   |                                                                                   |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminio            | Bruto             |  |
| 166973-50-00        |                   | L = 5000 mm                                                                       |
| Aluminio<br>OUTDOOR | Pulido, anodizado |  |
| 166973-50-18        |                   | L = 5000 mm                                                                       |

Technical drawing of the 23x20 mm profile. The left side shows a perspective view of the grey profile. The right side shows a cross-section with the following dimensions: total width 23 mm, total height 20 mm, top flange width 6.5 mm, bottom flange width 3 mm, top flange thickness 2 mm, bottom flange thickness 1.5 mm, and a central cavity width labeled 'A'.

|                  |                   |  |                                                                                     |
|------------------|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aluminio</b>  | Bruto             |  |                                                                                     |
|                  | <b>A</b>          |  |  |
| 166974-003-50-00 | 16,5              |  | L = 5000 mm                                                                         |
| <b>Aluminio</b>  | Pulido, anodizado |  |                                                                                     |
| <b>OUTDOOR</b>   | <b>A</b>          |  |  |
| 166974-003-50-18 | 16,5              |  | L = 5000 mm                                                                         |

Technical drawing of a U-channel profile. The main view shows a cross-section with the following dimensions: total height 20, flange thickness 6.5, flange width 2, total width 30, web height 15, and bottom flange thickness 1.5. A detail view 'A' shows the bottom flange with a width of 10. A perspective view of the profile is shown to the right.

|                  |                   |          |                                                                                   |
|------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aluminio</b>  | Bruto             | <b>A</b> |  |
| 166974-010-50-00 |                   | 16,5     | L = 5000 mm                                                                       |
| <b>Aluminio</b>  | Pulido, anodizado | <b>A</b> |  |
| <b>OUTDOOR</b>   |                   |          |                                                                                   |
| 166974-010-50-18 |                   | 16,5     | L = 5000 mm                                                                       |

Technical drawing of a U-channel profile. The drawing includes a perspective view on the left and a cross-sectional view on the right. The cross-section shows a U-channel with a total width of 40 mm, a flange thickness of 2 mm, a web height of 15 mm, and a base thickness of 1.5 mm. The flange has a width of 20 mm and a depth of 6.5 mm. A detail 'A' is indicated on the web.

|                  |                   |  |                                                                                     |
|------------------|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aluminio</b>  | Bruto             |  |                                                                                     |
|                  | <b>A</b>          |  |  |
| 166974-020-50-00 | 16,5              |  | L = 5000 mm                                                                         |
| <b>Aluminio</b>  | Pulido, anodizado |  |                                                                                     |
| <b>OUTDOOR</b>   | <b>A</b>          |  |  |
| 166974-020-50-18 | 16,5              |  | L = 5000 mm                                                                         |


Goma para perfiles de cierre / intermedio




| Accesorios |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  |
| 208405-010 | 5                                                                                   |



**PREFIX**




Q-INFO MOD 6970 / 6973




Bruto




Pulido, anodizado

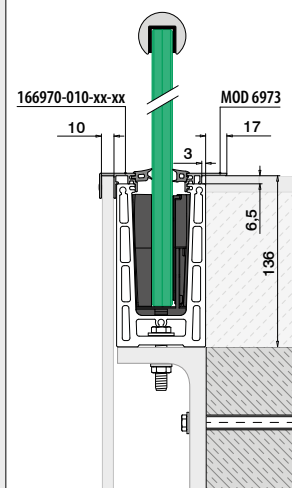

Q-INFO MOD 6974 / 6973

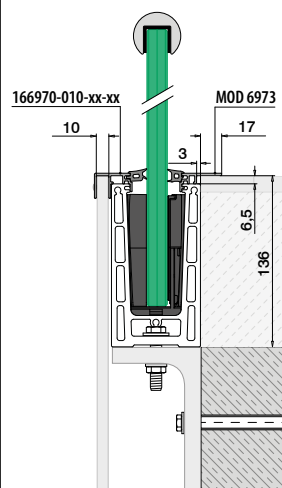


**Q-INFO** MOD 6974 / 6973

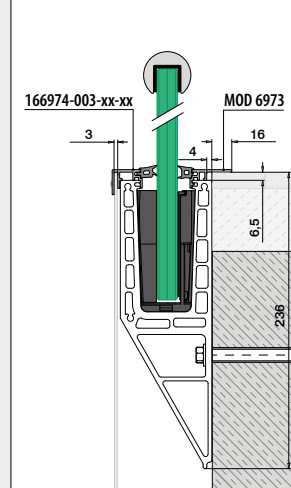



## Protección de bordes

## Protección de bordes

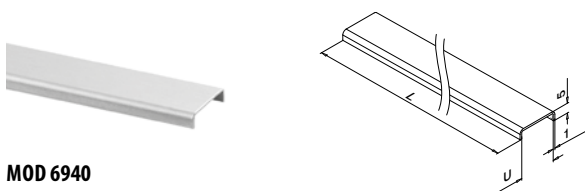


## MOD 6940

| 316              | Satinado |       |               |             |
|------------------|----------|-------|---------------|-------------|
| OUTDOOR          | U        | Q     | T             |             |
| 146940-025-18-12 | 18,5     | Q-98  | 16,76 - 17,52 | L = 2500 mm |
| 146940-025-22-12 | 22,5     | Q-99  | 20,76 - 21,52 | L = 2500 mm |
| 146940-050-14-12 | 14,5     | Q-111 | 12,76 - 13,52 | L = 5000 mm |
| 146940-050-18-12 | 18,5     | Q-98  | 16,76 - 17,52 | L = 5000 mm |
| 146940-050-22-12 | 22,5     | Q-99  | 20,76 - 21,52 | L = 5000 mm |
| 146940-050-26-12 | 26,5     | Q-112 | 24,76 - 25,52 | L = 5000 mm |




## Protección de bordes

## Esquinas



## MOD 6340

| 316           | Satinado |                                         |   |  |
|---------------|----------|-----------------------------------------|---|--|
| OUTDOOR       | U        | T                                       |   |  |
| 146340-500-18 | 18,5     | 16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)     | 1 |  |
| 146340-500-22 | 22,5     | 20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10) | 1 |  |
| 146340-500-26 | 26,5     | 24,76 (12-0,76-12) - 25,52 (12-1,52-12) | 1 |  |

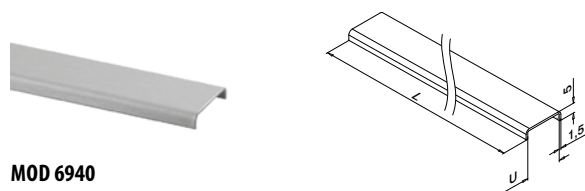

## MOD 6940

| Aluminio         | Bruto |      |               |             |
|------------------|-------|------|---------------|-------------|
| OUTDOOR          | U     | Q    | T             |             |
| 166940-050-18-00 | 18,5  | Q-98 | 16,76 - 17,52 | L = 5000 mm |
| 166940-025-18-18 | 18,5  | Q-98 | 16,76 - 17,52 | L = 2500 mm |
| 166940-025-22-18 | 22,5  | Q-99 | 20,76 - 21,52 | L = 2500 mm |
| 166940-050-18-18 | 18,5  | Q-98 | 16,76 - 17,52 | L = 5000 mm |
| 166940-050-22-18 | 22,5  | Q-99 | 20,76 - 21,52 | L = 5000 mm |



## Accesorios

## Accesorios de montaje



Cinta adhesiva doble cara


## MOD 1361

| Accesorios | Q     | W    | L    |   |
|------------|-------|------|------|---|
| 201361-012 | Q-111 | 12,7 | 33 m | 1 |
| 201361-016 | Q-98  | 16   | 33 m | 1 |
| 201361-020 | Q-99  | 20   | 33 m | 1 |
| 201361-025 | Q-112 | 25,4 | 33 m | 1 |

## Q-INFO MOD 6940 / 6340

1

Q-98  
Q-99  
Q-111  
Q-112



2



## Q-INFO MOD 69x0 304 316




## Q-INFO MOD 694x Aluminio



Superior / pasamanos

## Tubos en perfil U

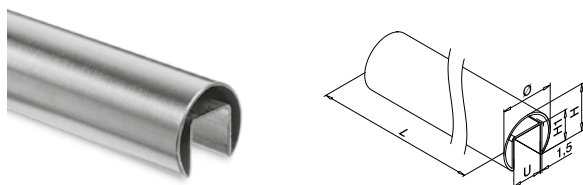

### MOD 6920


Ø 42,4 mm

| 304              | Satinado |    |    |             |  |
|------------------|----------|----|----|-------------|--|
| INDOOR           | U        | H  | H1 |             |  |
| 136920-042-25-12 | 24       | 37 | 24 | L = 2500 mm |  |
| 136920-042-50-12 | 24       | 37 | 24 | L = 5000 mm |  |
| 316              | Satinado |    |    |             |  |
| OUTDOOR          | U        | H  | H1 |             |  |
| 146920-042-50-12 | 24       | 37 | 24 | L = 5000 mm |  |



Superior / pasamanos

## Conectores

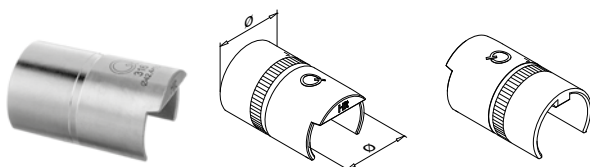

### MOD 6792 - EASY HIT®

| 304        | Bruto           |  |   |  |
|------------|-----------------|--|---|--|
| INDOOR     | Ø               |  |   |  |
| 136792-042 | para 42,4 x 1,5 |  | 2 |  |
| 316        | Bruto           |  |   |  |
| OUTDOOR    | Ø               |  |   |  |
| 146792-042 | para 42,4 x 1,5 |  | 2 |  |



Superior / pasamanos

## Gomas



### MOD 5124

Accesorios

U = 24 mm

| Monolíticos   |                                         | T           |  |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|--|
| 205124-050-11 | 12                                      | L = 5000 mm |  |
| 205124-050-15 | 15                                      | L = 5000 mm |  |
| 205124-050-19 | 19                                      | L = 5000 mm |  |
| Laminados     |                                         | T           |  |
| 205124-050-11 | 12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)     | L = 5000 mm |  |
| 205124-050-17 | 16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)     | L = 5000 mm |  |
| 205124-050-22 | 20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10) | L = 5000 mm |  |

Superior / pasamanos

## Tapetas terminales




### MOD 6732


| 304           | Satinado   |  |   |  |
|---------------|------------|--|---|--|
| INDOOR        | Ø          |  |   |  |
| 136732-042-12 | 42,4 x 1,5 |  | 2 |  |
| 316           | Satinado   |  |   |  |
| OUTDOOR       | Ø          |  |   |  |
| 146732-042-12 | 42,4 x 1,5 |  | 2 |  |




Q-INFO MOD 6792

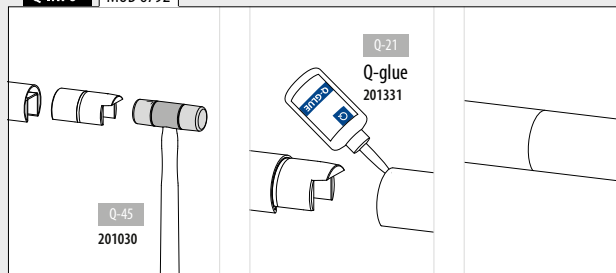

Q-INFO MOD 6920




Q-INFO MOD 6920 / 5124 / 6732

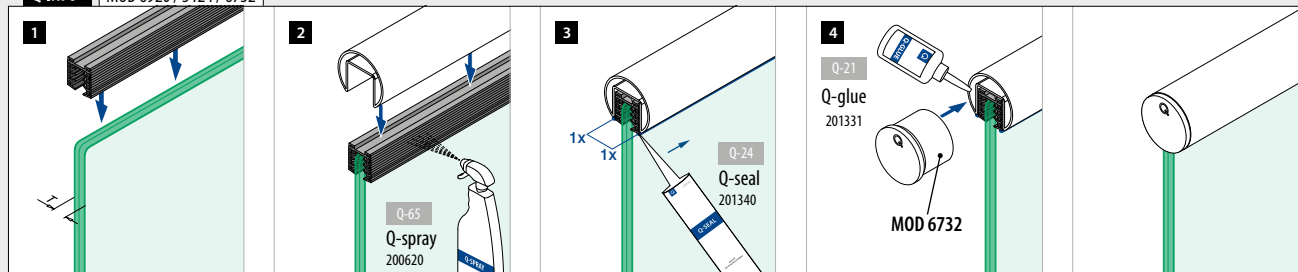

Perfiles en U

Perfiles en U

Cuadrado ☐



MOD 6961


| 304              | Satinado |   |           |    |    |             |
|------------------|----------|---|-----------|----|----|-------------|
| INDOOR           | U        | X | T         | W  | H  |             |
| 136961-050-24-12 | 24       | 2 | 8 - 21,52 | 28 | 26 | L = 5000 mm |
| 316              | Satinado |   |           |    |    |             |
| OUTDOOR          | U        | X | T         | W  | H  |             |
| 146961-050-24-12 | 24       | 2 | 8 - 21,52 | 28 | 26 | L = 5000 mm |



Perfiles en U


Esquinas

Cuadrado ☐



MOD 6361



| 316       | Satinado |   |           |    |    |   |
|-----------|----------|---|-----------|----|----|---|
| OUTDOOR   | U        | X | T         | W  | H  |   |
| 146361-24 | 24       | 2 | 8 - 21,52 | 28 | 26 | 1 |



MOD 6960, 6360, 6365  
134

Perfiles en U

Gomas




MOD 5124

| Accesorios    |                                         |             |
|---------------|-----------------------------------------|-------------|
| U = 24 mm     |                                         |             |
| Monolíticos   | T                                       |             |
| 205124-050-15 | 15                                      | L = 5000 mm |
| 205124-050-19 | 19                                      | L = 5000 mm |
| Laminados     | T                                       |             |
| 205124-050-11 | 12,76 (6-0,76-6) - 13,52 (6-1,52-6)     | L = 5000 mm |
| 205124-050-17 | 16,76 (8-0,76-8) - 17,52 (8-1,52-8)     | L = 5000 mm |
| 205124-050-22 | 20,76 (10-0,76-10) - 21,52 (10-1,52-10) | L = 5000 mm |

Perfiles en U

Tapetas terminales


Cuadrado ☐




MOD 6366

| 316       | Satinado |   |           |    |    |   |
|-----------|----------|---|-----------|----|----|---|
| OUTDOOR   | U        | X | T         | W  | H  |   |
| 146366-24 | 24       | 2 | 8 - 21,52 | 28 | 26 | 1 |

Q-INFO MOD 6961 / 6361




Q-65  
Q-spray  
200620



Q-24  
Q-seal  
201340

Q-INFO MOD 6961



Q-INFO

MÁS TUBOS EN PERFIL U



Catálogo principal  
135



142 - 149



150 - 151

Q-INFO

PASAMANOS



Catálogo principal  
288



261



245

Q-INFO

CONECTORES PARA VIDRIO



Catálogo principal  
129



130



131

Q-INFO


Q-LIGHTS



Catálogo principal  
166



168



176 - 187

# ENCUENTRE EL ANCLAJE ADECUADO PARA SU PROYECTO




q-ne.ws/3unM1X2

Por favor revise la normativa sobre anclajes.

Esta lista no está precalculada / probada y es sólo una recomendación, según el programa Q-railing. No se excluyen otros anclajes / opciones. Nuestras herramientas adicionales de ayuda (que incluyen Q-pac, herramientas de anclaje y tablas) lo guían en la selección del anclaje adecuado para su proyecto. En caso de duda, póngase en contacto con su asesor comercial.

Máx.  
espesor a fijar  
fixT (mm)

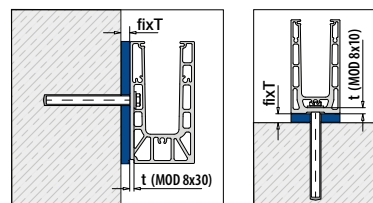

## EASY GLASS® SMART / PRIME

| Montaje / Para MOD                            | Anclaje  | QS            | Tipo               | Uso     | Fix T (mm) |               | Anclaje | QS          | Tipo     | Uso     | Fix T (mm) |               |
|-----------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|---------|------------|---------------|---------|-------------|----------|---------|------------|---------------|
| Superior<br>8210 / 8410<br>t (mm) = 7 / 8,5   | Químico  | PARA HORMIGÓN |                    |         |            | Smart / Prime |         | PARA ACERO  |          |         |            | Smart / Prime |
|                                               |          | QS-276        | Q VMU-A M12x175    | indoor  | 50 / 50    | 40            |         | QS-224      | M12 x 30 | indoor  | 0 / 0      | 40            |
|                                               |          | QS-277        | Q VMU-A M12x175 A4 | outdoor | 50 / 50    | 40            |         | + QS-216    | Para M12 | indoor  |            | 40            |
|                                               |          | QS-207        | Q VMZ-IG 90 M12 A4 | outdoor |            | 40            |         | QS-223      | M12 x 30 | outdoor | 0 / 0      | 40            |
|                                               |          | + QS-225      | M12 x 45           | outdoor | 0 / 0      | 40            |         | + QS-215    | Para M12 | outdoor |            | 40            |
|                                               |          | + QS-215      | Para M12           | outdoor |            | 40            |         | QS-225      | M12 x 45 | outdoor | 15,5 / 14  | 40            |
|                                               |          |               |                    |         |            |               |         | + QS-215    | Para M12 | outdoor |            | 40            |
|                                               | Mecánico |               |                    |         |            |               |         | PARA MADERA |          |         |            | Smart / Prime |
|                                               |          | QS-574        | Q BSZ SU 10x100    | indoor  | 35 / 35    | 42            |         | QS-258      | 10 x 120 |         | 33 / 32    | 42            |
|                                               |          | QS-575        | Q BSZ SU 10x100 A4 | outdoor | 35 / 35    | 42            |         |             |          |         |            |               |
|                                               |          | QS-576        | Q BSZ SU 10x120    | indoor  | 55 / 55    | 42            |         |             |          |         |            |               |
|                                               |          | QS-577        | Q BSZ SU 10x120 A4 | outdoor | 55 / 55    | 42            |         |             |          |         |            |               |
|                                               |          | QS-561        | Q SZ-S 12/10       | indoor  | 3 / 1,5    | 41            |         |             |          |         |            |               |
|                                               |          | QS-560        | Q SZ-S 12/10 A4    | outdoor | 3 / 1,5    | 41            |         |             |          |         |            |               |
|                                               |          | QS-563        | Q SZ-S 12/30       | indoor  | 23 / 21    | 41            |         |             |          |         |            |               |
|                                               |          | QS-562        | Q SZ-S 12/30 A4    | outdoor | 23 / 21    | 41            |         |             |          |         |            |               |
| Superior F<br>8220 / 8420<br>t (mm) = 15 / 20 | Químico  | PARA HORMIGÓN |                    |         |            | Smart / Prime |         | PARA ACERO  |          |         |            | Smart / Prime |
|                                               |          | QS-276        | Q VMU-A M12x175 A4 | indoor  | 45 / 58    | 40            |         | QS-225      | M12 x 45 | outdoor | 9,5 / 5    | 40            |
|                                               |          | QS-277        | Q VMU-A M12x175    | outdoor | 45 / 58    | 40            |         | + QS-215    | Para M12 | outdoor |            | 40            |
|                                               |          | QS-207        | Q VMZ-IG 90 M12 A4 | outdoor |            | 40            |         | PARA MADERA |          |         |            | Smart / Prime |
|                                               |          | + QS-225      | M12 x 45           | outdoor | 9,5 / 5    | 40            |         | QS-258      | 10 x 120 | indoor  | 25 / 20    | 42            |
|                                               |          | + QS-215      | Para M12           | outdoor |            | 40            |         |             |          |         |            |               |
|                                               | Mecánico |               |                    |         |            |               |         |             |          |         |            |               |
|                                               |          | QS-576        | Q BSZ SU 10x120    | indoor  | 50 / 45    | 42            |         |             |          |         |            |               |
|                                               |          | QS-577        | Q BSZ SU 10x120 A4 | outdoor | 50 / 45    | 42            |         |             |          |         |            |               |
|                                               |          | QS-563        | Q SZ-S 12/30       | indoor  | 15 / 10    | 41            |         |             |          |         |            |               |
|                                               |          | QS-562        | Q SZ-S 12/30 A4    | outdoor | 15 / 10    | 41            |         |             |          |         |            |               |
| Lateral<br>8230 / 8430<br>t (mm) = 4 / 5      | Químico  | PARA HORMIGÓN |                    |         |            | Smart / Prime |         | PARA ACERO  |          |         |            | Smart / Prime |
|                                               |          | QS-207        | Q VMZ-IG 90 M12 A4 | outdoor |            | 40            |         | QS-224      | M12 x 30 | indoor  | 6 / 5      | 40            |
|                                               |          | + QS-225      | M12 x 45           | outdoor | 3,5 / 2,5  | 40            |         | + QS-216    | Para M12 | indoor  |            | 40            |
|                                               |          | + QS-215      | Para M12           | outdoor |            | 40            |         | QS-223      | M12 x 30 | outdoor | 6 / 5      | 40            |
|                                               |          |               |                    |         |            |               |         | + QS-215    | Para M12 | outdoor |            | 40            |
|                                               | Mecánico |               |                    |         |            |               |         | QS-225      | M12 x 45 | outdoor | 21 / 20    | 40            |
|                                               |          | QS-571        | Q BSZ SK 10x100    | indoor  | 30 / 30    | 42            |         | + QS-215    | Para M12 | outdoor |            | 40            |
|                                               |          | + QS-286      | Para Q BSZ SK 10   | indoor  |            | 42            |         | PARA MADERA |          |         |            | Smart / Prime |
|                                               |          | QS-572        | Q BSZ SK 10x100 A4 | outdoor | 30 / 30    | 42            |         | QS-258      | 10 x 120 | indoor  | 36 / 35    | 42            |
|                                               |          | + QS-286      | Para Q BSZ SK 10   | outdoor |            | 42            |         |             |          |         |            |               |
|                                               |          | QS-573        | Q BSZ SK 10x120 A4 | outdoor | 50 / 50    | 42            |         |             |          |         |            |               |
|                                               |          | + QS-286      | Para Q BSZ SK 10   | outdoor |            | 42            |         |             |          |         |            |               |
|                                               |          | QS-561        | Q SZ-S 12/10       | indoor  | 5 / 5      | 41            |         |             |          |         |            |               |
| Lateral Y<br>8240 / 8440<br>t (mm) = 5 / 5    | Químico  | PARA HORMIGÓN |                    |         |            | Smart / Prime |         | PARA ACERO  |          |         |            | Smart / Prime |
|                                               |          | QS-276        | Q VMU-A M12x175    | indoor  | 55 / 55    | 40            |         | QS-224      | M12 x 30 | indoor  | 5 / 5      | 40            |
|                                               |          | QS-277        | Q VMU-A M12x175 A4 | outdoor | 55 / 55    | 40            |         | + QS-216    | Para M12 | indoor  |            | 40            |
|                                               |          | QS-207        | Q VMZ-IG 90 M12 A4 | outdoor |            | 40            |         | QS-223      | M12 x 30 | outdoor | 5 / 5      | 40            |
|                                               |          | + QS-225      | M12 x 45           | outdoor | 2,5 / 2,5  | 40            |         | + QS-215    | Para M12 | outdoor |            | 40            |
|                                               |          | + QS-215      | Para M12           | outdoor |            | 40            |         | QS-225      | M12 x 45 | outdoor | 20 / 20    | 40            |
|                                               | Mecánico |               |                    |         |            |               |         | + QS-215    | Para M12 | outdoor |            | 40            |
|                                               |          | QS-574        | Q BSZ SU 10x100    | indoor  | 40 / 40    | 42            |         | PARA MADERA |          |         |            | Smart / Prime |
|                                               |          | QS-575        | Q BSZ SU 10x120 A4 | outdoor | 40 / 40    | 42            |         | QS-258      | 10 x 120 | indoor  | 20 / 20    | 42            |
|                                               |          | QS-576        | Q BSZ SU 10x120    | indoor  | 60 / 60    | 42            |         |             |          |         |            |               |
|                                               |          | QS-577        | Q BSZ SU 10x120 A4 | outdoor | 60 / 60    | 42            |         |             |          |         |            |               |
|                                               |          | QS-561        | Q SZ-S 12/10       | indoor  | 5 / 5      | 41            |         |             |          |         |            |               |
|                                               |          | QS-560        | Q SZ-S 12/10 A4    | outdoor | 5 / 5      | 41            |         |             |          |         |            |               |
|                                               |          |               |                    |         |            |               |         |             |          |         |            |               |



**MOD 4410**

Acero cincado

| INDOOR     | QS     | Tipo            | d   |  | L   |  |
|------------|--------|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 254410-217 | QS-276 | Q VMU-A M12x175 | M12 | Ø 14                                                                              | 175 | 10                                                                                |
| 316        |        |                 |     |                                                                                   |     |                                                                                   |
| OUTDOOR    | QS     | Tipo            | d   |  | L   |  |
| 244410-217 | QS-277 | Q VMU-A M12x175 | M12 | Ø 14                                                                              | 175 | 10                                                                                |




**MOD 4510**

316

| OUTDOOR    | QS     | Tipo               | d   |      | L  |    |
|------------|--------|--------------------|-----|------|----|----|
| 244510-290 | QS-207 | Q VMZ-IG 90 M12 A4 | M12 | Ø 18 | 94 | 10 |


**Q-INFO** MOD 4410

Información sobre el montaje Q-anchor VMU-A

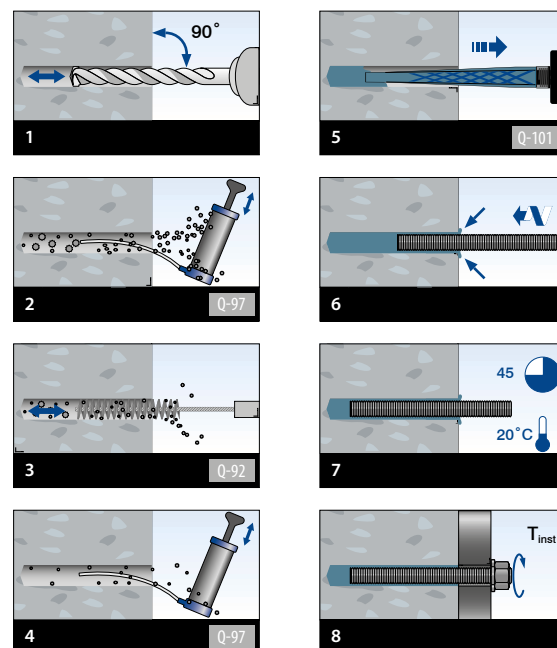

**Q-INFO** MOD 4510


Información sobre el montaje Q-anchor VMZ-IG

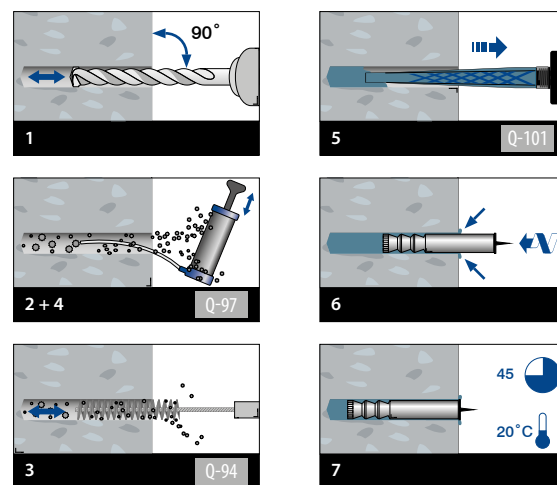

**MOD 0661 - DIN 933**

Acero cincado

| INDOOR     | QS     | d   | L  |  |
|------------|--------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 250661-230 | QS-224 | M12 | 30 | 50                                                                                  |
| 316        |        |     |    |                                                                                     |
| OUTDOOR    | QS     | d   | L  |  |
| 240661-230 | QS-223 | M12 | 30 | 50                                                                                  |
| 240661-245 | QS-225 | M12 | 45 | 50                                                                                  |



**MOD 0663 - DIN 125A / ISO 7089**

Acero cincado

| INDOOR     | QS     | Para d |  |
|------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 250663-224 | QS-216 | M12    | 50                                                                                    |
| 316        |        |        |                                                                                       |
| OUTDOOR    | QS     | Para d |  |
| 240663-224 | QS-215 | M12    | 50                                                                                    |





Inyección mortero

### MOD 4089 / 4090

| Accesorios |       |        |         |   |
|------------|-------|--------|---------|---|
|            | Q     | e      |         |   |
| 204089-28  | Q-104 | 280 ml | Q-VMU-A | 1 |
| 204090-28  | Q-101 | 280 ml | Q-VMZ   | 1 |



Mezclador para mortero de inyección

### MOD 4091

| Accesorios |       |   |
|------------|-------|---|
|            | Q     |   |
| 204091     | Q-103 | 1 |



Pistola inyectora para mortero de inyección

### MOD 4095

| Accesorios |       |   |
|------------|-------|---|
|            | Q     |   |
| 204095     | Q-102 | 1 |



Bomba de aire para limpiar agujeros taladrados

### MOD 4092

| Accesorios |      |   |
|------------|------|---|
|            | Q    |   |
| 204092     | Q-97 | 1 |



Cepillo limpiador para limpiar agujeros taladrados

### MOD 4093

| Accesorios |      |      |   |
|------------|------|------|---|
|            | Q    |      |   |
| 204093-014 | Q-93 | Ø 14 | 1 |
| 204093-018 | Q-94 | Ø 18 | 1 |


### Q-INFO MOD 4089 / 4090

Número total de rellenos de orificios taladrados por cada cartucho de mortero de inyección

| VMZ-IG         | QS-207 |        |
|----------------|--------|--------|
| Q-101 (280 ml) | 21     |        |
| VMU-A          | QS-276 | QS-277 |
| Q-104 (280 ml) | 22     | 22     |



Q-101 / Q-104  
280 ml  
204090-28  
204089-28







### MOD 4220

| Acero cincado |        |               |    |      |     |    |
|---------------|--------|---------------|----|------|-----|----|
| INDOOR        | QS     | Tipo          | Ø  |      | L   |    |
| 254220-285    | QS-561 | Q SZ-S 12/10  | 12 | Ø 12 | 85  | 25 |
| 254220-211    | QS-563 | Q SZ-S 12/30  | 12 | Ø 12 | 105 | 25 |
| 316           |        |               |    |      |     |    |
| OUTDOOR       | QS     | Tipo          | Ø  |      | L   |    |
| 244220-285    | QS-560 | Q SZ 12/10 A4 | 12 | Ø 12 | 85  | 25 |
| 244220-211    | QS-562 | Q SZ 12/30 A4 | 12 | Ø 12 | 105 | 25 |



### Q-INFO MOD 4220

Información sobre el montaje Q-anchor SZ-S 12/10-30





**MOD 4310**

| Acero cincado |        |                 |    |      |     |    |
|---------------|--------|-----------------|----|------|-----|----|
| INDOOR        | QS     | Tipo            | Ø  | L    |     |    |
| 254310-110    | QS-574 | Q BSZ SU 10x100 | 10 | Ø 10 | 100 | 50 |
| 254310-112    | QS-576 | Q BSZ SU 10x120 | 10 | Ø 10 | 120 | 50 |

| 316        | QS     | Tipo               | Ø  | L    |     |    |
|------------|--------|--------------------|----|------|-----|----|
| OUTDOOR    | QS     | Tipo               | Ø  | L    |     |    |
| 244310-110 | QS-575 | Q BSZ SU 10x100 A4 | 10 | Ø 10 | 100 | 50 |
| 244310-112 | QS-577 | Q BSZ SU 10x120 A4 | 10 | Ø 10 | 120 | 50 |



**MOD 4300**

| Acero cincado |        |                 |     |    |      |    |
|---------------|--------|-----------------|-----|----|------|----|
| INDOOR        | QS     | Tipo            | Q   | Ø  | L    |    |
| 254300-110    | QS-571 | Q BSZ SK 10x100 | 114 | 10 | Ø 10 | 50 |

| 316        | QS     | Tipo               | Q   | Ø  | L    |    |
|------------|--------|--------------------|-----|----|------|----|
| OUTDOOR    | QS     | Tipo               | Q   | Ø  | L    |    |
| 244300-110 | QS-572 | Q BSZ SK 10x100 A4 | 114 | 10 | Ø 10 | 50 |
| 244300-112 | QS-573 | Q BSZ SK 10x120 A4 | 114 | 10 | Ø 10 | 50 |




**MOD 0665**

| 316        | QS     | Para d |    |
|------------|--------|--------|----|
| OUTDOOR    | QS     | Para d |    |
| 240665-232 | QS-286 | M12    | 25 |


**Q-INFO MOD 4310**

Información sobre el montaje Q-anchor Q BSZ SU 10x100 + 10x120 (A4)

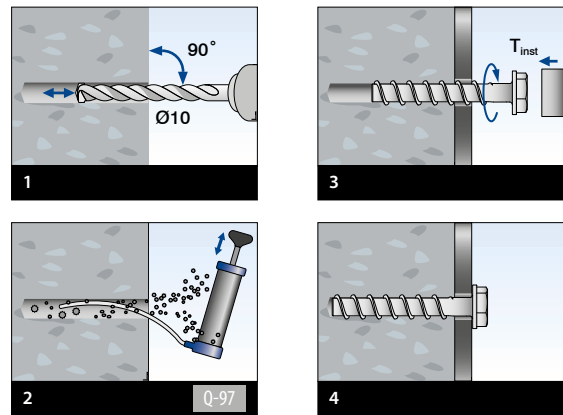

**Q-INFO MOD 4300**


Información sobre el montaje Q-anchor Q BSZ SK 10x100 + 10x120 (A4)

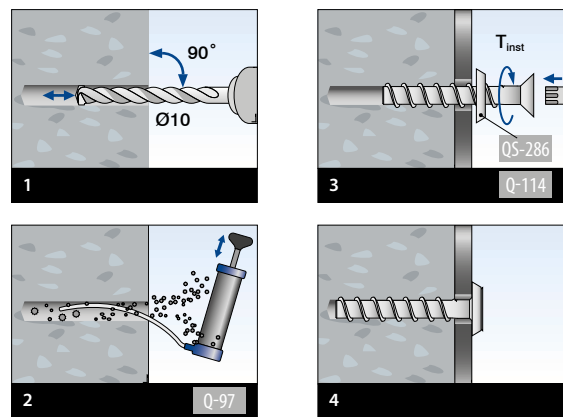

Punta de atornillar 1/4", 5/16" accionamiento

**MOD 1016**

| Accesorios |       |       |    |    |   |
|------------|-------|-------|----|----|---|
| Q          | Ø     | AW    | L  |    |   |
| 201016-550 | Q-114 | 5/16" | 50 | 50 | 1 |

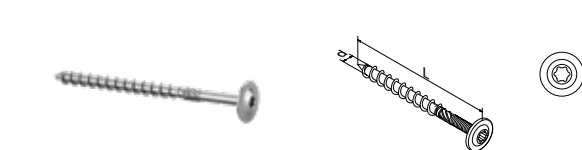


**MOD 0250**


| Acero cincado |        |       |    |     |    |
|---------------|--------|-------|----|-----|----|
| INDOOR        | QS     | Q     | d  | L   |    |
| 250250-012    | QS-258 | Q-114 | 10 | 120 | 50 |



**Q-INFO MOD 0250**

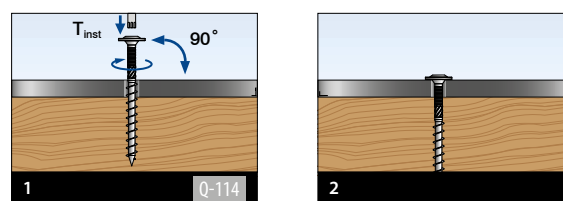

## Accesorios de montaje



### MOD 8216 - Easy Glass® Smart

| Aluminio   | Bruto |    |    |   |                                                                                   |
|------------|-------|----|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            | W     | L  | U  | X |  |
| 168216-001 | 58    | 58 | 16 | 1 | 100                                                                               |
| 168216-002 | 58    | 58 | 16 | 2 | 100                                                                               |
| 168216-003 | 58    | 58 | 16 | 3 | 100                                                                               |

### MOD 8416 - Easy Glass® Prime

| Aluminio   | Bruto |    |    |   |                                                                                   |
|------------|-------|----|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            | W     | L  | U  | X |  |
| 168416-001 | 69    | 69 | 24 | 1 | 100                                                                               |
| 168416-002 | 69    | 69 | 24 | 2 | 100                                                                               |
| 168416-003 | 69    | 69 | 24 | 3 | 100                                                                               |




Q-spray

Para un ensamblaje suave

### MOD 0620

| Accesorios |      |         |  |   |
|------------|------|---------|--|---|
|            | Q    | e       |  |   |
| 200620     | Q-65 | 1000 ml |  | 1 |

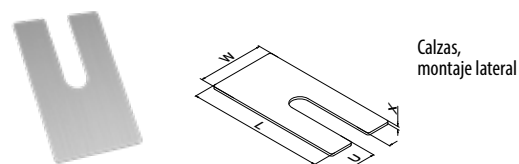


### MOD 8236 - Easy Glass® Smart

| Aluminio   | Bruto |     |    |   |                                                                                     |
|------------|-------|-----|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            | W     | L   | U  | X |  |
| 168236-001 | 58    | 120 | 16 | 1 | 100                                                                                 |
| 168236-002 | 58    | 120 | 16 | 2 | 100                                                                                 |
| 168236-003 | 58    | 120 | 16 | 3 | 100                                                                                 |

### MOD 8436 - Easy Glass® Prime

| Aluminio   | Bruto |     |    |   |                                                                                     |
|------------|-------|-----|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|            | W     | L   | U  | X |  |
| 168436-001 | 58    | 135 | 16 | 1 | 100                                                                                 |
| 168436-002 | 58    | 135 | 16 | 2 | 100                                                                                 |
| 168436-003 | 58    | 135 | 16 | 3 | 100                                                                                 |

Tubillones de conexión



### MOD 3005

|         |       |                                                                                       |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 316     | Bruto |                                                                                       |
| OUTDOOR |       |  |
| 143005  |       | 6                                                                                     |



Accesorios

## Cuidado y mantenimiento








Q-protector

Protege piezas de aluminio y acero inoxidable inmediatamente después de la instalación.

### MOD 0602

| Accesorios |      |        |  |   |
|------------|------|--------|--|---|
|            | Q    | e      |  |   |
| 200602     | Q-63 | 500 ml |  | 1 |



ACCESORIOS DE MONTAJE  
CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ACCESORIOS



# VIDRIO PERSONALIZADO Q-GLASS

Compre el vidrio junto con  
el resto de los componentes  
de la barandilla de vidrio

- Desde de vidrio monolítico hasta 31,52 mm de vidrio laminado templado
- Opcional: butiral tipo SentryGlas® o a color
- Esquinas redondeadas y bordes pulidos previa petición
- Opcional: agujeros pretaladrados

SOLICITE UN  
PRESUPUESTO  
O PEDIR  
DIRECTAMENTE

Los asesores de Q-railing estarán encantados de atenderle. Si desea preguntarnos algo o realizar un pedido, solo tiene que llamar al 972 402 198, enviar un correo electrónico a [sales.es@q-railing.com](mailto:sales.es@q-railing.com).

■ Certificación CE ■ Alta calidad ■ Rapidez de entrega ■ Precios competitivos claramente indicados ■ Tramitación de pedidos sencilla

Ahorra tiempo y esfuerzos para  
calcular las medidas de vidrio  
utilizando esta hoja de cálculo.

Calcule la medida de su vidrio:



[q-ne.ws/2VGBb34](https://q-ne.ws/2VGBb34)







# TRABAJOS ESPECIALES (PREFIX): COSTE CON VALOR AÑADIDO

El tiempo es oro y los plazos de los proyectos suelen ser ajustados. Cualquier retraso en la instalación puede resultar muy caro. Así que, ¿por qué no echar un vistazo a nuestras barandillas de vidrio prefabricadas (parcial o totalmente) al hacer su pedido? Puede contar con nuestros especialistas técnicos para preparar sus especificaciones exactas y así poder dedicarse a su próximo proyecto mucho más rápido.

Los sistemas Easy Glass Smart y Prime son simples, pero sus opciones son ilimitadas. En caso de que necesite algo fuera de lo normal, como una barandilla de vidrio curvada, ¡estos sistemas lo harán realidad! Para conseguir exactamente el efecto que desea, puede solicitar trabajos de preparación como corte, fresado y recubrimiento electroforético. Simplemente envíenos sus especificaciones y prepararemos todo lo que necesita.



## SUS OPCIONES PARA EASY GLASS SMART Y PRIME



### Curvado

Podemos llevar a cabo curvaturas 2D en los siguientes artículos: componentes tubulares, tubos de perfil en U, perfiles en U, protectores de bordes, barandales superiores y en perfiles para suelo Easy Glass. Con este meticuloso servicio se asegurará de recibir exactamente el tamaño y las alteraciones que necesite.



### Cortado y fresado

Para mayor comodidad, solicítenos que precortemos sus productos de acero inoxidable, aluminio o madera. Pasamanos, tubos de perfil en U y perfiles para suelo Easy Glass: están todos incluidos. De esta forma, podría recibir los productos adquiridos con ingletes ya realizados o perforaciones prefresadas para instalar luces LED, por citar dos ejemplos.



### Recubrimiento electroforético

Añada el recubrimiento electroforético cuando solicite perfiles para suelo, tubos de perfil en U, tapones de acabado o cualquier otro componente que quiera personalizar con un color. Elija el color RAL que desee.

### ¿Necesita ayuda o consejos sobre los servicios de preparación?

Como ve, podemos encargarnos de una gran cantidad de trabajos. Así que, ¿por qué no se pone en contacto con nosotros para hablar sobre las necesidades de su proyecto y ver qué servicios de preparación le podrían ayudar? Después de todo, el tiempo que ahorre en su proyecto actual lo podrá emplear en otros. Llame al 972 402 198 o envíenos un correo electrónico a [sales.es@q-railing.com](mailto:sales.es@q-railing.com). Nuestro equipo de ventas estará encantado de tratar todo lo que tenga en mente.



2D CURVADO



CORTADO



RECUBRIMIENTO ELECTROFORÉTICO

Para poder solicitar nuestro servicio prefix, solo tiene que descargar y cumplimentar el correspondiente formulario de solicitud: [www.q-railing.com/prefix](http://www.q-railing.com/prefix).



q-ne.ws/3c0p0mG







# ADIÓS A LOS MONTAJES COMPLEJOS

EASY GLASS® SMART Y EASY GLASS® PRIME

**BUSCAR TODOS LOS DETALLES EN:  
WWW.Q-RAILING.COM/SMART-PRIME**

LA ESPERA HA TERMINADO:  
¡SUMÉRJASE EN EL  
CATÁLOGO 2021/2022!

Smart y Prime son solo dos sistemas dentro de nuestra amplia gama de productos. ¿Desea descubrir otro tipo de barandillas de vidrio? ¿Necesita una barandilla de postes o una barandilla de pared? Consulte nuestra gama completa en el catálogo 2021-2022 en [www.q-railing.com/catalogue](http://www.q-railing.com/catalogue), o solicite su copia impresa llamándonos al 972 402 198 o enviando un correo electrónico a [sales.es@q-railing.com](mailto:sales.es@q-railing.com).



[q-ne.ws/3fsX8K5](https://q-ne.ws/3fsX8K5)

**Q-railing**  
C/Isaac Rabin 9  
Polígono Industrial Montfullà  
17162 Bescanó (Girona)  
España

T. 972 402 198  
F. 972 239 492  
WhatsApp 689 095 414  
[sales.es@q-railing.com](mailto:sales.es@q-railing.com)

Todos nuestros productos y suministros están sujetos a nuestras condiciones generales de venta. Erratas y errores de impresión reservados.

Q-RAILING SMART/PRIME BROCHURE 2021, ES • LANGUAGE ES • NO CURRENCY • 9000000001577

[WWW.Q-RAILING.COM](http://WWW.Q-RAILING.COM)

**Q-railing**